



**SOLUNA<sup>®</sup>**

**SONNENSCHUTZ MIT STIL**


Stabil · Langlebig · Widerstandsfähig



## Gelenkarmmarkisen

Am besten für Standorte geeignet, die trocken gelegen sind


Concept	06
Classic	08
Classic XL	10
Comfort	12
Proof	14
Zubehör	16



## Halbkassettenmarkisen

Das Markisentuch wird in einer Kassette aufgerollt, die für einen guten Regenschutz sorgt.


Classic	18
Comfort	20



## Kassettenmarkisen

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen. Eignen sich besonders für die Wetterseite.

Compact	22
Classic	24
Comfort	26
Exklusiv	28
Exquisit	30



## Sonderformen

Alternative Lösungen für spezielle Situationen oder für besonders große Fensterfronten

Klemmarkise	32
Senkrechtmarkise	34
Fassadenmarkise Exklusiv	36
Fassadenmarkise Comfort	38
Seitenrollo	40
Balkonbespannung	42
Innenbeschattung   Schienenführung	44
Innenbeschattung   Seilführung	46
Pergola-   Wintergartenmarkise	48
Markisenanlage Duo	50




## Zubehör und Service

Praktische Ausbau- und Ergänzungsmöglichkeiten für Markisen

Elektrozubehör und Smart Home	52
Wärme und Licht	54
Dessins, Volant, Neubespannung	56
Handwerker-Service	58

# SONNIGE AUSSICHTEN MIT SOLUNA

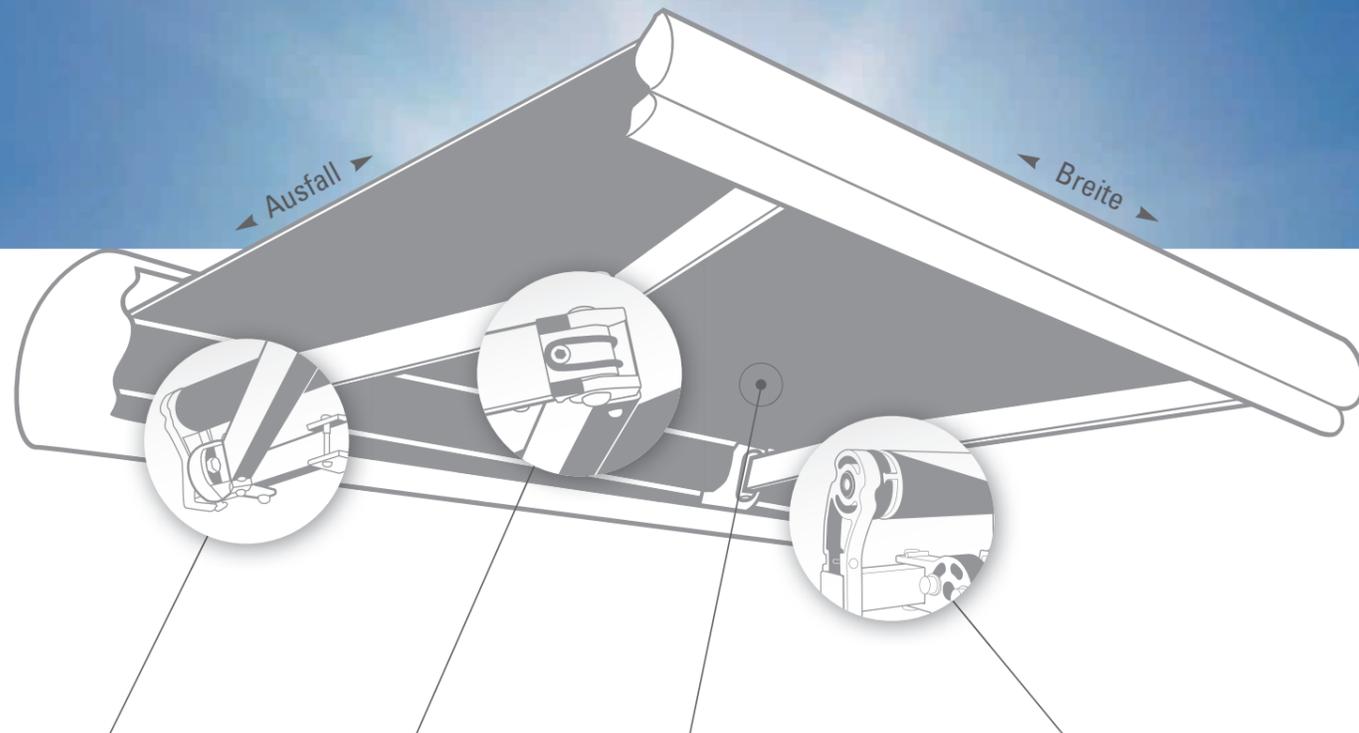


Armhalter und Gelenkteile aus Aluminium – leicht und widerstandsfähig

Wartungsfreie Glycodur-Lager, die besonders lange halten

Tuch aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, zusätzlich wasserabweisend imprägniert für längere Haltbarkeit und Verrottungssicherheit

Verzinkte, langlebige Tuchwelle

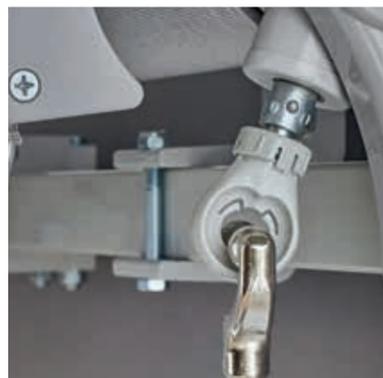

## GUTE GRÜNDE FÜR SONNENSCHUTZ

Markisen von SOLUNA sind äußerst stabil, langlebig und widerstandsfähig. Die Verarbeitungsqualität und Technik aus deutscher Fertigung lassen keine Wünsche offen. Als Schattenspender für Außenbereiche haben sich SOLUNA Markisen schon tausendfach bewährt.

### FLEXIBLE LÖSUNGEN,

die Ihre Terrasse, Ihren Balkon oder Ihre Pergola noch wohnlicher und attraktiver machen. Mit SOLUNA geht das ganz einfach.

### OPTISCH REIZVOLL

durch vor Witterungseinflüssen geschützte, innenliegende Stahlfedern.

### FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS PASSENDE MODELL

Vom einfachen Sonnenschutz bis zur voll automatisierten Lösung.

### STILVOLL GESTALTET

Mit einer Auswahl an über 100 Dessins sind Ihren individuellen Wünschen keine Grenzen gesetzt.

### PERFEKTE FUNKTION

Hochwertiges Getriebe made in Germany

### STABIL IN JEDER LAGE

Stranggepresste Armhalter sorgen für Stabilität, auch bei großen Markisen.

### HÖCHSTE MARKENQUALITÄT

Bewährte Qualität – 5 Jahre Garantie auf alle Markisenstoffe



### SOLUNA MARKISENKONFIGURATOR:

Markisen und Zubehör nach Maß bestellen unter:

[hornbach.de/markisenkonfigurator](http://hornbach.de/markisenkonfigurator) (DE),

[www.hornbach.at/markisenkonfigurator](http://www.hornbach.at/markisenkonfigurator) (AT).



### DIE GANZ GROSSE VIELFALT

Alle Markisen von SOLUNA sind in Abmessung und Dessin frei konfigurierbar. Die gängigsten Größen und Dessins sind direkt über eine Artikelnummer bestellbar – online und im Markt.



Produkte, die mit diesem Symbol markiert sind, können auch online bestellt werden.

\* gemäß Garantiebedingungen auf die mechanische Haltbarkeit der einzelnen Komponenten; ausführliche Bedingungen unter [hornbach.de/garantien](http://hornbach.de/garantien) (DE), [hornbach.at/garantien](http://hornbach.at/garantien) (AT), [hornbach.ch/garantien](http://hornbach.ch/garantien) (CH).

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISE CONCEPT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ preisgünstiges Einstiegsmodell
- ▶ klassisch, formschön und solide



### Belastbare Armgelenkteile

Armgelenke werden stark belastet, deshalb verwenden wir nur stranggepresste Komponenten. Das garantiert Funktionsfähigkeit und Stabilität.



## DIE MARKISE FÜR DEN FORMSCHÖNEN EINSTIEG

Das klassische Einstiegsmodell überzeugt durch Stabilität und Funktionalität. Armgelenke von Markisen werden stark belastet. Aus diesem Grund verwenden wir nur stranggepresste Komponenten.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, wasser- und schmutzabweisend imprägniert
- Tuchwelle verzinkt, Ø 63 mm
- Stahltragrohr 40 x 40 mm, verzinkt
- Aluminium-Ausfallprofil, eloxiert
- Armhalter und Gelenkteile aus stranggepresstem Aluminium
- Wellenlager aus Aluminium
- Aluminium-Gelenkarmprofile mit innenliegender Stahlfeder
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Schneckenradgetriebe, Übersetzung 7:1
- Konsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- oder Deckenmontage
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBE

E6/EV1

silber eloxiert

#### GRÖSSEN (BREITE x AUSFALL)



300 x 200 cm  
350 x 200 cm  
350 x 250 cm  
400 x 200 cm  
400 x 250 cm

Ausschließlich in den hier angegebenen Standardmaßen lieferbar.

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Universalkonsolen aus Aluminium für Wand- oder Deckenmontage. Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 16.

### 13 KLASSISCHE DESSINS



\* Dessins sind innerhalb von 8 Werktagen lieferbar.

Die Auswahl der Dessins für dieses Markisenmodell ist auf die hier abgebildeten Dessins beschränkt. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Online bestellen.  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Bequem nach Hause liefern lassen.

\* 13 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.

SOLUNA GELENKARMMARKISEN

06 | 07

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISE CLASSIC

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ stabil gebaute Markise für wettergeschützte Standorte
- ▶ klassisch, formschön und solide



## Stabile Komponenten

Wir verwenden nur stranggepresste Komponenten, ab einer Größe von 450x250 cm sind diese Komponenten sogar gesenkgeschmiedet.

## DER STABILE SCHATTENSPENDER – TAUSENDFACH BEWÄHRT

Als Schattenspender für wettergeschützte Außenbereiche haben sich Classic Markisen schon tausendfach bewährt. Die stabil gebauten Markisen sind klassisch, formschön und solide. Durch die Eloxierung der silberfarbenen Gestelle bzw. die Beschichtung der farbigen Gestelle ist das Profil außerordentlich witterungsbeständig und hat eine lange Lebensdauer.

## TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Stahltragrohr 40x40 mm, verzinkt
- Aluminium-Ausfallprofil, eloxiert oder beschichtet
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Armhalter aus stranggepresstem Aluminium
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- Armgelenke stranggepresst, ab 450 x 250 cm gesenkgeschmiedet
- Schneckenradgetriebe, Übersetzung 7:1
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 55°



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### GESTELLFARBEN

E6/EV1 silber eloxiert	RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9010 reinweiß	DB 703 dunkelgrau

### BREITE

250 bis 600 cm
Zentimetergenaue Anfertigung auf Wunsch

### AUSFALL

150 cm 200 cm
250 cm 300 cm
350 cm 400 cm
450 cm 250 cm

## LIEFERUNG

Lieferung inkl. Konsolen für Wand- und Deckenmontage. Schutzdach gegen Aufpreis lieferbar. Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 16.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISE CLASSIC XL

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ ideal für schmale, aber tiefe Balkone
- ▶ inklusive Wand- und Deckenhalter

## Belastbare Armgelenkteile

Die Gelenkarme sind übereinander angeordnet, weshalb die Markise eine tiefere Ausfalllänge als Breite besitzt. Armhalter mit Kippgelenken sorgen außerdem dafür, dass die Markise im geschlossenen Zustand dicht an der Wand sitzt.

## SCHÖNHEIT IST KEINE FRAGE DES PLATZES

Gerade auf schmalen Balkonen mit viel Tiefe braucht es clevere Lösungen für die Anbringung von Markisen. Die Gelenkarmmarkise wurde genau für diese besonderen Gegebenheiten konzipiert – und wird gleichzeitig zum optischen Blickfänger.

## TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Stahltragrohr 40x40 mm, verzinkt
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Schneckenradgetriebe 7:1
- Aluminium-Ausfallprofil, eloxiert bzw. beschichtet
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- Armhalter mit Kippgelenken
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0–45°
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Armgelenkteile generell gesenkgeschmiedet



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 8022
silber eloxiert	schwarzbraun
RAL 9010	DB 703
reinweiß	dunkelgrau

### BREITE



125 bis 350 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm

## LIEFERUNG

Lieferung inkl. Universalkonsolen aus Aluminium für Wand- oder Deckenmontage.  
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 16.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISE COMFORT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ außergewöhnlich langlebig
- ▶ auf Wunsch mit Elektromotor erhältlich – somit entfällt lästiges Kurbeln



### Regen und Feuchtigkeit

Zum Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit sind das Außenlager und der Mittelteil des Gelenkes durch abnehmbare Kunststoffabdeckungen geschützt.

## FÜR VIELE ENTSPANNTE STUNDEN AUF DER TERRASSE

Eine Markise erster Klasse. Die Gelenkarmmarkise Comfort ist dank ihrer robusten, wetterbeständigen Konstruktion außergewöhnlich langlebig. Sie ist auf Wunsch mit Elektromotor erhältlich. Somit entfällt lästiges Kurbeln: Die Markise fährt per Knopfdruck auf Wandschalter oder Funkfernbedienung (optional) automatisch ein und aus. Vor allem bei großen Markisen ist ein Elektromotor von Vorteil und empfehlenswert.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm (Tuchwelle mit Stoff bedeckt)
- Stahltragrohr 40x40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Kegelradgetriebe 4,4:1 mit Aufzugsbegrenzung (deutscher Hersteller)
- Armhalter aus stranggepresstem Aluminium
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- Armgelenkteile gesenkgeschmiedet
- Kunststoffblendendeckel für Außenlager und Gelenkarmmittelteil
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 55°



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 7035 lichtgrau	RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9010 reinweiß	DB 703 dunkelgrau

#### BREITE



250 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm 400 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Universalkonsolen aus Aluminium für Wand- oder Deckenmontage. Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 16.



\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISE PROOF

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ wasserabweisendes und selbstreinigendes Markisentuch durch Nanopartikel
- ▶ windfest bis Windstärke 5
- ▶ sehr hohe Lichtechtheit der Farben

### Nanopartikel



Wasser perlt einfach vom Markisenstoff ab und nimmt die Schmutzpartikel mit.

## WITTERUNGSRESISTENT DANK NANO-TECH-MARKISENTUCH

Das Allwettertuch eignet sich hervorragend für den dauerhaften Einsatz, selbst bei ungünstigen Klima- und Wetterbedingungen oder bei hoher Luftverschmutzung. Die neuartige Ausrüstung des Markisentuches basiert auf Nanopartikeln – so werden leichte Verschmutzungen vom Regen abgewaschen. Das Modell Proof ist zusätzlich für eine starke Beanspruchung ausgelegt. Die Außenlager, Armhalter, Gelenkarme und Konsolen sind in der Konstruktion besonders stabil und somit bis Windstärke 5 belastbar. Erst bei Windstärken über 5 Bft und bei Frost muss die Markise eingefahren werden.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % spindüsegefärbtem Acryl, verrottungsfest, Gewicht ca. 320 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm (Tuchwelle mit Stoff bedeckt)
- wasserabweisende Nanoausrüstung
- rückseitige Kunstharzbeschichtung, wasserdicht (EN 343:2003: „wasserdicht [Klasse 2]“)
- Wassersäule: 1200 mm (nach Schmerber)
- Lichtechtheit: Bestnote 7 bis 8 (auf einer Skala von 0 bis 8)
- Spraytest: Bestnote 5 (auf einer Skala von 0 bis 5)
- Stahltragrohr 40 x 40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Kegelradgetriebe, Übersetzung 4,4:1 mit Drehmomentbegrenzung (made in Germany)
- Armhalter aus stranggepresstem Aluminium (95 mm breit) stufenlos einstellbar bis ca. 60°
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern, Gelenkteile gesenkgeschmiedet

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


#### GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 9010
silber eloxiert	reinweiß
DB 703	
dunkelgrau	

#### BREITE



#### AUSFALL



#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Universalkonsolen aus stranggepresstem Aluminium für Wand- und Deckenmontage, 100 mm breit und Kunststoffblendendeckel für Außenlager. Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 16.

### 17 KLASSISCHE DESSINS\*



\* Ausgewählte Dessins sind innerhalb von 8 Werktagen lieferbar.



\* 17 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.


Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Am besten geeignet für trocken gelegene Standorte

# GELENKARMMARKISEN ZUBEHÖR

## TIPP: Winterschutzhülle

- ▶ zum Schutz der montierten SOLUNA Gelenkarmmarkise in den Wintermonaten

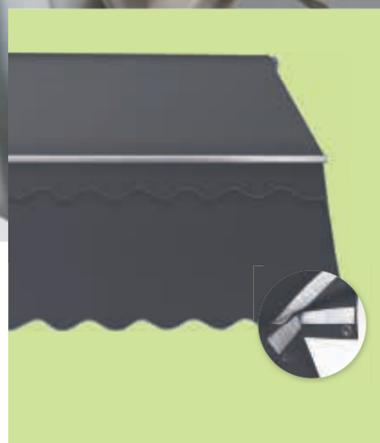

### SOLUNA Volant Plus

Zusatzvolant zum Ankletten an den dafür vorgerüsteten Volant

Abmessungen:

Breite entsprechend dem vorgegebenen Volantmaß, Höhe 50, 100, 150 oder 200 cm (Zwischenmaße sind möglich)



### SOLUNA Vario Volant zum Abkurbeln

Zur Verlängerung der Markise um bis zu 200 cm. Optisch ansprechend gestaltetes Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle.

Nur manuelle Bedienung und für Markisen bis max. 300 cm Ausfall

Abmessungen:

Breite entsprechend der Markisenbreite, abkurbelbar bis ca. 200 cm



### Schutzdach

Schützt die eingefahrene Markise vor Niederschlägen. Geeignet für die Wandmontage.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 8022	RAL 7035
silber eloxiert	schwarz-braun	lichtgrau
RAL 9010	DB 703	
reinweiß	dunkelgrau	


Weitere Motorisierungslösungen finden Sie auf den Seiten 52–53.

## IDEAL FÜR NOCH MEHR KOMFORT



### Elektromotor mit Nothandkurbel

Bei Stromausfall kann die Markise mit der Hand eingefahren werden.

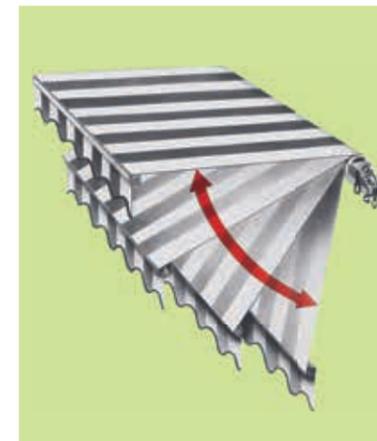

### SOLUNA Wismatic für stufenlose Neigungsverstellung

Getriebe zum stufenlosen Einstellen der Markisenneigung

SOLUNA Gelenkarmmarkisen lassen sich mit der SOLUNA Wismatic in einem Winkel von ca. 0 bis 50° stufenlos manuell einstellen.

Bitte beachten Sie:

Nur bei Markisen bis 300 cm Ausfall möglich. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.



### Dachsparrenhalter

Pro Konsole wird ein Dachsparrenhalter benötigt. Erhältlich in den Farben Grau, Braun, Weiß und Dunkelgrau.



Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Das Markisentuch wird in einer Kassette aufgerollt, die für einen guten Regenschutz sorgt.

# HALBKASSETTENMARKISE CLASSIC

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ robust konstruierte Markise mit kleinem Schutzdach
- ▶ unterseitige Öffnung sorgt für bessere Belüftung und wirkt Feuchtigkeit entgegen

## SICHERER SCHUTZ VOR NÄSSE UND SONNE

Das integrierte Schutzdach hält das Markisentuch im geschlossenen Zustand trocken. Ein weiterer Vorteil ist, dass das nach unten geöffnete Profil der Halbkassettenmarkise das Herunterfallen von groben Verschmutzungen ermöglicht, wodurch sich keine Schmutzablagerungen im Inneren der Markise bilden können. Gleichzeitig sorgt es für eine exzellente Belüftung und wirkt somit Feuchtigkeit entgegen. Für bessere Stabilität der Markise sind die Mittelgelenkteile des Gelenkarms gesenkgeschmiedet. Die Winkelstellung im Mittelgelenk und die groß dimensionierten Stahlfedern halten das Tuch optimal gespannt.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Stahltragrohr 40 x 40 mm, verzinkt
- Aluminium-Ausfallprofil, eloxiert bzw. beschichtet
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- Armgelenkteile generell gesenkgeschmiedet
- Kegelradgetriebe, Übersetzung 4,4:1
- Armhalter mit Kippgelenken
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1 silber eloxiert	RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9010 reinweiß	DB 703 dunkelgrau

#### BREITE



250 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wandkonsolen aus Aluminium. Deckenkonsolen optional erhältlich.



Das Markisentuch wird in einer Kassette aufgerollt, die für einen guten Regenschutz sorgt.

# HALBKASSETTENMARKISE COMFORT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ widerstandsfähige Markise in hoher Verarbeitungsqualität
- ▶ hoher Bedienkomfort durch schräg ansetzbare Kurbel



### Elektromotor (optional)

Die Bedienung der Markise wird durch einen optional erhältlichen Elektromotor noch komfortabler. Dies ist vor allem bei großen Tuchflächen zu empfehlen.

## EIN OPTIMALER SCHATTENSPENDER MIT HOHEM BEDIENKOMFORT

Die Halbkassettenmarkise Comfort ist nicht nur ein hervorragender Schattenspender, sondern trumpft durch ihre Konstruktion auch mit integriertem Wetterschutz auf. Dadurch sind Sie in der Wahl des Anbringungsortes Ihrer Markise nahezu unabhängig.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Stahltragrohr 40x40 mm, verzinkt und beschichtet
- Aluminium-Hülsenprofil, lackiert bzw. beschichtet
- Kegelfradgetriebe, Übersetzung 4,4 : 1 (deutscher Hersteller) mit Drehmomentbegrenzung
- Kurbelöse aus speziellem Kunststoff, Markisenkurbel mit Kugelkopf
- schweres Aluminium-Ausfallprofil
- Armhalter aus stranggepresstem Aluminium, Armgelenkteile generell gesenkgeschmiedet
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Armhalter mit Kippgelenken
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 7035 lichtgrau	RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9010 reinweiß	DB 703 dunkelgrau

#### BREITE



250 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm 400 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wandkonsolen aus Aluminium. Deckenkonsolen optional erhältlich.

Online bestellen.  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Bequem nach Hause liefern lassen.

\* Über 100 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen

# KASSETTENMARKISE COMPACT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ durch geringe Bauhöhe besonders für beengte Montageverhältnisse geeignet
- ▶ Neigungsbereich bis 70°
- ▶ moderner und ansprechender Look

## Neigungsbereiche

Neigungsbereiche: standardmäßig von ca. 0 bis 35° oder auf Wunsch auch von ca. 36 bis 70°. Bitte geben Sie Ihre Wunscheinrichtung bei der Bestellung an.

Foto: Weber Haus – www.weberhaus.de

## AUCH BEI BEENGTEN MONTAGE- VERHÄLTNISSEN NAHEZU UNSICHTBAR

Eine Markise, die im geschlossenen Zustand kaum auffällt. Das schlanke Modell Compact ist auch bei beengten Montageverhältnissen ideal. Mit nur ca. 12,5 cm Bauhöhe ist die Kassettenmarkise schön schlank – und damit ideal, wenn die Markise im geschlossenen Zustand kaum sichtbar sein soll.

## TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Aluminium-Gehäuse
- Ausfallprofil aus Aluminium
- Gelenkteile gesenkgeschmiedet
- Schneckenradgetriebe
- Ausfallschräge standardmäßig stufenlos einstellbar von 0 bis ca. 35° oder 36 bis ca. 70°
- Bauhöhe 12,5 cm (Konsolenhöhe 15,6 cm)



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 9010
silber eloxiert	reinweiß

### BREITE



250 bis 500 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm

## LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wandkonsolen. Deckenkonsolen optional erhältlich.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen

# KASSETTENMARKISE CLASSIC

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ robuste, langlebige Markise
- ▶ gut geeignet für die Montage auf Wetterseiten



## PERFEKTER SCHUTZ VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT

Attraktiver Sonnenschutz mit optimalem Wetterschutz. In geschlossenem Zustand ist die Markise rundum sicher in einer Aluminiumkassette verpackt und somit perfekt vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt. Die Montage auf Wetterseiten kann daher unbedenklich ausgeführt werden. Das schwere Aluminiumprofil der Kassettenmarkise Classic ist außerdem deutlich robuster als konventionelle Profile – und überzeugt durch sein attraktives Design. Durch den Einsatz gesenkgeschmiedeter Elemente wird die Lebensdauer der gesamten Markise erhöht.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Trag- und Blendprofile aus Aluminium
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Armgelenkteile gesenkgeschmiedet
- Schneckenradgetriebe, Übersetzung 7:1 (deutscher Hersteller)
- schweres Aluminium-Ausfallprofil
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 9016
silber eloxiert	verkehrsweiß

#### BREITE



250 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wandkonsolen. Deckenkonsolen optional erhältlich.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen

# KASSETTENMARKISE COMFORT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ hoher Bedienkomfort durch schräg ansetzbare Kurbel
- ▶ hervorragend für die Montage auf Wetterseiten geeignet
- ▶ sehr hochwertige, optisch ansprechende Markise

## UMFASSENDE WETTER- UND SONNENSCHUTZ DER ABSOLUTEN EXTRAKLASSE

Das Premiummodell vereint attraktives Design und höchsten Komfort – für umfassenden Wetter- und Sonnenschutz der absoluten Extraklasse. Idealer Sonnenschutz für Sie, optimaler Wetterschutz für Ihre Markise. Die farblich passend gehaltenen Profile verleihen der Markise einen edlen, besonders hochwertigen Look – und schützen außerdem die Mechanik. Die Kassettenmarkise zeichnet sich durch eine besonders geschmeidige Technik beim Einfahren aus. So stoppt der Motor niemals abrupt, sondern wird bei Knopfdruck sanft abgebremst. Außerdem wird die Kassette stets vollständig geschlossen.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Tuchwelle bei ausgefahrener Markise verblendet
- Trag- und Blendprofile aus Aluminium
- Aluminium-Gelenkarme mit innenliegenden Stahlfedern
- Seitendeckel aus Metall
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Kegelradgetriebe 4,4:1 (deutscher Hersteller) mit Drehmomentbegrenzung
- spezielle Markisenkurbel
- schweres Aluminium-Ausfallprofil
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 9010 reinweiß	

#### BREITE



250 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm  
350 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wandkonsolen. Deckenkonsolen optional erhältlich.

\* Über 100 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich. Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen

# KASSETTENMARKISE EXCLUSIV

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ bestens für die Montage auf Wetterseiten geeignet
- ▶ Lieferung inklusive Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung

## IDEALER SCHUTZ VOR UMWELTEINFLÜSSEN

Das besonders schmutzabweisende Markisentuch und die gänzlich verschlossene Kasette schützen einwandfrei vor Umwelteinflüssen. Daher ist die Kassettenmarkise hervorragend für die Montage auf Wetterseiten geeignet. Sie glänzt neben ihrer einwandfreien Funktionalität auch mit einem äußerst ästhetischen, abgerundeten Profil. Damit sorgt sie für ein attraktives Erscheinungsbild.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, wasser- und schmutzabweisend imprägniert
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm
- Tuchwelle bei ausgefahrener Markise nicht sichtbar
- Trag- und Blendprofile aus Aluminium
- Aluminium-Ausfallprofil, beschichtet oder eloxiert
- wartungsfreie Glycodur-Lager
- Aluminium-Gelenkarmprofile mit innenliegenden Stahlfedern
- Armgelenkteile gesenkgeschmiedet
- Ausfallschräge einstellbar von ca. 5 bis 50°
- inklusive Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1	RAL 9010
silber eloxiert	reinweiß
RAL 7016	
anthrazitgrau	

#### BREITE



200 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



150 cm 200 cm  
250 cm 300 cm

#### LIEFERUNG

Konsolen aus strenggepresstem Aluminium für Wandmontage. Deckenkonsolen optional erhältlich.

Online bestellen.  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Bequem nach Hause liefern lassen.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

Im eingefahrenen Zustand optimaler Rundumschutz vor Wettereinflüssen

# KASSETTENMARKISE EXQUISIT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Kassettenmarkise der Premiumklasse
- ▶ spezielle Armhalter für ein optimales Schließen des Gehäuses



## EINE BESCHATTUNG FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

Die exklusive Kassettenmarkise bietet eine Beschattung für gehobene Ansprüche. Die ausgereifte Technik in einem optisch schönen, modernen Gehäuse ist für Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage optimal geeignet (Bauhöhe ca. 13 cm). Die eingesetzten Kipparmhalter gewährleisten ein optimales Schließen der Markise und im eingefahrenen Zustand ist das Markisentuch vor Nässe bestens geschützt.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, wasser- und schmutzabweisend imprägniert
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- Tuchwelle verzinkt, Ø 78 mm, nicht sichtbar
- Trag- und Blendprofile aus Aluminium
- Ausfallprofil und Gehäuseprofile aus Aluminium
- wartungsfreie Lager
- Armgelenkteile aus Aluminium-Druckguss
- Kegelradgetriebe mit Endanschlag, Übersetzung 4,4 : 1
- Ausfallschräge stufenlos einstellbar von ca. 0 bis 45°
- Kipparmlager mit Exzenterverstellung und Hochschlagsicherung
- Kraftübertragung im Gelenkarm durch 3 kunststoffummantelte Stahlseile



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 9006	RAL 9010
weißaluminium	reinweiß
DB 703	
dunkelgrau	

#### BREITE



200 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



200 cm 250 cm  
300 cm 350 cm

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. 2-teiliger Wandkonsolen aus Aluminium-Druckguss

Online bestellen.  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Bequem nach Hause liefern lassen.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.  
\*\* Nähere Infos auf Seite 57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

# SONDERFORMEN KLEMMMARKISE

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ als alternative Lösung
- ▶ einfache Montage




## EINFACH ZU MONTIERENDER SCHATTENSPENDER

Die Klemmmarkise bietet Ihnen eine Lösung für spezielle Situationen wie Balkone, in denen keine stabile Wand- und Deckenmontage möglich ist. Mit verstellbaren Stützen wird die Markise zwischen Boden und Decke geklemmt. Für eine TÜV-gerechte Montage wird außerdem der obere Teller in der Decke verschraubt. Die Klemmmarkise wird Ihnen inklusive Hochschlagsicherung direkt ins Haus geliefert.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, ohne Aufpreis
- Fallrohr verzinkt, Ø 30 mm
- Schneckenradgetriebe, Übersetzung 7:1
- Tuchwelle verzinkt, Ø 48 mm
- Fallarme, eloxiert oder beschichtet, 130 cm lang
- Hochschlagsicherung (Kette)
- Stahlrohr 30 x 30 mm, beschichtet in Grau (RAL 7035)
- aus stranggepresstem Aluminium
- Höhe einstellbar von ca. 240 bis 285 cm

### 5 KLASSISCHE DESSINS\*

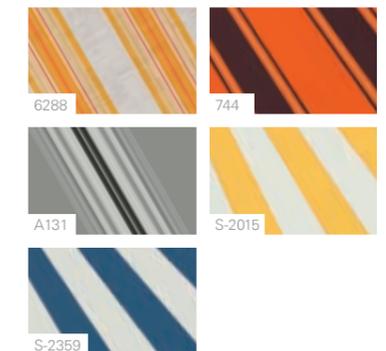

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1 silber eloxiert	RAL 8022** schwarzbraun
RAL 9010** reinweiß	RAL 7016** anthrazitgrau

\*\* gegen Aufpreis

#### BREITE



200 cm 250 cm  
300 cm 350 cm  
400 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



130 cm Fallarme  
170 cm Stoffschräge  
inkl. Volant

# SONDERFORMEN SENKRECHTMARKISE

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ zentimetergenaue Maßanfertigung
- ▶ besonders einfache Montage




## INDIVIDUELLE BESCHATTUNG MIT PERSÖNLICHER NOTE

Einsetzbar als Senkrechtbeschattung, Raumteiler oder zu Verdunklungszwecken. Genießen Sie Ihre Senkrechtmarkise. Die Montage der Senkrechtmarkise ist besonders einfach, sodass Sie diese auch als Laie selbst durchführen können. Dank des universellen Montagewinkels ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.

### TECHNISCHE DATEN

- Tuchwelle aus sendzimirverzinktem Stahl, Ø 63 mm
- Volant gerade
- Befestigungswinkel für Wand- oder Deckenmontage aus stangengepresstem Aluminium
- Schneckenradgetriebe, Übersetzung 7:1
- Fallrohr, Ø 30 mm, Stahl, verzinkt
- Seilführungswinkel aus Stahl, beschichtet
- Edelstahlseil, Ø 2,5 mm
- Elektromotor gegen Aufpreis

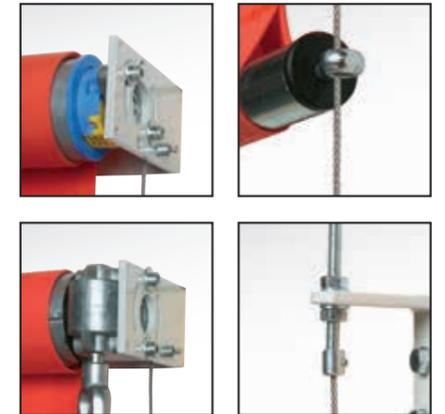

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 7035 lichtgrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 7016 anthrazitgrau	

#### BREITE



bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung

#### HÖHE



bis 300 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung

# SONDERFORMEN FASSADENMARKISE EXCLUSIV

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ große Beschattungsflächen von bis zu 15 m<sup>2</sup> möglich
- ▶ hohe Windstabilität durch reißverschlussgeführtes Textil
- ▶ Antrieb durch Elektromotor inklusive Schalter



## Individualität und Komfort

Für maximalen Komfort erfolgt die Bedienung über einen eingebauten Elektromotor mit Schalter oder gegen Aufpreis mit Funkfernbedienung.



## FÜR OPTIMALEN SICHT- UND BLENDSCHUTZ AUCH BEI GRÖßEREN FENSTERN


Die Fassadenmarkise Exclusiv ist ein innovatives und wetterfestes Markisensystem, das beispielsweise vor dem Fenster montiert wird und einen optimalen Sicht- und Blendschutz bietet. Durch das integrierte Zipp-System (Reißverschluss) ist die Anlage in jeder Stellung äußerst windstabil. Das Design der Blendenformen passt sich dabei jedem Baustil an. In Kombination mit einem Stoff aus unserer Auswahl wird diese Markise zu einem Blickfang an jeder Fassade.

### TECHNISCHE DATEN

- Screen-Gewebe, ca. 400 g/m<sup>2</sup>
- Sunworker-Gewebe, ca. 320 g/m<sup>2</sup>
- Tuchwelle verzinkt, Ø 63 mm
- Profile aus strang-gepresstem Aluminium
- wartungsfreie Führungsschienen

Je nach Größe der Anlage mit 95 mm oder 125 mm Kastengröße (siehe Preisliste)

In drei Blendformen verfügbar:



### SCREEN-GEWEBE-DESSINS



### SUNWORKER-GEWEBE-DESSINS



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1 silber eloxiert	RAL 9010 reinweiß
RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur	

#### BREITE



100 bis 500 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung

#### HÖHE



100 bis 350 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung

# SONDERFORMEN FASSADENMARKISE COMFORT

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ verschiedene Bespannungsarten (Ausfallprofil oder Seilführung)
- ▶ individuell anpassbar an die Optik Ihrer Fassade



## Bespannungsarten

Ob privat oder gewerblich, die verschiedenen Bespannungsarten (Sunworker, Screen, PVC oder Markisenstoff) in Verbindung mit eleganten Gehäusefarben geben Ihnen die Möglichkeit, die Markise individuell und nach Ihren Ansprüchen zu gestalten.

## FÜR EINE HARMONISCHE FASSADE IN STILVOLLEM DESIGN

Verschiedene Bespannungsarten und ein modernes Design machen eine individuell anpassbare und harmonische Optik Ihrer Fassade möglich. Hierfür können Sie aus einem Repertoire unterschiedlicher Stoffe und Gestellfarben wählen. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine jahrelange Nutzung.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, wasser- und schmutzabweisend imprägniert
- Volant gewellt oder gerade\*\*nur bei Typ A, gegen Aufpreis
- Wand-/Deckenkonsole aus stranggepresstem Aluminium
- Wellen-Getriebehalter aus stranggepresstem Aluminium
- Kegelaradgetriebe, Übersetzung 4,4:1 mit Drehmomentbegrenzung

### TYP A MIT AUSFALLPROFIL

- Ausfallarm aus stranggepresstem Aluminium mit innenliegender Feder
- Ausfall- und Hülsenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium

### ARMLÄNGE TYP A<sup>1)</sup>

75 cm 100 cm  
125 cm 150 cm

<sup>1)</sup> Keine Zwischenmaße im Ausfall möglich

### TYP S MIT SEILFÜHRUNG

- 3-mm-Führungsseil aus Edelstahl
- Aluminium-Winkel für Seilführung
- Dachprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Schnellspannsystem für optimale Seilspannung

### HÖHE TYP S<sup>2)</sup>

bis 400 cm  
(Zwischenmaße lieferbar)

<sup>2)</sup> Zwischenmaße im Ausfall möglich

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1 silber eloxiert	RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9010 reinweiß	RAL 7016 anthrazitgrau

#### BREITE



100 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung



Typ A



Typ S

#### LIEFERBARES ZUBEHÖR

E-Motor mit Schalter  
E-Motor mit  
Funkfernbedienung  
E-Motor mit Nothandkurbel  
Screen-Stoffe  
Sunworker  
PVC

# SONDERFORMEN SEITENROLLO

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ ausziehbar mit nur einem Handgriff
- ▶ individuell anpassbar an die Optik Ihrer Fassade



## MIT NUR EINEM HANDGRIFF GANZ PRIVAT DIE SONNE GENIESSEN

Durch die schlanke Gehäuseform passt sich das Seitenrollo individuell an jede Fassade an. Ob auf der Terrasse oder dem Balkon: Das Seitenrollo ist stilvoll und effizient mit nur einem Handgriff ausgefahren. Das Hülsenprofil ist aus Aluminium geformt und schützt das eingefahrene Markisentuch. Die integrierte Federwelle sorgt für eine gute Tuchspannung.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- lieferbar mit Markisenstoff oder Sunworker
- Standfuß zum Einhängen aus Aluminium



Ausgezogen wird der höhenverstellbare Griff in die entsprechende Aufnahme eingehängt.



Der Pfosten kann sowohl verschraubt als auch einbetoniert werden.



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 9006	RAL 9010
weißaluminium	reinweiß

#### HÖHE

150 cm 175 cm  
200 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL

200 cm 250 cm  
300 cm

# SONDERFORMEN BALKONBESPANNUNG

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ ideale Zusatzlösung
- ▶ auf Maß individuell anpassbar



## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUM SCHUTZ VOR NEUGIERIGEN BLICKEN

Die Balkonbespannung ist ein Sichtschutz fürs Geländer im passenden Markisendessin, gefertigt aus robustem Markisentuch und auf Maß genäht. Befestigt wird die Bespannung mit Messingösen im Abstand von 30 cm. Zwischennähte halten die Bespannung zusätzlich in Form.

### TECHNISCHE DATEN

#### BALKONBESPANNUNG\*

- Tuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Messingösen zum Fixieren im Abstand von ca. 30 cm
- bei einem Streifendessin ist der Streifenverlauf immer senkrecht (siehe Bild)
- Lieferung ohne Montagematerial



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### HÖHE



75 cm 95 cm  
115 cm


Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch



# SONDERFORMEN INNENBESCHATTUNG MIT SCHIENENFÜHRUNG

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ geringer Installationsaufwand
- ▶ für das Beschatten größerer Flächen

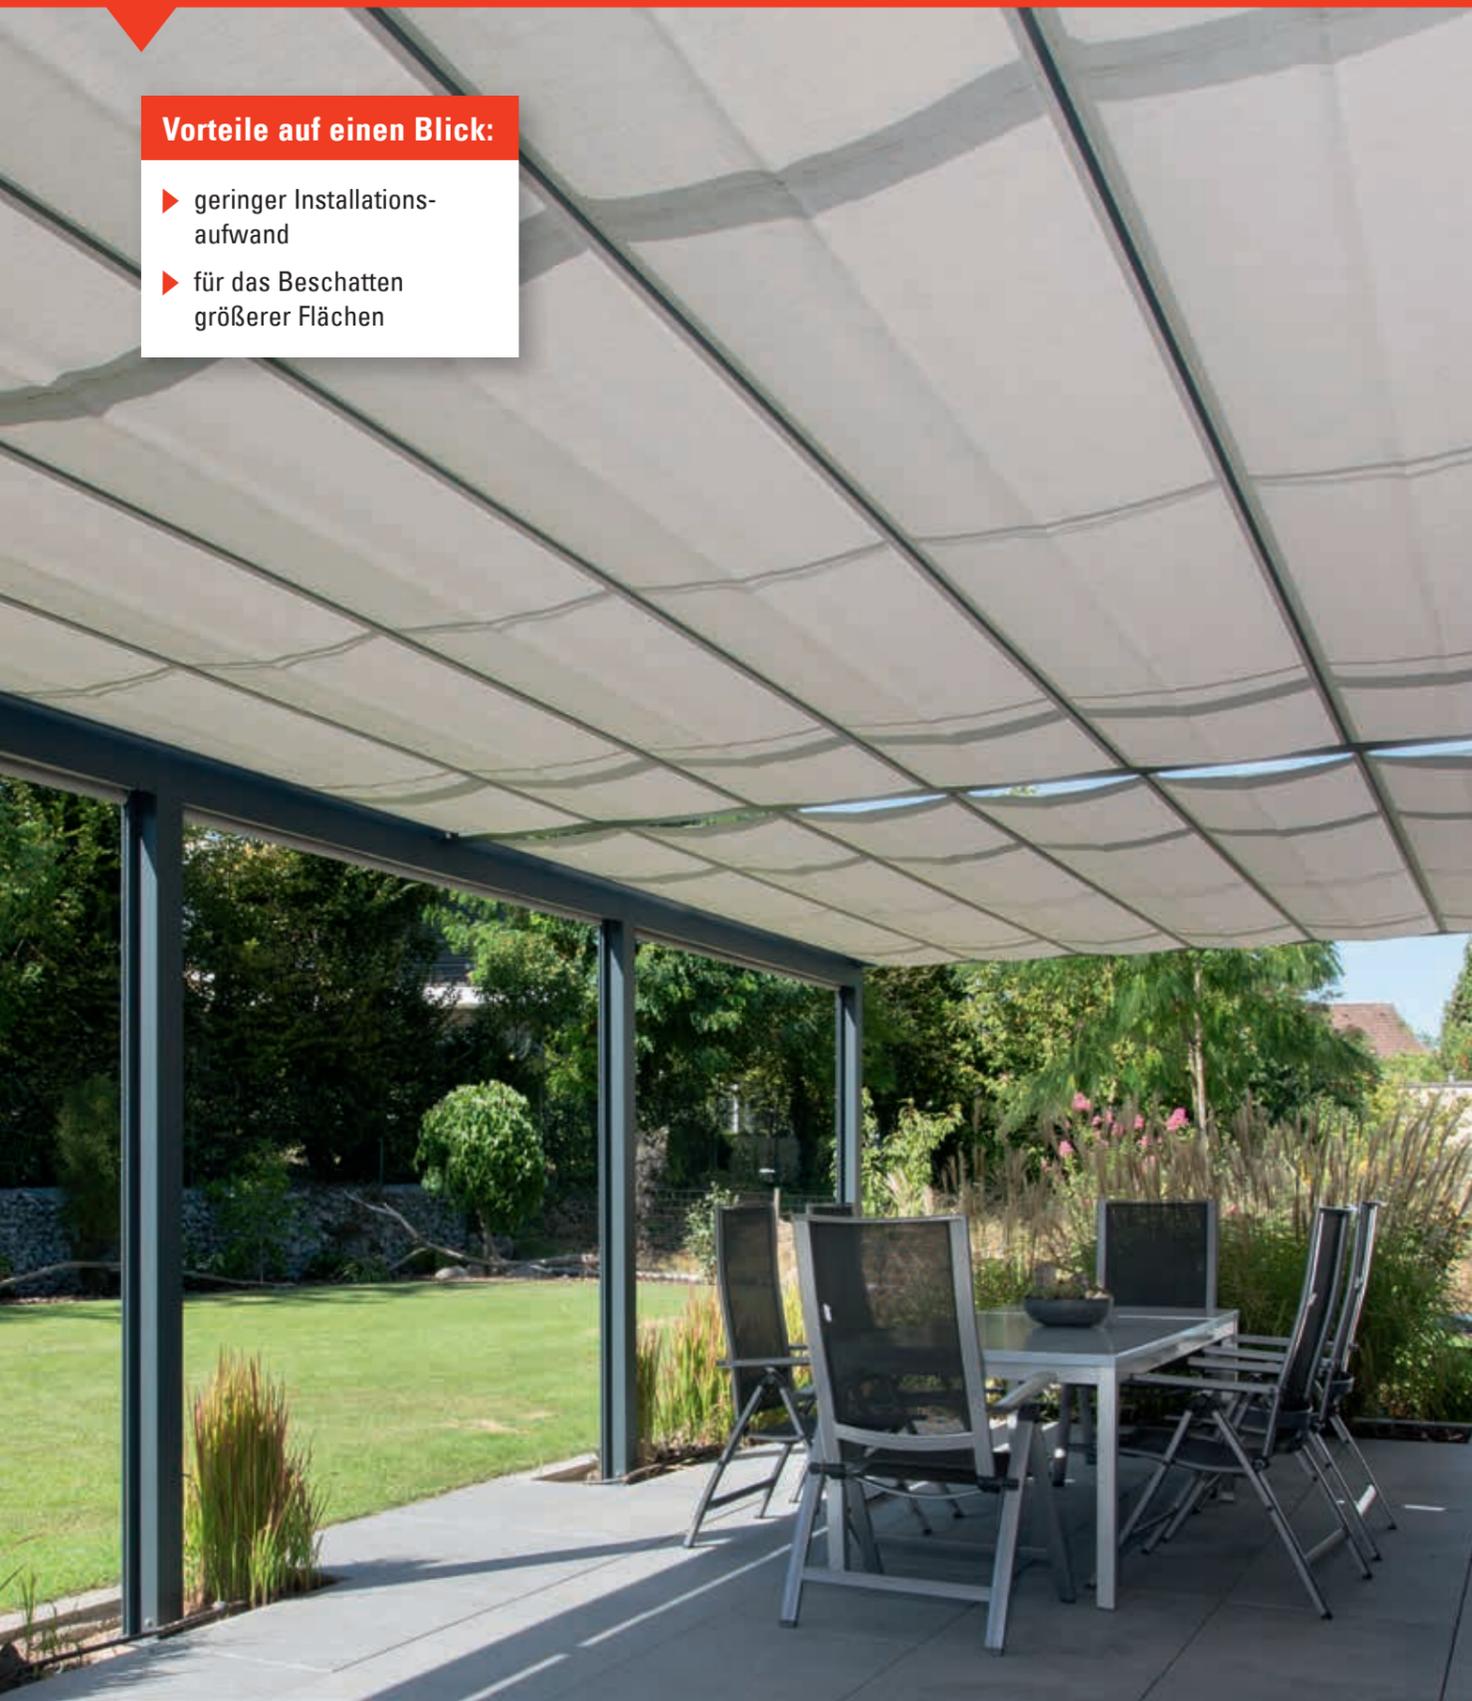


## PERFEKTER SCHUTZ FÜR WINTERGARTEN ODER PERGOLA

Eine attraktive Lösung für Ihre Innenbeschattung: Dieses System funktioniert ganz praktisch per Schienenführung. Dadurch kann mit wenig Installationsaufwand eine große Dachfläche überspannt werden. Die Lösung, wenn Ihre Pergola oder Ihr Wintergarten komplett vor Sonneneinstrahlung geschützt werden soll.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Gleiter aus hochwertigem Kunststoff
- Zugseil aus hochwertigem Material
- Führungsschienen aus Aluminium, ca. 30 x 40 mm, pulverbeschichtet
- Ausfallprofile aus Aluminium, ø ca. 35 mm, weiss pulverbeschichtet
- mit Schnurzug (Kurbelantrieb gegen Aufpreis)

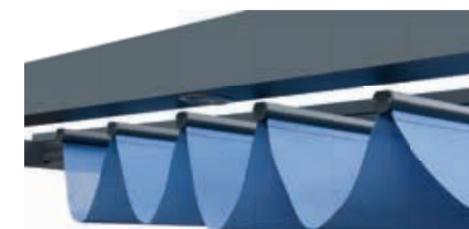

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 9010

reinweiß

RAL 7016

anthrazitgrau

#### BREITE



100 bis 500 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



100 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch



# SONDERFORMEN INNENBESCHATTUNG MIT SEILFÜHRUNG

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ ideal für kleinere Flächen
- ▶ Segmente können auch einzeln gerafft werden

## DIE ALTERNATIVE ZUR SCHIENENFÜHRUNG

Eine attraktive Lösung für Ihre Innenbeschattung: Dieses System funktioniert ganz praktisch per Seilführung. Der Vorteil ist, dass sich vor allem kleinere Flächen mit diesem System einfach und effektiv schützen lassen. Ein weiteres Plus: Die Bahnen sind einzeln verschiebbar. Zu beachten ist lediglich, dass bei der Montage unter den Sparren für jeden Zwischensparren ein Erweiterungsset benötigt wird.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Markenacryl
- mit Messingösen und eingenähten Versteifungen aus hitzebeständigen Aluminiumröhrchen
- Edelstahlseil, Ø 2,5 mm
- Seilspanner
- Führungsstab

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### BREITE



30 bis max. 112 cm

Einzelne Stoffbahnen

#### AUSFALL



max. 500 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung

In der Breite lassen sich  
beliebig viele Bahnen kom-  
binieren.

\* 24 SOLUNA Dessins sind ohne Aufpreis erhältlich.  
Nähere Infos auf den Seiten 56-57.

Drucktechnisch bedingt können die dargestellten Gestell- und Dessinfarben vom Original abweichen.

# SONDERFORMEN PERGOLA- / WINTERGARTENMARKISE

## Vorteile auf einen Blick:

- ▶ bis zu 30 m<sup>2</sup> Beschattungsfläche
- ▶ quadratische oder rechteckige Abmessungen möglich
- ▶ inklusive Elektromotor

## RUNDUM ÜBERZEUGEND IN FUNKTION, FORM UND DESIGN

Die Pergola-Markise bietet die optimale Beschattung für tendenziell größere Außenflächen. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre minimalistische Ästhetik in Kombination mit einer ausgereiften Technik aus: Sie ist mit einem Elektromotor inklusive elektronischer Endabschaltung ausgestattet. Dabei ist sie in vielfältigen Abmessungen lieferbar.

Die Pergola-Markise ist auch als Wintergartenmarkise montierbar. Insbesondere im Sommer können dadurch unangenehm hohe Temperaturen im Wintergarten vermieden werden. Die Wintergartenmarkise wird hierzu mit speziellen Montagefüßen auf dem Wintergardendach montiert, ganz ohne Befestigung an der Wand.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- wasser- und schmutzabweisend imprägniert
- Profile aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet
- inklusive Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung
- auch montierbar als Wintergartenmarkise, bei Bestellung bitte angeben

### Profil der Wintergartenmarkise



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 9010

reinweiß

RAL 7016

anthrazitgrau

#### BREITE



200 bis 600 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

#### AUSFALL



200 bis 500 cm

Zentimetergenaue  
Anfertigung auf Wunsch

# SONDERFORMEN

## FREISTEHENDE MARKISENANLAGE DUO

### Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Freistehend ohne Bohrung
- ▶ inkl. E-Motor mit Nothandkurbel
- ▶ Bis zu ca. 30 m<sup>2</sup> Beschattung möglich



## FREISTEHENDE MARKISENANLAGE DER EXTRAKLASSE

Die freistehende Markisenanlage Duo ist die perfekte Lösung um große Flächen im privaten und öffentlichen Bereich individuell zu beschatten. Über die beidseitig ausfahrbaren Markisen und die integrierten Sitzbänke, können Sie im Handumdrehen Ihren Gästen eine Wohlfühl-Atmosphäre im Freien schaffen. Durch weitere Antriebsvarianten sowie wasserdichte Stoffe, haben Sie die Möglichkeit Ihre Markisenanlage auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

### TECHNISCHE DATEN

- Markisentuch\* aus 100 % Polyacryl, ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- Volant gewellt oder gerade\*\*, gegen Aufpreis
- 2 Stück Gelenkarmmarkisen inkl. Schutzdach
- inklusive Antrieb durch Elektromotor mit Schalter und Nothandkurbel
- Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- inklusive Sitzbalken
- 4 Blumenkästen aus Stahlblech
- 4 Rahmen für Betonplatten, 30 x 30 cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

RAL 9010

reinweiß

DB 703

dunkelgrau

#### BREITE



300 cm x 500 cm

400 cm x 500 cm

500 cm x 500 cm

600 cm x 500 cm

Zwischenmaße in der Breite zum nächsthöheren Preis möglich. Sondergrößen auf Anfrage.

#### AUSFALL



Je Seite 250 cm

# ZUBEHÖR UND SERVICE MOTOREN UND SONNENWÄCHTER

## ELEKTROMOTOREN FÜR GELENKARM-, HÜLSEN- UND KASSETTENMARKISEN

Für das Plus an Komfort – statten Sie Ihre SOLUNA Markise optional mit Elektromotor aus.



Elektromotor mit Schalter

Zum bequemen Ein- und Ausfahren der Markise



Elektromotor mit Funkfernbedienung

Bequemer geht's nicht: Steuern Sie Ihre Markise per Fernbedienung – sogar von Ihrem Liegestuhl aus.



Externe UKW-Fernbedienung

Zum Nachrüsten eines herkömmlichen Elektromotors von Schalter- auf Funkbedienung

## ELEKTROMOTOR FÜR GELENKARMMARKISEN CLASSIC, COMFORT UND PROOF bis 600 x 350 cm



Solar Elektromotor (12V) mit integrierter Funkfernbedienung, inkl. Handsender und Solarmodul

## ELEKTROMOTOREN FÜR ALLE MARKISENFORMEN

Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung und **separatem Notkurbelgetriebe auf der Gegenseite, inkl. Schalter**

Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung und **separatem Notkurbelgetriebe auf der Gegenseite, inkl. Funk Handsender**

Elektromotor mit elektronischer Endabschaltung, Funkfernbedienung, Handsender und **integriertem Bewegungssensor**

## MEHR KOMFORT FÜR IHRE MARKISE

Starker Wind kann Ihrer Markise ganz schön zusetzen, vor allem, wenn er plötzlich aufkommt und Sie nicht zu Hause sind, um sie einzufahren. Ein Wind- und Sonnenwächter sorgt dafür, dass Ihre Markise im richtigen Moment eingefahren wird – ganz automatisch.



Wind- und Sonnenwächter

Steuerung zum automatischen Aus- und Einfahren der Markise (nur in Verbindung mit E-Motor)



Funk-Wind- und -Sonnenwächter

Automatische Steuerung für Wind- und Sonnenwächter. Keine Verkabelung notwendig. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Handsender. Nur mit Becker Funk-Motor kompatibel.



Solar-Funk-Wind- und -Sonnenwächter

Automatische Steuerung für Wind- und Sonnenwächter. Keine Verkabelung notwendig. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Handsender. Nur mit Becker Funk-Motor kompatibel.



Homee Brain Cube Basiswürfel

Basis für Ihre Smart Home Steuerung zu Hause. Verbindet kompatible Funksysteme (ZigBee, Z-Wave, EnOcean, Hörmann, Becker) miteinander, zum Aufbau Ihrer individuellen Smart Home Steuerung.



Homee CentronicPlus by Becker

Erweitert die Homee Zentrale (Brain Cube) um Ihre Becker-Funkmotoren steuern zu können (Achtung: geeigneter Becker Funk-Motor erforderlich).

Die entsprechenden Würfel sind erforderlich.

# ZUBEHÖR UND SERVICE

## WÄRME UND LICHT

Heizstrahler: Wärme wie von der Sonne. Spritzwassergeschützt und wetterfest. Infrarotstrahler wärmen von der ersten Sekunde an die angestrahlten Objekte direkt, kostengünstig und effizient. Durch das rötliche Licht entsteht eine angenehme und gemütliche Atmosphäre. Der Strahler kann bei Wind und Wetter montiert bleiben und genutzt werden. Bei durchschnittlicher Nutzungsintensität hält der Heizstrahler bis zu 15 Jahre. Bei konstanter Heizleistung ca. 5000 Betriebsstunden.

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1400 Watt oder 2000 Watt
- 230 V/1-phasig / IP 24
- 3 Heizstufen



### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1

silber eloxiert

RAL 9010

reinweiß

#### LIEFERUNG

Lieferung inkl. Wand-, Decken- und Markisenhalter (für Tragrohr 40x40mm)

## HEIZSTRAHLER UND LED-BELEUCHTUNG

LED-Beleuchtung und Lichtboard: südliches Ambiente auch zu später Stunde. Durch eine einfache Magnetbefestigung wird die LED-Beleuchtung an der Gelenkarmmarkise angebracht und erzeugt durch ein angenehm warm-weißes Licht eine neue Wohlfühlumgebung unter Ihrer Markise. Die Beleuchtung kann auf Maß gefertigt werden und ist „steckerfertig“, wodurch sie sich auch für eine nachträgliche Montage eignet. Eine Funkfernbedienung ist gegen Aufpreis erhältlich.

Das Lichtboard ist staub- und spritzwassergeschützt und somit jeder Witterung gewachsen. Es bleibt das ganze Jahr montiert und kann dadurch auch im Winter genutzt werden.

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 20 Watt je Leuchtmittel
- Gehäuse aus Aluminium
- staub- und spritzwassergeschützt



LED-Beleuchtung

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

#### GESTELLFARBEN

E6/EV1

silber eloxiert

RAL 7016

anthrazitgrau

RAL 9010

reinweiß

DB 703

dunkelgrau

#### LIEFERUNG

Netzkabel mit Trafo beiliegend

Für LED-Beleuchtung: Lieferung inkl. Magneten zur Befestigung an Stahlteilen

# ZUBEHÖR UND SERVICE DESSINS, VOLANT UND NEUBESPANNUNG

## 24 SOLUNA Standard-Dessins\*



\* Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen kommen. Technische Änderungen sind vorbehalten.

\*\* Gemäß Garantiebedingungen auf die mechanische Haltbarkeit der einzelnen Komponenten; ausführliche Bedingungen unter [hornbach.de/garantien](http://hornbach.de/garantien) (DE), [hornbach.at/garantien](http://hornbach.at/garantien) (AT), [hornbach.ch/garantien](http://hornbach.ch/garantien) (CH).

<sup>1</sup> Gegen Aufpreis erhältlich.

## EINE MARKISE – VIELE MÖGLICHKEITEN



Unsere 24 bewährten SOLUNA Dessins decken ein weites Spektrum an Farben ab und sind besonders schnell lieferbar. Auf alle Markisen gewährt SOLUNA 5 Jahre Garantie.\*\*




### 100+ weitere Dessins

Ist Ihr Wunschmuster nicht dabei?


In unserem Stofffächer und unserem Musterbuch finden Sie über 100 Dessins.\*<sup>1</sup>

Einfach ausleihen und in Ruhe entscheiden, welches Dessin in Ihr Zuhause passt.

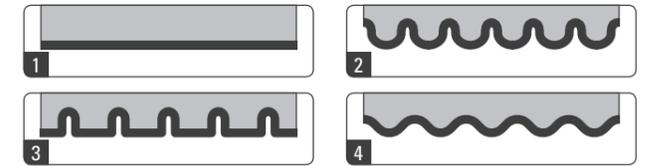

Bei vielen Markisenmodellen können Sie aus diesen 4 Valantformen wählen.

Tauschen Sie einfach den Stoff Ihrer alten Markise gegen einen neuen, extra für Sie zugeschnittenen SOLUNA Markisenstoff aus.

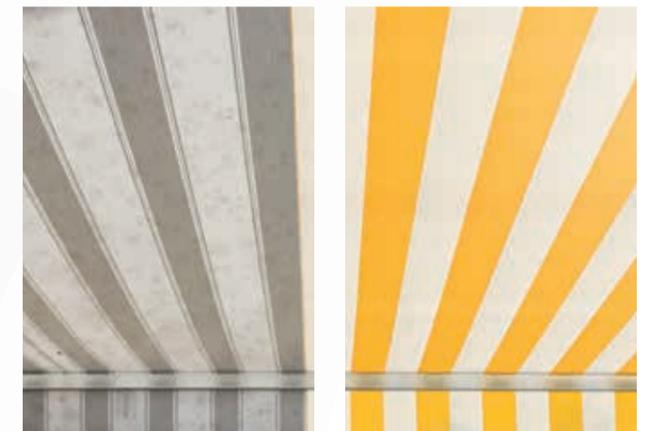

vorher

nachher

### Stoff-Tausch-Service

Durch die zentimetergenaue Verarbeitung der SOLUNA Stoffe können Sie für Ihre alte Markise auch einfach einen neuen Stoff bestellen.

24 Standard- und über 100 Sonderstoffe stehen Ihnen für Ihren neuen Markisenstoff zur Auswahl. Wählen Sie einfach Ihr Lieblingsdessin aus unserem Musterbuch aus. Oder nehmen Sie unseren Stofffächer zur Auswahl eines Dessins mit nach Hause und schauen Sie direkt vor Ort, welcher Stoff am besten zu Ihrem Haus passt.





Unsere Profis für dein Projekt

**HORNBACK** liefert nicht nur die Markise, sondern auch den passenden Handwerker!

Detaillierte Preise erhältst du bei deinem Fachberater im Markt.



Montieren. Installieren. Verlegen.



Service



Service



Service

[hornbach.de/services/markisenmontage](https://hornbach.de/services/markisenmontage) (DE),  
[hornbach.at/services/markisenmontage](https://hornbach.at/services/markisenmontage) (AT),  
[hornbach.ch/services/sonnenstorenmontage](https://hornbach.ch/services/sonnenstorenmontage) (CH).

## So läuft's:

### 1. Beratung und Auswahl

Du wirst von unseren Fachberatern im Markt kompetent zu Produkten und Dienstleistungen für dein Projekt informiert. Das Aufmaß beauftragst du im Markt.



Unser Fachberater im Markt erstellt nach dem Aufmaß ein individuelles Angebot.

### 3. Angebot

### 2. Aufmaß vor Ort

Beim Aufmaß vor Ort ermittelt unser Servicepartner die bauseitigen Gegebenheiten und Maße. Die Aufmaßgebühr wird mit der Montage verrechnet.



Dein Projekt wird durch unseren Servicepartner fachgerecht umgesetzt und von dir abgenommen. Fertig!

### 4. Professionelle Arbeit



# Der SOLUNA Sorglos-Sonnenschutz für Ihr Zuhause

## IMPRESSUM

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstrasse 11  
76879 Bornheim/Germany

Beim Druck dieser Broschüre wurden alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf die Produkte abgestimmt. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen.

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.