

Projekt-Check

Schwierigkeit



Beim Zusammenbauen ist eine zweite Person hilfreich.

Zeitaufwand ein halber Tag

Materialbedarf

Holz:

- 1 St. Pfosten 90 x 90 x 2000 mm
zuschneiden für 4 Pfosten 90 x 90 x 385 mm **A**
- 4 St. Projektbohle 21 x 190 x 2000 mm
zuschneiden für 8 Seitenteile 21 x 190 x 990 mm **B**
- 2 St. Projektbohle 21 x 95 x 2000 mm
zuschneiden für 4 x Sitzbretter 21 x 95 x 990 mm **C**

Schrauben:

- Senkkopf-Holzschraube ca. 32 St. 4,5 x 80 mm **S1**
- ca. 16 St. 4 x 60 mm **S2**

Maschinen und Werkzeuge




Maschinen:

Kappsäge,
Akkuschrauber,
Bohrmaschine

Werkzeug:

Zollstock, Bleistift,
Holzbohrer Ø 4 mm,
evtl. Senker

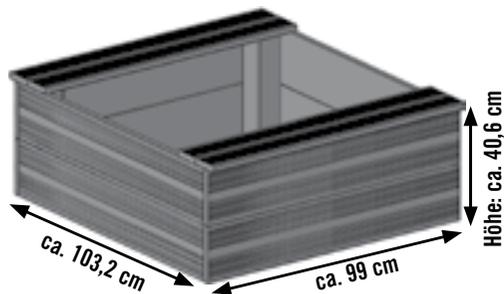

Die Gesamtkosten für den Sandkasten teilen sich wie folgt auf:
Kosten für Holz: ca. 83,75 Euro
Kosten für Schrauben: ca. 11,90 Euro
Die Gesamtkosten können variieren.


Gesamtkosten ca. 95⁶⁵ Euro

Bauanleitung


Vor der Montage:

Alle Teile nach vorgegebenem Maßplan zuschneiden, die Schnittkanten mit 120er Schleifpapier ggf. anfasen.


Jeweils 2 der Bohlen **B** und 2 der Pfosten **A** werden wie abgebildet (Abb.1) mit den Schrauben **S1** verbunden. Alle Bohlen dazu mit einem 4 mm-Holzbohrer vorbohren. Das Ganze wird 2 mal benötigt.

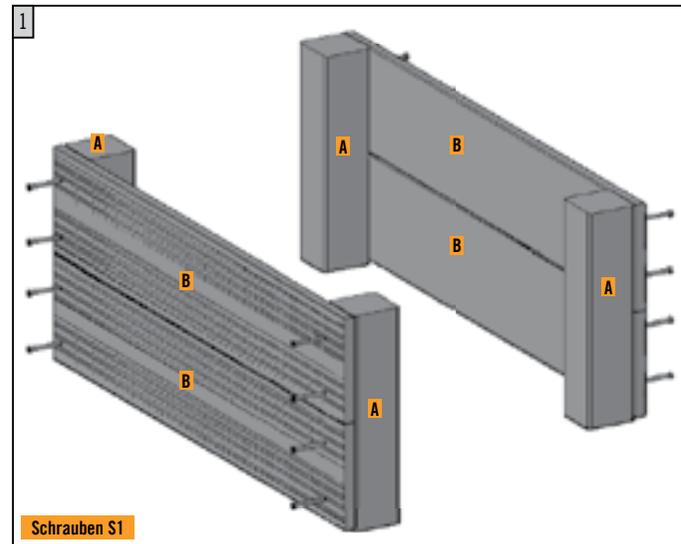

Nun werden die restlichen 4 Bohlen **B** mit den zuvor erstellten Seitenteilen verschraubt (vorbohren nicht vergessen). Dabei darauf achten, dass die Bohlen außen bündig sind.

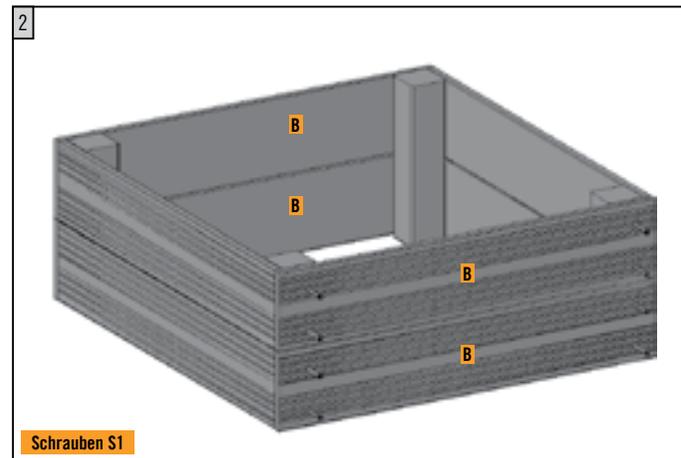

Jetzt werden die zugeschnittenen Sitzbretter **C** mit den Schrauben **S2** mit dem Rahmen verbunden. Dazu werden diese wieder vorgebohrt und so auf den Rahmen gesetzt, dass die Stoßkante zwischen den Sitzbrettern immer mittig vom Pfosten sitzt.

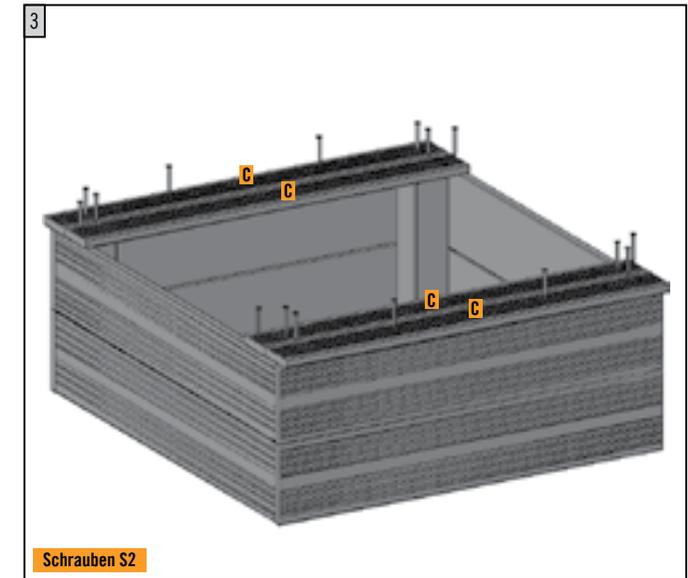

Empfehlung:
HORNBACH empfiehlt die Schnittkanten nachträglich mit einem Holzpflegeöl (Art-Nr. 5665901) nachzustreichen.
Zum Schutz vor Verletzungen die Schraubenköpfe gut versenken (eventuell mit einem Senker vorarbeiten).

Bitte beim Sägen stets die Stärke des Sägeblattes berücksichtigen.

Konsta® Ihr MEHRWERT bei Konsta-Produkten:

Vorsortierte Hölzer sorgen für einen geringen Astanteil und höchste Qualität

Getrocknete Ware sorgt für Formstabilität, reduzierte Rissbildung und geringen Verzug

Holz aus nachweisbar nachhaltiger und sozial-verantwortlicher Forstwirtschaft



Bitte beachten Sie, dass Zuschnitte in unseren Märkten unter einem bestimmten Maß nicht erfolgen dürfen. Weitere Informationen erhalten Sie an der Zuschnitt-Theke.