


Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung

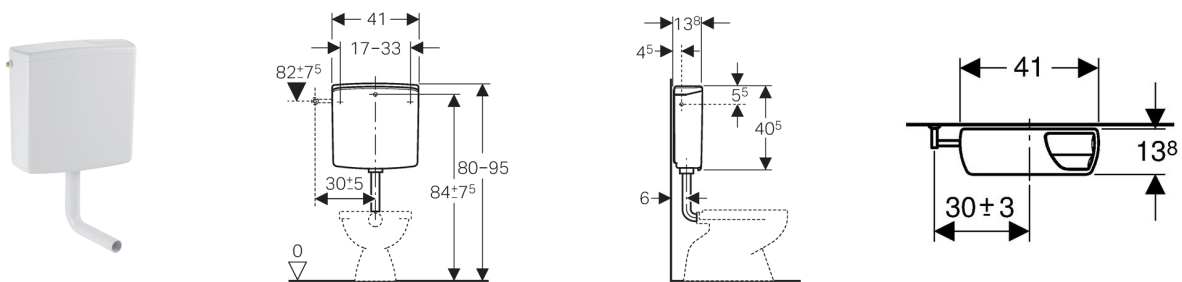

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mindestfließdruck | 50 kPa |
| Maximale Betriebstemperatur Wasser | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich | 6 / 9 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich | 3-4 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0,11 l/s |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE4 [St.] | VE3 [St.] | VE2 [St.] | VE1 [St.] |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 140.300.10.1 | bahamabeige | | 180 | 36 | 1 |
| 140.300.11.1 | weiß-alpin | 360 | 180 | 36 | 1 |
| 140.300.17.1 | curry | | | | 1 |
| 140.300.82.1 | caramel | | | | 1 |
| 140.300.BK.1 | bermuda | | | | 1 |
| 140.300.BY.1 A | sunset | | | | 1 |
| 140.300.CG.1 | manhattan | | 180 | 36 | 1 |
| 140.300.EP.1 | pergamon | | 180 | 36 | 1 |

i Armaturengruppe I gemäss DIN 4109

A: Auslaufend