


Anleitung Vlies auslegen

Nachdem die Bodenvorbereitung abgeschlossen ist und der Untergrund zu 100 % in der Waage ist, kann das Synthetik-Vlies ausgelegt werden. Je nach Pool erfolgt das Auslegen des Vlieses entweder direkt auf die Erde, oder bei größeren Becken dann als Trennschicht und Schutz vor dem Beton Untergrund.

Ein Vlies gehört unter jedes Schwimmbecken und hat mehrere Funktionen:

- Schutz als Vorbeugung für Beschädigungen der Folie
- Isolierung und Dämmung
- Weiche Unterlage
- Vorbeugung gegen Schimmel und Bakterien

Fertigungsbedingt kann das Vlies (je nach Dicke und Beschaffenheit) meistens nur in 2 Meter breiten Bahnen ausgeliefert werden. Sie haben die Möglichkeit das Vlies dann entsprechend auf Stoß zu verlegen (hierbei empfiehlt es sich die Bahnen mit einem doppelseitigen Klebeband, welches man vorher z.B. auf dem Beton Untergrund fixiert aneinander zu stoßen), oder überlappen lassen. Das Vlies sollte außen ca. 10cm größer sein als Ihr Pool Maß

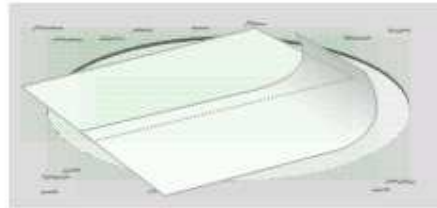

Bitte beachten Sie:

„ohne Schutzvlies haben Sie keinen Garantieanspruch auf die Folie“