

Urbanscape

Profil

Profil



Bild 1: Eck-Profil



Profile verbunden



Bild 2



Beschreibung:

Profil

L-Profile sind so konzipiert, dass sie auf extensiv begrünten Dachflächen die Vegetation und den Kies trennen. Weiterhin können damit auf einem Dach ohne Brüstungsmauer Grenzstreifen geschaffen werden. Dreifach abgewinkelte, L-förmige Kiesleiste aus Aluminium, perforiert für Dauerdrainage. Jedes Teil besteht aus einem 2,5m langen Profil. Diese können mit einem Urbanscape Eck-Profil verbunden werden. Als Zubehör sind flexible Urbanscape Eck-Profile erhältlich, mit denen vor Ort ganz einfach Innen- oder Außenecken gestaltet werden können.

Verlegung:

Urbanscape L-Profile werden direkt auf der wasserdichten Membran oder dem Urbanscape Drainage-System installiert (nur für Flachdächer). Der Schenkel des L-Profiles zeigt in Richtung Kiesstreifen. Die Profile lassen sich durch flexible Urbanscape Eck-Profile miteinander kombinieren.

Mithilfe des Metall-Verbindungselements (Urbanscape Eck-Profil) werden die Profile in der richtigen Position fixiert, indem das Verbindungselement in das Urbanscape L-Profil eingeführt wird.

Vorteile:

- **Leicht und schnell zu installieren**
- **Jeder beliebige Eckwinkel lässt sich einfach gestalten.**
Flexible Eck-Profile sind erhältlich, zwischen 88–359°
- **Entwässerung wird nicht behindert.** Lochungen entlang der Hauptfalz
- **Sichtbare Abgrenzung und zusätzliche Stabilität** – dreifach abgewinkeltes Design
- **Korrosionsfrei** – aus Aluminium gefertigt
- **Kann ohne Verklebung mit der Oberfläche und ohne Durchdringen der Dachhaut installiert werden**
- **Kann als Randprofil für Dächer ohne Abgrenzung verwendet werden**

Technische Daten Profil:

Eigenschaft	Einheit	L-Profil (8cm)	Zollnummer
Höhe	cm	8	761 090 90
Breite	cm	12,5	
Länge	cm	250	
Dicke	mm	1	
Material		Aluminium EN AW 5754 H 22	
Lochflächen	cm ² /lm	93**	

**entspricht einem Loch mit 10,9 cm Durchmesser je laufendem Meter

Technische Daten Eck-Profil:

Eigenschaft	Einheit	L-Profil (8cm)	Zollnummer
Querschnitt	cm	8x8	761 090 90
Höhe	cm	12,5	
Material		Aluminium EN AW 5754 H 22	

Informationen zu gefährlichen Stoffen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Das Produkt ist laut EG-Kriterien nicht als gefährlich einzustufen.

Entsorgung


Überreste können in die Metallwiederverwertung gegeben werden. Behördliche Vorschriften sind einzuhalten.

Vorteile der Urbanscape L-Profile und der Urbanscape Eck-Profile

- **Leicht und schnell zu installieren**
- **Jeder beliebige Eckwinkel lässt sich einfach gestalten** Flexible Eck-Profile sind erhältlich, zwischen 88–359°
- **Entwässerung wird nicht behindert** Lochungen entlang der Hauptfalz
- **Sichtbare Abgrenzung und zusätzliche Stabilität** – dreifach abgewinkeltes Design
- **Korrosionsfrei** – aus Aluminium gefertigt
- **Kann ohne Verklebung mit der Oberfläche und ohne Durchdringen der Dachhaut installiert werden**
- **Kann als Randprofil für Dächer ohne Abgrenzung verwendet werden**

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 9014

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

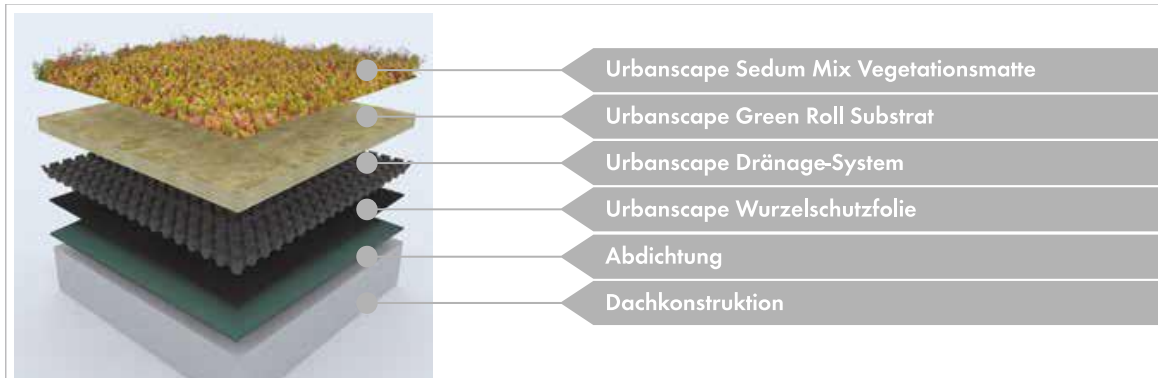

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte:**

Internet:
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise möglich)
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2016