

# Urbanscape

## Kontrollschacht



### Beschreibung:


#### Kontrollschacht

Der Urbanscape Kontrollschacht wird als Teil des Urbanscape Gründach-Systems über den Auslässen auf extensiv begrünten Dachflächen installiert. Dadurch wird die Überprüfung und Wartung von Drainage-Auslässen vereinfacht. Der Schacht besteht aus einem qualitativ hochwertigen Unterteil aus Propylen mit einer Standfläche durch die das Gewicht verteilt wird, sowie aus einem abschließbaren Deckel mit eingebautem Edelstahl-Filtergitter, um die Drainage gegen durch aufgestautes Material des Gründachs verursachtes Überlaufen sowie gegen Oberflächenwasser von der Vegetationsschicht zu sichern. Der maßgeschneiderte Kontrollschacht verhindert außerdem Verschmutzung sowie ein Überwuchern des Auslasses durch Pflanzen.

### Verlegung:

Der Urbanscape Kontrollschacht wird über den Auslässen des Urbanscape Drainage-Systems installiert.

- 1 Schneiden Sie über den Auslässen ein Loch in die Drainage-Platten/-Rollen
- 2 Platzieren Sie den Kontrollschacht **K** direkt auf die Drainage-Platten/-Rollen **H**
- 3 Es wird empfohlen, einen 30-50 cm breiten Kiesstreifen um den Schacht herum anzulegen, um diesen von der Vegetation zu trennen und somit zu verhindern, dass er von Pflanzen überwuchert wird
- 4 Den Bereich um den Schacht mit grobem Kies (16–32 mm) aufschütten
- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Kontrollschacht ordnungsgemäß verschlossen ist

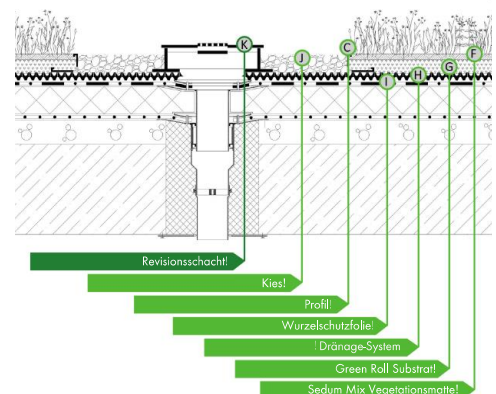

Vorteile:

- **Leichte Bedienbarkeit.** Einfache Überprüfung und schnelle Wartung der Auslässe
- **Umweltfreundliches Design.** Modernes und recyclingfähiges Material
- **Keine Korrosion.** Aus Polypropylen und Edelstahl gefertigt
- **Kein Verstopfen.** Eingebautes Filtergitter verhindert, dass Schmutz in d. Auslass geschwemmt wird
- **Kein Überwuchern durch Pflanzen.** Verhindert, dass Sonnenlicht in den Auslass fällt
- **Winddicht.** Verschließbarer Deckel - verhindert Beschädigung durch Anheben durch Wind

Technische Daten:

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Höhe (mit Deckel)	cm	10	In Übereinstimmung mit der FLL Dachbegrünungsrichtlinie
Breite	cm	30	
Länge	cm	30	
Gewicht	kg/Stk.	1,49	
Material (Revisionsschacht)		Polypropylen	
Material (Gitter)		rostfreier Stahl	
VE	Stk./Palette	90	



Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:  
Technische Auskünfte:**

Internet:  
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Mobilfunkpreise möglich)  
[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)  
[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, März 2016