

# Urbanscape

## Sedum Mix Vegetationsmatte



### Beschreibung:

#### Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatte

Die biologisch abbaubare Vegetationsmatte besteht aus 10–12 verschiedenen Sedumarten. Der Deckungsgrad bei Lieferung liegt bei bis zu 95%. Die Urbanscape-Vegetationsmatten werden in Übereinstimmung mit der FLL-Richtlinie für Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen produziert. Sedumpflanzen sind in der Lage Wasser in ihren Blättern zu speichern und sind daher bestens geeignet, längere Trockenperioden zu überdauern. Es wird ein ca. 50 cm breiter Kiesstreifen (Körnung 16/32 mm) umlaufend der Dachbegrünung, sowie um alle Durchdringungen (Lichtkuppel, Schornstein etc.) empfohlen.

### Verlegung:


- Die Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatte ausrichten und vorsichtig quer zum Urbanscape Green Roll Substrat ausrollen.
- Falls notwendig, kann die Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatte mit einer Schere oder einem Cutter zugeschnitten werden.
- Die Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatte muss die gesamte Green Roll Substratfläche bedecken. Falls Sie eine Kiesfläche anlegen möchten, ist ein Streifen in der gewünschten Breite auszusparen.
- Düngen Sie die Pflanzen bei Bedarf 1–2 mal pro Jahr mit Langzeitdünger.

### Vorteile:

- Komplettlösung/Effiziente Montage
- Geringes Gewicht
- Nachhaltig
- Hohe Wasseraufnahmefähigkeit
- Optimales thermisches Verhalten
- Hohe akustische Performance
- Hohe Feuerbeständigkeit

Technische Daten:

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Dicke	mm	20–40	
Deckungsgrad	%	95	
Standardgröße	m	1x2	
Max. Rollenlänge	m	20–25	
VE	Einheiten/Palette	25	
Größe	m <sup>2</sup> /Einheit m <sup>2</sup> /Palette	2 50	
Palettengröße (L x B x H)	m	1.3 x 1.1 x 1.7	
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	25	
Palettengewicht	kg/Palette	1150	
Gewicht gesättigt	kg/m <sup>2</sup>	23	
Gewicht trocken	kg/m <sup>2</sup>	15	

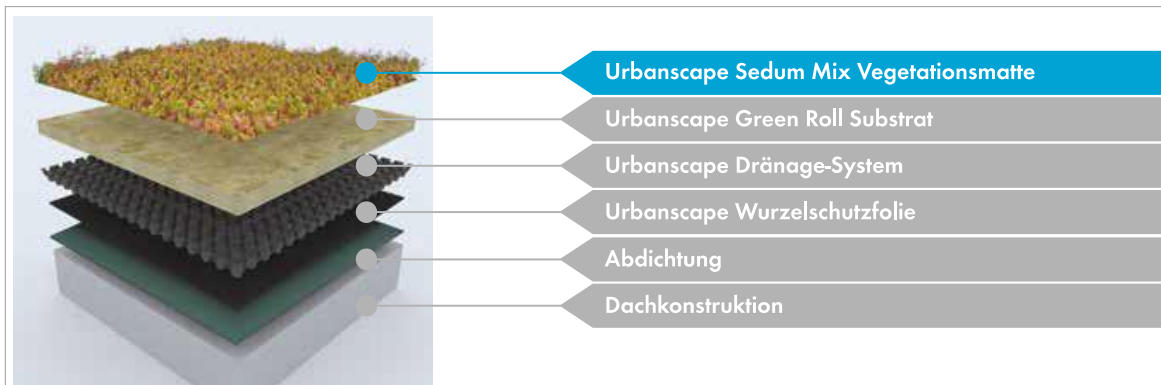

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:  
Technische Auskünfte:**

Internet:  
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Mobilfunkpreise möglich)  
[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)  
[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Oktober 2015