


**Geberit Mepla Kupplung**

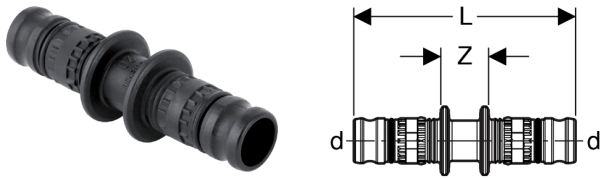

**Verwendungszweck**

- Verwendungsübersicht: Geberit Mepla

**Eigenschaften**

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

**Technische Daten**

Werkstoff PVDF

**Artikel**

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	255.111	12	16	6.8	1.6
622.505.00.5	255.112	15	20	7.3	1.6
623.505.00.5	255.113	20	26	7.9	1.4
624.505.00.5	255.114	25	32	9	1.4
625.505.00.5	255.115	32	40	10.4	1.7
626.505.00.5	255.116	40	50	11.7	1.8
627.505.00.5	255.117	50	63	15.6	2
628.505.00.5	255.118	65	75	19.5	2.1