

Start Track Spot LED Small


START Track Spot S 1250lm 930 MB WHT

0004860



Produkteigenschaften

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, color temperature: 3000K, total system power: 14W, total fixture output: 1262 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: >50000 hours at L70B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 350mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.92, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.940kg.

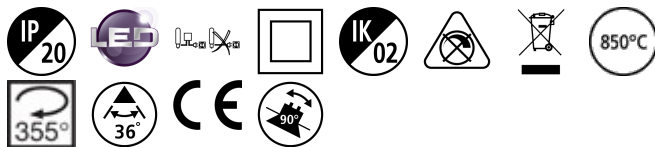

PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 0004860 |
| Produktbezeichnung | START Track Spot S 1250lm 930 MB WHT |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | ADC12 Aluminium |
| Montage | Global Track |
| Leuchtenklassifizierung | Enclosed |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Retail |
| Zertifizierungen | EUNEW010 |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4274253 |
| E-Nummer SE | 7401801 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1262 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 90 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 3 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Systemleistung gesamt (W) | 14 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Betriebsgerätetyp | Elektronisch |
| Betriebsgerätemontage | Integral |
| Dimmbar | Nein |
| LED Flickering Rate | Medium (21% - 40%) |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 50000 |
| Gehäusefarbe | Textured White - RAL9016 |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| EAN Code | 5410288048604 |

Start Track Spot LED Small

START Track Spot S 1250lm 930 MB WHT
0004860



Lamps

No

Lampe enthalten

Integrated LED

PHOTOMETRIE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

