


Produktinformation

Lieferumfang
Wandbohlen
Saunadach
Hausdach
Alu-Winkelprofil
Schiebetür
Ganzglastür
Fußboden
Ofenschutz

3 Liegen
Selbstklebende Dachfolie
Schrauben und Beschläge




38 mm Saunahaus




	Sauna	Vorraum	Saunahaus
Außenmaße	B 276 × T 194 × H 192 cm	-	B 276 × T 276 × H 210 cm
Sockelmaße	-	-	B 272 × T 272 cm
Innenmaße	B 264 × T 184 × H 180 cm	B 264 × T 76 × H 186 cm	B 264 × T 264 cm
Dachstand	-	-	B 276 × T 276 cm
Dachüberstand	-	-	-
Dachfläche	-	-	7,6 m ²
Dachneigung	-	-	0,5°
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	-	-	3
Seitenwandhöhe	-	-	H 208 cm
Umbauter Raum	7,4 m ³	3,9 m ³	14,2 m ³
Grundfläche	4,8 m ²	2,0 m ²	9,3 m ²
Tür Außenmaße	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm	-	B 125,5 × T 3,6 × H 183 cm
Tür Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm	-	B 120,5 × H 180 cm
Tür Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm	-	B 106,5 × H 34 cm
Tür Öffnungsrichtung links	•	-	•
Tür Öffnungsrichtung rechts	•	-	-
Tür Ausführung	bronziert	-	klar
Fenster Außenmaße	-	-	-
Fenster Lichtausschnitt	-	-	-
Fenster Ausführung	-	-	-
Liege 1	-	-	B 57 cm
Liege 2	-	-	B 57 cm
Liege 3	-	-	B 57 cm
Liegen max. Gewicht	-	-	250 kg
Ofenschutz	-	-	B 60 × T 51 × H 80 cm
Türposition variabel	nein	-	nein
Spiegelbar	-	-	nein
Paketmaße	-	-	L 288 × B 154 × H 90 cm / 950 kg


Fundamentplan (mm)

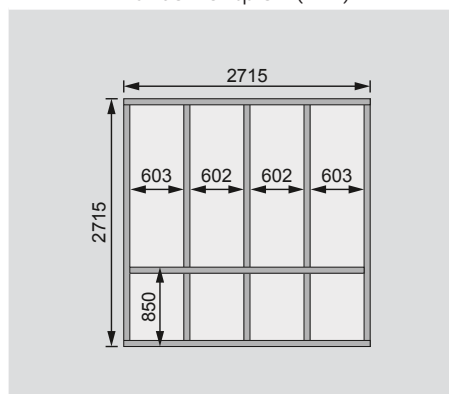

Außen-/Innenmaße (mm)

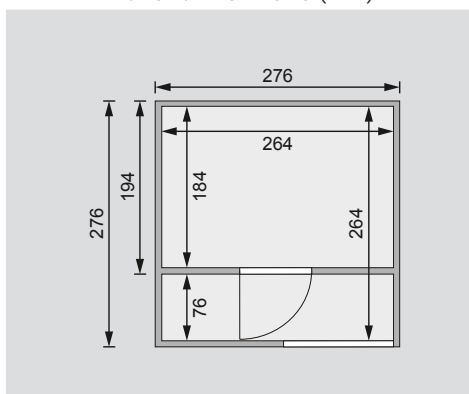

Innenaufteilung (mm)

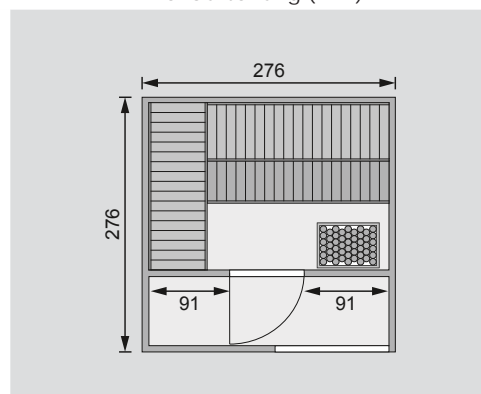

Wand

- 38 mm Massivholzbohlen
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Steck-Schraub-System

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineralfüllung
- Innenseite: 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

Hausdach

- Massivholz mit Nut und Feder
- Selbstklebende Dachfolie
- Alu-Winkelprofil

Schiebetür

- Einflügelstür mit umlaufend stabilem Rahmen mit Profilbeschlägen
- Drehriegel-Schloss
- 2 Schlüsselschlösser
- Kunstglas

Ganzglastür

- Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- Lackierter Holzgriff
- Beschläge mit Excenter für Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Fußboden

- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion ca 60 mm breite Balken, kesseldruckimprägniert

Liegen

- Vormontiert
- Espe Massivholz

Ofenschutz

- Fichte Massivholz