


- Wichtig zu wissen** 23x138 mm RHK Rundhohlkammer (Gewicht 2,62 kg / lfdm)
- Max. UK-Abstand (Achsabstand)** 40 cm (Privatgarten)
- Gefälle in Dielenrichtung** Min. 2 ‰ = 2 cm pro Meter
- Art der Unterkonstruktion** Dauerhaftes Holz (Kl. 1-2 ab 45x70 mm) oder Alu (z.B. 30x50 mm). UK aus WPC sind unzulässig!
- Aufbau** Unterkonstruktion vom Untergrund entkoppeln, für wirksame Durchlüftung sorgen, auf Wasserablauf + stabilen Grund achten
- UK-Bauweise** Rahmen oder Fixierung mit dem Untergrund (Enden und Mitte)
- Doppel-UK bei Kopfstössen** Ja, mit Zwischenraum / Wasserablauf. Jedes Dielenende erhält eigenen Clip. Kopfabstand zwischen den Dielen siehe Temperaturtabelle




- Befestigung** Nur Konsta Nativo Clipset (5 mm Fugenbreite) und für Start + Ende Cobra Start-Clip verwenden. Clipschrauben immer vorbohren.  
Bei Alu-UK (2 mm Wandstärke) unbedingt Distanzband (EPDM Shore 15) einplanen.
- Dielenabstand an Kopf und Rand** Abhängig von der Montagetemperatur, siehe Temperaturtabelle. Am Rand zu umliegenden Bauteilen jedoch mindestens 6 mm, auch wenn der Wert der Temperaturtabelle kleiner ist

- Dielenüberstände** Vermeiden. Dielenende bündig mit UK abschliessen lassen
- Konstruktive Belastung / freitragend** Nein. Keine Freigabe für statische (tragende) Belastung
- Lichtecht und minimierte Wartung** Natürlich, durch holzfreie Schutzschicht (Co-Extrusion)
- Reinigung** Einfach feucht wischen und/oder mit Wasser abspritzen. Bei hartnäckige Verschmutzungen = Kunststoffreiniger
- Elektrostatische Aufladung** Möglich, da geschlossene und wartungsarme Oberfläche. Hängt von bauseitigen Bedingungen ab (Wind/Luftfeuchtigkeit). Einfach Pflegeempfehlung anfragen auf [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de)
- Lagerung** Dielen immer eben liegend, vollflächig aufliegend und trocken lagern. Garage/Keller. Instabile Lagerung vermeiden
- Produktionsbedingte Toleranzen** (Dielen sind immer rechtwinklig gekappt)
  - > Länge: + 10 mm (um temperaturbedingte Unterlänge zu vermeiden)
  - > Breite: +/- 1,5 mm (immer kopfseitig ausmitteln)
  - > Stärke: +/- 1,0 mm (aufgrund Kopfabstände immer unauffällig)
- Temperatur**

	3m Diele	4m Diele	5m Diele
10°C	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
20°C	3,6 mm	4,8 mm	6,0 mm
30°C	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm
- Vorbereitung / Vermeidung von mechanischen Schäden / Kratzern** Konsta Nativo Dielen wirken trotz Kunststoffummantelung so natürlich, weil wir die Oberfläche vorher bürsten. Spätere Kratzer fallen so weniger auf und lassen sich nacharbeiten.  
WICHTIG: Möbelgleiter immer direkt nach Terrassenbau austauschen, dort sitzen in der Regel kleine Steinchen von der Vornutzung. Gleiter müssen weicher sein als PE, wir empfehlen Teflon-Möbelgleiter.

# Neues Wohngefühl für draussen

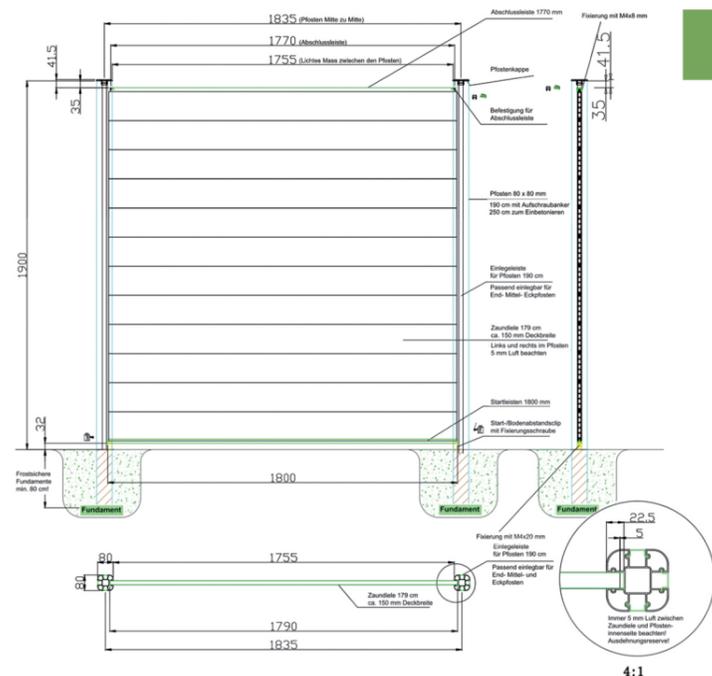

**! WICHTIGER HINWEIS ZUR PFOSTENMONTAGE**

- > Pfosten 190 cm mit Anker zum Aufschrauben. Verwenden Sie Chemodübel. Normale Spreizdübel sind aufgrund des Lochabstands nicht geeignet.
- > Pfosten 250 cm zum Einbetonieren. Planen Sie 60 cm im Boden/Beton und 190 cm oberirdisch. Die Einlegeleisten sind nur 190 cm lang.

Pfosten sind nicht geeignet für andere Befestigungsarten, Höhen über 190 cm und zum Bau von tragenden Konstruktionen (z.B. Überdachungen). Bei Einbausituationen mit extremer Windlast empfehlen wir dringend vorher einen Handwerker zu befragen!

**Detailinfos zu den Artikeln unter [www.hornbach.de](http://www.hornbach.de) als Datenblatt am entsprechenden Artikel**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)



- ## Konsta Nativo WPC
- Zäune und Terrassendielen mit Schutzschicht
- > UV-stabil
  - > unempfindlich gegen Flecken



## Nativo - Die Sorglosdielen

### Die Schutzschicht macht den Unterschied

Sie suchen eine Terrasse, die wenig Montageaufwand und wenig Pflege verspricht? Mit unseren Nativo Dielen haben Sie die perfekte Lösung.

Im Gegensatz zu herkömmlichem WPC sind die Nativo Terrassendielen und Zaunprofile mit einer Schutzschicht ummantelt, die keine Holzanteile enthält. Durch die reine PE-Schicht an der Oberfläche werden viele Probleme vermieden.

- UV-stabil, keine Verfärbung durch UV-Einfluss selbst bei Halbüberdachungen keine "Wetterkante"
- Keine Schmutzanhaftung. Selbst hartnäckige Verschmutzungen, z.B. die Reste einer Grillparty, sind mit kleinstem Aufwand zu reinigen
- Rotwein und Fette hinterlassen keine bleibenden Erinnerungen
- Natürlich splitterfrei, auch für zarte Kinderfüsse.
- Clipmontage auf Holz oder Alu
- Beidseitig nutzbar: Holzstruktur oder glatt gebürstet



#### Nativo Rundhohlkammer Holzstruktur / glatt

- > Breite: 138 mm, Höhe 23 mm
- > Längen: 300 cm, 400 cm, 500 cm
- > Unterkonstruktions-Abstand: 40 cm (Achsmass)
- > Bedarf Bodendielen für 1 qm: ca. 7 lfdm



Die Diele ist mit einer Aussenhülle aus Polymer komplett ummantelt.

#### Bangkirai mit FSC-Zertifikat

- > Breite: 70 mm, Höhe 45 mm
- > kammergetrocknet und keilgezinkt
- > Punkt-Abstand: 40 cm (Achsmass)
- > Bedarf Unterkonstruktion für 1 qm: ca. 2,5 lfdm



#### Hybrid-Clipset - Die neue Clipgeneration

- > Set mit 90 Universalclips
- > inkl. Schrauben für Hartholz und Alu-UK geeignet
- > Bedarf Clips für 1 qm: ca. 19 Stück

#### Anfangs-/Endclipset

- > Set mit 30 Clips
- > inkl. Schrauben für Hartholz-UK geeignet



## Nativo Steckzaunsystem viel Spass, wenig Arbeit

Genial einfach, genial flexibel - Das ist unser Nativo Steckzaunsystem. Farbe aussuchen, Pfostenart wählen, Länge festlegen, fertig. Planen Sie Ihren Zaun passend auf den letzten Zentimeter.

- Leichte Montage durch intelligentes Stecksystem
- Bausätze kartoniert
- Kürzung in Höhe und Breite ohne Aufwand möglich
- Dieser Zaun passt immer!
- Leichteste Reinigung Dank ummantelter Nativo Oberfläche



#### Nativo Steckzaun Bausatz

- > Masse: Breite 177 cm x Höhe 183 cm
- > Enthält: 12x WPC-Zaunprofile 21 x 160 mm  
1x Alu-Oberprofil (Anthrazit)  
1x Alu-Unterprofil (Anthrazit)



#### Alu-Pfosten inkl. Pfostenkappe

- > Masse: 80 x 80 mm
- > Farbe: Anthrazit
- > Längen: 190 cm und 250 cm
- > 190er Pfosten inkl. Anker zum Einbetonieren
- > Flexibel dank Alu-Einlegeleisten, geeignet als Anfangs-, Zwischen u. Eckpfosten



#### Stabilisierungsleiste (optional)

- > Set mit 4 Stahlleisten zur Stabilisierung
- > Mass: 10 x 20 mm
- > Länge: 176 cm

