


XLED ONE Sensor

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



LED

long life LED
50.000 h3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Indoor/Outdoor

Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE SENSOR mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2550 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 23,5 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m ²)
Montagehöhe max	3,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	23,5 W	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Vernetzung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Lichtstrom	2550 lm	Hauptlicht einstellbar	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Einstellungen via	Potis
Farbabweichung LED	SDCM3	Softlichtstart	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Schlagfestigkeit	IK03
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP44
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	I
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Mit Bewegungsmelder	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	VPE1, Nettogewicht	1,185 kg
Unterkriechschutz	Nein	Variante	anthrazit
segmentweise Ausblendung	Ja	VPE1, EAN	4007841065249

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE Sensor


anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



Sensorerfassungsbereich

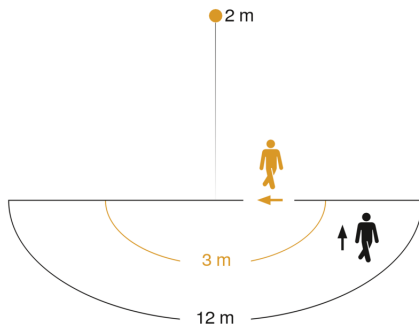

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

