


XLED ONE Sensor

weiß

EAN 4007841 065256

Art.-Nr. 065256

**LED**long life LED
50.000 h3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Indoor/Outdoor

Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE SENSOR mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2550 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 23,5 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 202 x 229 x 195 mm | Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Reichweite Tangential | r = 12 m (226 m ²) |
| Montagehöhe max | 3,00 m | Dämmerungsschalter | Ja |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Leistung | 23,5 W | Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Vernetzung | Nein | Grundlichtfunktion | Nein |
| Lichtstrom | 2550 lm | Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 K | Einstellungen via | Potis |
| Farbabweichung LED | SDCM3 | Softlichtstart | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Schlagfestigkeit | IK03 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Schutzart | IP44 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Schutzklasse | I |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std | Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control | Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Erfassungswinkel | 180 ° | VPE1, Nettogewicht | 1,185 kg |
| Unterkriechschutz | Nein | Variante | weiß |
| segmentweise Ausblendung | Ja | VPE1, EAN | 4007841065256 |

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE Sensor


weiß

EAN 4007841 065256

Art.-Nr. 065256



Sensorerfassungsbereich

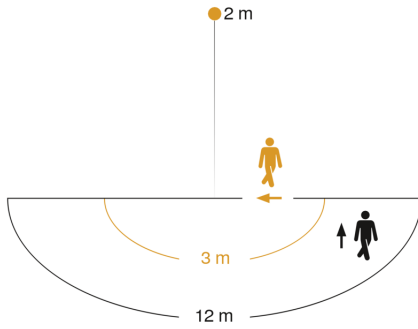

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

