


# Tallis

## AUSSENTREPPE



Attraktive, geradelaufende Treppe mit Seitenelementen aus Stahl und verschiedenen Stufenmaterialien

### TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

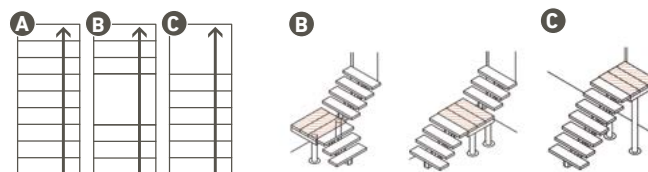

- A. Geradelaufend
- B. Mit Eck- oder Zwischenpodest
- C. Mit Austrittspodest

### GELÄNDER

- > Geländer inklusive, rechts, links oder beidseitig montierbar

### SETS

- > Set 1 Unterkonstruktion: Starterset für 2 Stufen (1 Oberelement, 1 Unterelement, 1 Bodenelement)
- > Set 2 Unterkonstruktion: Erweiterungsset (1 Mittelelement für 1 Stufe)

### TECHNISCHE HINWEISE

- > Steigungshöhe von 18 bis 22 cm einstellbar
- > Regulierung der Steigungshöhe über Stufenverbindung: je Stufe um 4 cm
- > Mit Eck- oder Zwischenpodesten Geschosshöhe bis 374 cm
- > **Podest = drei Stufen** (66 cm), letzte Stufe der Treppe (22 cm) schließt an Podest an. Daraus ergibt sich eine Gesamttiefe von 88 cm. Alle Podeste erfordern einen Wandanschluss.

### STUFENMATERIALIEN

**TRIMAX® DUNKELBRAUN\***  
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM

**TRIMAX® GRAU\***  
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM


**GITTERROST\*\***  
80 × 23 × 3 CM/100 × 23 × 3 CM

**EINLEGESTUFE\*\*\***  
80 × 22 × 3 CM/100 × 22 × 3 CM

\* TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff  
\*\* Gitterrost: feuerverzinkt

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Geländer Set 3: Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf und senkrechten Geländerstäben aus Stahl, feuerverzinkt
- > Geländer Set 4 und 5 aus dem Prova-System: Start- oder Ergänzungsset für je 4 Stufen, Aluminiumpfosten/-handlauf, mitlaufende Edelstahlstäbe
- > Zwei Brüstungsgeländer: passend zu Set 3, passend zu Set 4 und 5 (Prova)
- > Stufen: TRIMAX®, Gitterrost oder Einlegestufen
- > Podest, Zwischenpodest und Stütze für Podest

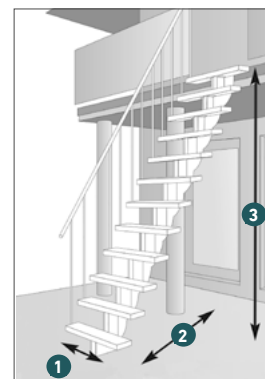

### MASSE (GERADELAUFENDE TREPPE)

- 1 Treppenbreite 83/103 cm
- 2 Ausladung max. 264 cm
- 3 max. Geschosshöhe 286 cm

### MASSBEISPIEL: SET-SYSTEM

Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/15
3 Gesamthöhe in cm:	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
2 Ausladung in cm:	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
Anzahl Sets:														
Set 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Set 2	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12