

Technisches Merkblatt



HORNBACH StyleColor *Selection* konservierungsmittelfrei Wandfarbe Matt

- ✓ PREMIUM QUALITÄT
- ✓ hoch strapazierfähig
- ✓ hohe Farbtiefe

Eigenschaften

Mit StyleColor *Selection* schenken Sie sich und Ihrem Zuhause die Farbe, die Sie in eine andere Welt eintauchen lässt.

StyleColor *Selection* ist eine edelmatte, streichfertig abgetönte Dispersionsfarbe ohne Konservierungsmittel für Wände im Innenbereich. Ihre hochwertige Rezeptur enthält erlesene Farbpigmente, die eine erhabene Farbtiefe sowie hervorragende Farbbeständigkeit garantieren. Das exklusive Produkt zeichnet sich durch perfekte Deckkraft sowie ein extra mattes Finish aus. Sie lässt sich leicht verarbeiten. *Selection* bietet eine strapazierfähige Oberfläche, ist wasserverdünnbar und atmungsaktiv.

- erhabene Brillanz
- kostbare Pigmente
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300: Sehr gute Reinigungsfähigkeit

Geeignet für

Innenputze wie Gipsputze und Dispersionsputze, sowie Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufaser und Glasgewebetapeten, zum Überstreichen von matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbton

Dieses Produkt ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Glanzgrad

Edelmatt

Inhaltsstoffe

Polyvinylacetat-Dispersion, Acrylatdispersion, Titandioxid, Talkum, Marmormehl, Kaolin, Quarzmehl, Glimmer, Kieselsäure, Additive.

GIS-Code

BSW40

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel


Wasser

Ergiebigkeit

1 L reicht für bis zu 8 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

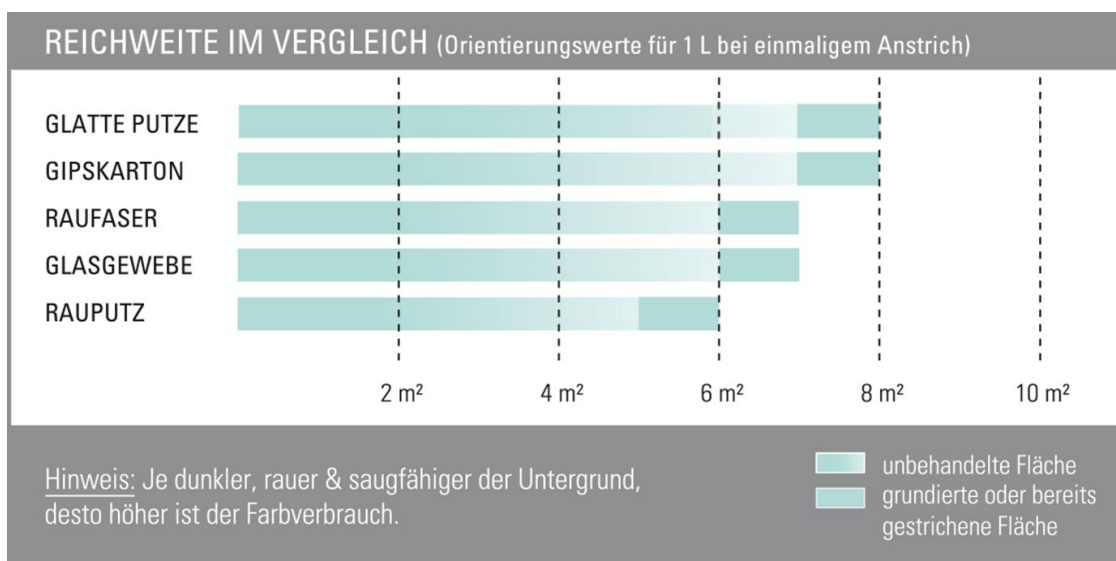

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 4 – 6 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen! Kreidende Oberflächen abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund grundieren. Bei Bedarf den Grundanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen und auftragen, vor Gebrauch gut aufrühren. 1 – 2 Anstriche StyleColor Selection mit Pinsel/Roller nass-in-nass auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bei der Verwendung mehrerer Gebinde auf einer zusammenhängenden Fläche, sind diese untereinander zu mischen. Bei Verarbeitung von mehr als einem Gebinde bitte immer auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um evtl. Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden!

Sicherheitshinweise

Ergänzende Informationen:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code: BSW40

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 67 04/93 88-0. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.