


EAN 4007841 007881



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

8,6w

8,6 W 812 lm



3000K
warm-white



infrared sensor
360°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override

Funktionsbeschreibung

Evergreen mit effizienten LEDs. Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 LED, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 8,6 W STEINEL LED-Lichtsystem, 812 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

Technische Daten


Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Leistung	8,6 W	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Vernetzung	Nein	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m ²)
Lichtstrom	812 lm	Dämmerungsschalter	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Farbabweichung LED	SDCM6	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Grundlichtfunktion	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Softlichtstart	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std	Schlagfestigkeit	IK03
Sockel	E27	Schutzart	IP44
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzklasse	II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Erfassungswinkel	360 °	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Öffnungswinkel	30 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	VPE1, EAN	4007841007881

EAN 4007841 007881

Zubehör

EAN 4007841 008321	LED Leuchtstab GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Ersatzglas für GL 60 S
EAN 4007841 001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S

Sensorerfassungsbereich

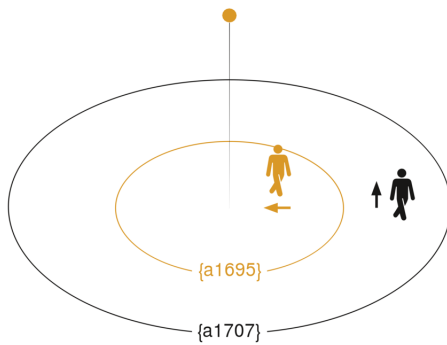

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

