

proNatur
bewusst gesund leben

Naturfarben

... FÜR GESUNDES
WOHNBEFINDEN



hier scannen

Gut für Sie ...

Bringen Sie das Beste der Natur in Ihre eigenen vier Wände. Mit den Produkten von proNatur sorgen Sie für ein gesundes Raumklima und genießen die positive Wirkung natürlicher Rohstoffe.



... und gut für die Umwelt



Auch bei der Verpackung achten wir auf maximale Nachhaltigkeit.



Für die proNatur Farben werden Rezyklateimer aus wiederaufbereiteten Kunststoffen eingesetzt, die als PCR Qualität aus haushaltsnahen Sammlungen stammen. Alte Kunststoffverpackungen werden so zu wertvollen Rohstoffen, die Ressourcen und Umwelt schonen.



Selbstverständlich werden die proNatur Produkte in Deutschland unter geprüften Bedingungen produziert, was die hohen Standards bei der Fertigung sicherstellt und gleichzeitig Transportwege verkürzt. Durch den Einsatz von Ökostrom am Produktionsstandort ist auch die Energieversorgung konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.



Innenweiß

Schneeweiße Mineral-Innenfarbe auf Silikatbasis.

Durch seine mikrokristalline Struktur besitzt der Anstrich eine hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und unterstützt auf diese Weise ein behagliches und gesundes Raumklima.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Raufaser, mineralisches Vlies, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnliche Innenflächen.

- tuchmatter Anstrich mit hohem Deckvermögen
- Kontrastverhältnis Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit proNatur Buntfarbe oder mit max. 3 % Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 6-8 m²



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig



Raumluftreinheit
nach AgBB



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
 - Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
 - Kontrolle der Einsatzstoffe
 - Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel
- www.tuv-sud.de/eko-logische-produktprüfung

Vitalweiß

Hochdeckende Sol-Silikatfarbe auf Basis mineralischer Bindemittel.

Mit ihrer hervorragenden Deckkraft und ihrer hohen Wasserdampfdiffusionsfähigkeit eignet sich die Farbe bestens für sehr hochwertige Innenanstriche im gesamten Wohnbereich.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton), Rohfaser, mineralisches Vlies, fest haftende und saugfähige Dispersionsanstriche, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnliche Innenflächen.

- natürlich weiß-matter Anstrich mit sehr hohem Deckvermögen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit proNatur Buntfarbe oder mit max. 3 % Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 7-8 m²



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



atmungsaktiv
feuchtigkeits-
regulierend



Raumluftreinheit
nach AgBB



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe
- Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

www.tuv-sued.de/roloktologie-produltgepruift


Lehmfarbe

Naturweiße Innenwandfarbe mit dem natürlichen Rohstoff Lehm.

Wirkt feuchtigkeitsregulierend und ausgleichend auf das Raumklima: Überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft wird aufgenommen und bei Bedarf wieder abgegeben. Der Anstrich ist besonders atmungsaktiv und fördert so eine wohngesunde und angenehme Atmosphäre.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Lehm-, Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton), Rohfaser, fest haftende und saugfähige Dispersionsanstriche, Gipskartonplatten und ähnliche Innenflächen.

- naturweißer, gut deckender Anstrich zum Rollen oder Streichen mit der Lasurbürste
- ideal zum Überstreichen von Lehmputz
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- abtönbar mit proNatur Buntfarbe oder mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentrat
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 6-8 m²



pH-neutral



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



pflanzliches
Bindemittel



Raumluftreinheit
nach AgBB


Lehm-Streichputz

Naturweißer Feinputz-Anstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Besonders atmungsaktiv, wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt so ein gesundes Raumklima.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Raufaser, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnliche Innenflächen.

- für kreative Strukturen
- einsetzbar als Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- mit pflanzlichem Bindemittel
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- abtönbar mit proNatur Buntfarbe oder mit max. 4% Universal-Abtönkonzentrat
- 1 kg für ca. 2,5 m²



pH-neutral




ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



pflanzliches
Bindemittel



Raumluftreinheit
nach AgBB



Korngröße 0,5 mm

Kalk-Mineralfarbe

Sehr feines, mineralisches Weiß-Kalkhydrat für wischfeste Innenanstriche.

Mit ihrer hohen Wasserdampfdiffusionsfähigkeit wirkt die Farbe ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt auf diese Weise ein gesundes Raumklima.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, mineralisches Anstrichvlies und ähnliche Innenflächen.

- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsregulierend
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- gutes Deckvermögen – Deckkraft-Klasse 2 bei 6 m²/l
- abtönbar mit max. 3 % Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- 1 l für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



atmungsaktiv
feuchtigkeitsregulierend



Raumluftreinheit
nach AgBB



Mineral-DEKOR-Putz

Dekor-Quarz auf mineralischer Basis für strukturierte Anstriche im Innenbereich.

Der konservierungsmittelfreie Mineral-DEKOR-Putz eignet sich als dekorative Schlussbeschichtung, kann aber auch nach Wunsch mit den proNatur Farben (z. B. proNatur Vitalweiß oder Innenweiß) überstrichen werden.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und Trockenbauplatten sowie matte Dispersionsfarbenanstriche und ähnliche Innenflächen.

- in zwei Putz-Strukturen erhältlich:
fein – Korngröße 0,5 mm, grob – Korngröße 1 mm
- gebrauchsfertig
- leichter Auftrag mit Rolle oder Bürste
- einsetzbar als Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit proNatur Buntfarbe oder mit max. 5 % Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- fein: 1 kg für 1,8-2,5 m², grob: 1 kg für ca. 1,25 m²



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig



geprüft nach
AgBB

Raumluftreinheit
nach AgBB

Grundierung

System-Grund auf mineralischer Basis.

Ideale Untergrundvorbehandlung vor nachfolgenden Anstrichen mit den proNatur Produkten.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnliche Innenflächen.

- festigt sandende und kreadende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit
- gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- trocknet transparent auf
- 1 l für ca. 6-8 m²



konservierungsmittefrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampfdurchlässig



Raumluftreinheit
nach AgBB

Mineral-Leichtspachtel

Gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf Silikatbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Calciumsilikatplatten und Beton) sowie auf fest haftenden Altanstrichen mit Mineral- oder Dispersionsfarben.

Der Mineral-Leichtspachtel lässt sich einfach auftragen und glätten und ist nach dem Durchtrocknen hervorragend schleifbar. Die konservierungsmittelfreie Spachtelmasse ist wasserdampfdiffusionsfähig und unterstützt auf diese Weise ein angenehmes Raumklima.

- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- leichte Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- Farbton weiß
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsregulierend
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig



Raumluftreinheit
nach AgBB

Buntfarbe

Individuelle Farbgestaltung durch Abtönen mit Buntfarbe.

Mineralfarbe auf Silikatbasis zum Abtönen nahezu aller proNatur Produkte und zur Verwendung im Vollton.


- sehr starke Farbbrillanz
- gutes Mischverhalten
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- Farbtöne auch untereinander mischbar



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



wasserdampf-
durchlässig

Und nach dem Streichen:

Löst und entfernt schonend und gründlich frische Farbreste aus Maler- und Lackierwerkzeugen.

- macht Borsten wieder weich und geschmeidig
- angenehm geruchsneutral



Farbbeispiele

Dose = 750 ml 2/3 Dose = 500 ml 1/3 Dose = 250 ml

Vollton


Mischungsverhältnis auf 10 l proNatur Innenweiß



Warmer Wüstensand




Wilder Wein

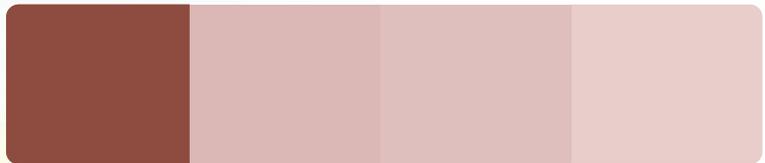

Stille See




Heller Horizont

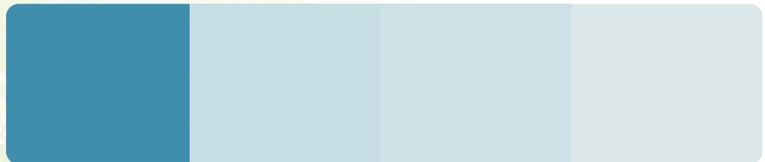

Frischer Farn



Natürliche Nacht

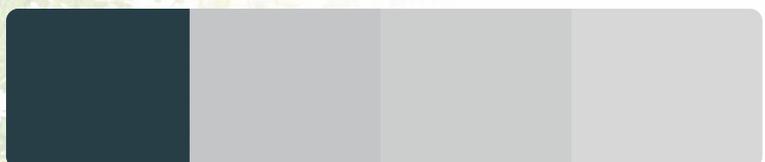

Farbbeispiele

Mischungsverhältnis auf 10 l proNatur Innenweiß




1/3 Dose  + 1 Dose 
Warmer Wüstensand Wilder Wein



1/3 Dose  + 1 Dose 
Warmer Wüstensand Natürliche Nacht



2/3 Dose  + 2/3 Dose 
Warmer Wüstensand Frischer Farn



2/3 Dose  + 2/3 Dose 
Warmer Wüstensand Natürliche Nacht




1 Dose  + 1 Dose 
Warmer Wüstensand Wilder Wein



1 Dose  + 1/3 Dose 
Warmer Wüstensand Natürliche Nacht

Farbbeispiele

Mischungsverhältnis auf 10 l proNatur Innenweiß

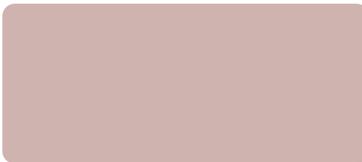

Die Farbbeispiele wurden im Druckverfahren hergestellt. Geringe Farbtonabweichungen gegenüber den Original-Farbtönen sind daher unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.

Je nach abgetönter Farbe sowie nach Art, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu geringen Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt sich, vor der Verarbeitung mit einem Probestrich zu prüfen, ob der gewünschte Farbton mit der Ausmischung übereinstimmt.



Qualität getestet



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe
- Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung



Geprüft nach AgBB:
Die Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten werden erfüllt.



Prüfzeichen für schadstoff- und emissionsarme Innenraumprodukte

Das eco-INSTITUT-Label ist ein zuverlässiges Gütesiegel für Produkte, die strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügen.



Art.-Nr. 099972108_V-005



pH-neutral



konservierungs-
mittelfrei



ohne Lösungsmittel
ohne Weichmacher



pflanzliche
Bindemittel



atmungsaktiv
feuchtigkeitsregulierend