

# HOLZPFLEGE INNEN

## Welches Produkt für mein Projekt?

Schritt für Schritt  
zum perfekten Ergebnis



# HORNBACH



# Anwendungsbereiche

Für Innenbereiche ist der richtige Anstrich ebenso wichtig wie für außen. Mit der richtigen Pflege schützt Du Deine Holzoberflächen und erhältst deren Wert. Welches Produkt zu Deinem individuellen Projekt am besten passt, kannst Du dieser Grafik entnehmen. Auf den folgenden Seiten werden die Eigenschaften der einzelnen Produkte noch einmal ausführlich erläutert.



# WISSENSWERTES

## PFLEGT UND SCHÜTZT!

Für unsere Öle und Wachse verwenden wir überwiegend natürliche Rohstoffe.




Neben Leinöl, einem der wichtigsten Bestandteile von Naturfarben, verwenden wir unter anderem weitere Öle wie Nussöl und Ricinenöl.


Für unsere Wachse verwenden wir unter anderem Bienenwachs und Carnaubawachs. Diese dienen als Konservierungsmittel sowie zum Schutz und zur Veredelung von Holzoberflächen. Durch Carnaubawachs erhält Dein Holz eine besonders wasserabweisende und resistente Oberfläche.

## ÖKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN


- frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen (PCB oder Lindan) und anderen nicht abbaubaren Umweltschadstoffen
- keine Abgabe schädlicher Dämpfe bei der Verarbeitung
- keine Gasabspaltung beim getrockneten Anstrich
- unbedenklich im unmittelbaren Kontakt mit Mensch, Tier und Pflanze

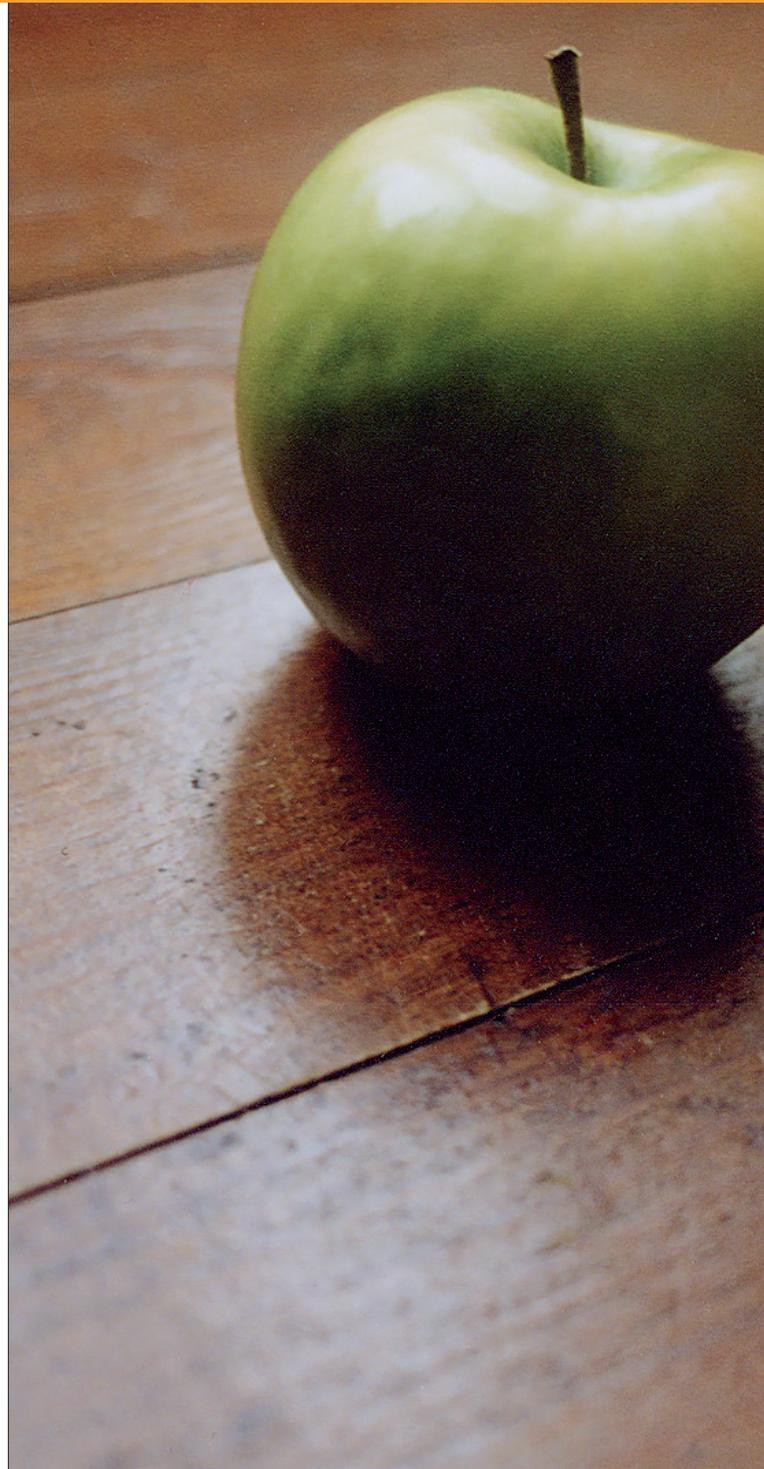

PROJEKT	ANSTRICH-ART	BEANSPRUCHUNG	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	HOLZ	STEINZEUG	KORK	UNGLASIERTE FLIESEN	TERRAKOTTA-FLIESEN	OSB-PLATTEN	UNBESCHICHTETES LINOLEUM	WERKZEUG	ANSTRICHAUFBAU
Holzmöbel und Türen, Accessoires	lasierend	normal	 	<b>Wohnraumlasur</b> Wohngesunde Holzlasur auf Basis von Bienenwachs und Leinöl.	✓	–	–	–	–	–	–	Weicher Lasurenpinsel, Lasurenroller, Sprüngerät 	1 x Wohnraumlasur
	ölend	stark, z. B. Ess- & Schreibtisch, Kommoden	 	<b>Hartwachsöl</b> Hoch beständige, seidematte Öl-Wachsbehandlung für strapazierfähige Holzflächen.	✓	✓	–	✓	–	✓	–	Flächenstreicher, Versiegelungsbürste, Baumwolltuch 	2 x Hartwachsöl
		normal	 	<b>Universal Hartholzöl</b> Imprägniert und härtet von innen. Ölbehandlung für natürliche Holzflächen.	✓	–	–	–	–	–	–	weicher Lasurpinsel, Lasurroller, Baumwolltuch 	2 x Universal Hartholzöl
		normal	 	<b>Holzöl farblos</b> Lösemittelfrei und auf Basis natürlicher Ölkomponenten hergestellt. Pflege, Schutz und Farbtonauffrischung für alle Holzflächen.	✓	–	–	–	–	–	–	weicher Lasurpinsel, Lasurroller, Baumwolltuch 	1 x Holzöl Farblos
		normal	 	<b>Bienenwachs Balsam</b> Natürliche Wachsemulsion zur Holzveredelung und Pflege, seidenglänzend.	✓	✓	✓	–	–	–	–	Lasurenpinsel, fusselfreies Baumwolltuch 	1 x Bienenwachs Balsam Stark beanspruchte Oberflächen mit HORNACH Hartöl oder Hartwachsöl vorbehandeln.
	wachsend	normal	 	<b>Fußbodenwachs</b> Natürliches, leicht honigtönendes, seidenglänzendes Pflegewachs. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse ohne synthetische Bindemittel hergestellt.	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	Fusselfreies Baumwolltuch 	1 x Fußbodenwachs Stark beanspruchte Oberflächen mit HORNACH Hartöl oder Hartwachsöl vorbehandeln.
Küchenarbeitsplatten, Möbelflächen	ölend	normal	 	<b>Arbeitsplattenöl</b> Lebensmittelechte, natürliche, atmungsaktive Imprägnierung gegen Feuchtigkeit und Flecken. Bietet eine sehr gute Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein und Fruchtsaft.	✓	–	–	–	–	–	–	Pinsel, Lappen 	2 x Arbeitsplattenöl

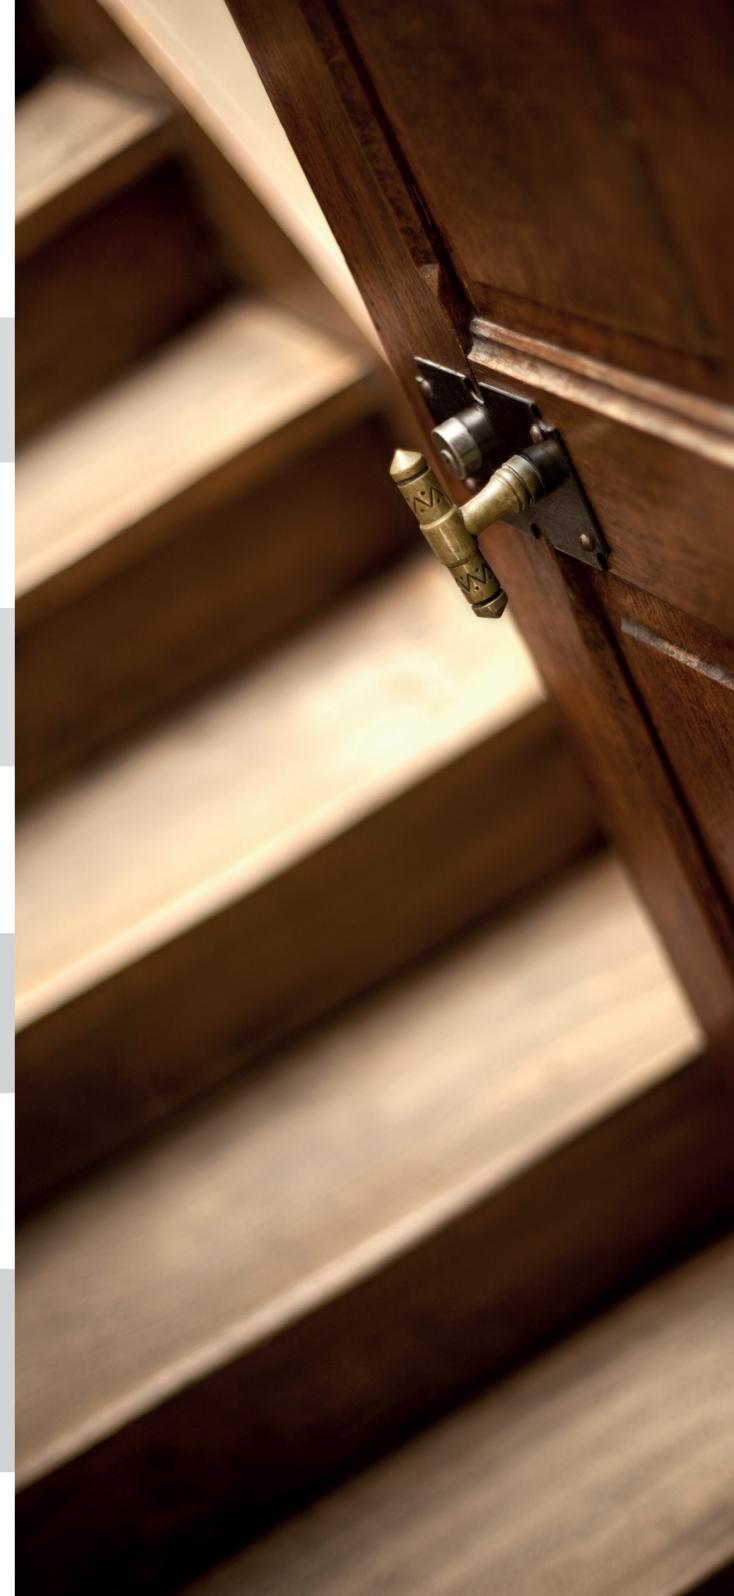

PRODUKTÜBERSICHT

PROJEKT	ANSTRICH-ART	BEANSPRUCHUNG	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	HOLZ	STEINZEUG	KORK	UNGLASIERTE FLIESEN	TERRAKOTTA-FLIESEN	OSB-PLATTEN	UNBESCHICHTETES LINOLEUM	WERKZEUG	ANSTRICHAUFBAU
Fußböden	lasierend	normal	 	<b>Wohnraumlasur</b> Wohngesunde Holzlasur auf Basis von Bienenwachs und Leinöl.	✓	–	–	–	–	–	–	Weicher Lasurenpinsel, Lasurenroller, Sprühgerät   1 x Wohnraumlasur	
	ölend	stark, z. B. auf Treppen, Fluren, Holzböden	 	<b>Hartwachsöl</b> Hoch beständige, seidenmatte Öl-Wachsbehandlung für strapazierfähige Holzflächen.	✓	✓	–	✓	–	✓	–	Flächenstreicher, Versiegelungsbürste, Baumwolltuch  2 x Hartwachsöl	
		normal	 	<b>Holzöl farblos</b> Lösemittelfrei und auf Basis natürlicher Öl-komponenten hergestellt. Pflege, Schutz und Farbtonauffrischung für alle Holzflächen.	✓	–	–	–	–	–	–	weicher Lasurpinsel, Lasurroller, Baumwolltuch  1 x Holzöl Farblos	
	wachsend	normal	 	<b>Fußbodenwachs</b> Natürliches, leicht honigtönendes, seidenglänzendes Pflegewachs. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse ohne synthetische Bindemittel hergestellt.	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	Fusselfreies Baumwolltuch  1 x Fußbodenwachs Stark beanspruchte Oberflächen mit HORNACH Hartöl oder Hartwachsöl vorbehandeln.	
	lackierend	stark, z. B. auf Treppen, Fluren, Holzböden	 	<b>Parkettlack (glänzend /seidenmatt/matt)</b> 1-Komponenten-Klarlack auf Wasserbasis. PU-verstärkt und besonders strapazierfähig und belastbar.	✓	–	–	–	–	–	✓	Lackierpinsel, Veriegelungsrolle  2-3 x Parkettlack	
Wand- und Deckenverkleidungen	lasierend	normal	 	<b>Wohnraumlasur</b> Wohngesunde Holzlasur auf Basis von Bienenwachs und Leinöl.	✓	–	–	–	–	–	–	Weicher Lasurenpinsel, Lasurenroller, Sprühgerät   1 x Wohnraumlasur	
	ölend	normal	 	<b>Universal Hartholzöl</b> Imprägniert und härtet von innen. Ölbehandlung für matte, natürliche Holzflächen.	✓	–	–	–	–	–	–	weicher Lasurpinsel, Lasurroller, Baumwolltuch  2 x Universal Hartholzöl	
	wachsend	normal	 	<b>Bienenwachs Balsam</b> Natürliche Wachseulsion zur Holzveredelung und Pflege, seidenglänzend.	✓	✓	✓	–	–	–	–	Lasurenpinsel, fusselfreies Baumwolltuch  1 x Bienenwachs Balsam Stark beanspruchte Oberflächen mit HORNACH Hartöl oder Hartwachsöl vorbehandeln.	



## DIE RICHTIGE PFLEGE

Im Innenbereich ist Holzschutz ebenso wichtig wie außen. Zwar gibt es keine äußeren Umweltfaktoren, die das Holz angreifen, jedoch können Luftfeuchtigkeit, Schmutz, Flüssigkeiten und viele andere Faktoren das Holz stark strapazieren.

### Möbel und Holzvertäfelungen

Durch eine Behandlung mit Wachs oder Holzöl wird das Holz vor Schäden, z. B. Fleckenbildung durch Flüssigkeiten geschützt. Dabei bleibt die natürliche Holzoptik erhalten.

Bei stark beanspruchten Möbeln sollte ein Lack auf Wasserbasis zum Einsatz kommen.



**Arbeitsplatten** sind neben hohen mechanischen Belastungen durch Küchenutensilien, wie zum Beispiel Kochtöpfen, vor allem der Einwirkungen von Flüssigkeiten ausgesetzt.

Ein lebensmittelechtes Arbeitsplattenöl schützt die Arbeitsplatte.



**Böden und Treppen** sind sehr stark beanspruchte Flächen. Hier ist ein besonderer Schutz notwendig. Je nach persönlichem Stil gibt es mehrere Möglichkeiten. Wachs, Öl, Lasur oder Lack bieten optimalen Schutz.



## Mit HORNBACH Parkettlack farbig gestalten!

HORNBACH Parkettlack kann im HORNBACH Farbmischzentrum in vielen Farbtönen gemischt werden. So erhält der Parkettboden nicht nur Schutz, sondern auch einen persönlichen und unverwechselbaren Look.



### Beschichtungsempfehlung kleine Flächen < 4m<sup>2</sup> ( z.B. Treppenstufen)

- 1. Anstrich: Abgetönten Parkettlack in Faserrichtung streichen.
- Nach der Trocknung 2 Anstriche Parkettlack farblos mit einer Rolle aufbringen.
- Einen Zwischenschliff nach der Trocknung des 2. farblosen Anstrichs vornehmen.
- Endlackierung mit Parkettlack farblos aufrollen.

### Beschichtungsempfehlung große Flächen > 4m<sup>2</sup>

- 1. Anstrich: Abgetönte Wohnraumlasur (10% mit Wasser verdünnt) in Faserrichtung streichen.
- Nach der Trocknung 2 Anstriche Parkettlack farblos mit einer Rolle aufbringen.
- Einen Zwischenschliff nach der Trocknung des 2. farblosen Anstrichs vornehmen.
- Endlackierung mit Parkettlack farblos aufrollen.

Bitte beachte die Hinweise auf dem Produktetikett und dem Technischen Merkblatt. Begehbar nach 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 1 Woche.



### Tipps: Für große Flächen

- Immer nass-in-nass verarbeiten.
- Pinsel mit weichen Borsten verwenden.
- Nicht zu viel Lack auf einmal aufbringen.

## 1. GRUNDLAGEN

- Holzfeuchte:** Sollte nicht mehr als 15 % betragen.
- Temperatur:** Nicht unter +16 °C verarbeiten.
- Trocknung:** Mit **Öl** behandelte Flächen sind nach 7-10 Tagen voll belastbar.
- Wachse & Lacke** begehbar nach 24 Stunden, voll belastbar nach 1 Woche.
- Lasuren** sind nach 12 Stunden durchgetrocknet.

## 2. VORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett-, staubfrei und saugfähig sein.

Porenschließende Altanstriche und Wachse mit einem Universalverdünner restlos entfernen. Offenporige Altanstriche säubern. Oberflächen wie auf dem Etikett beschrieben vorschleifen. Den Holzstaub nach dem Vorschleifen gründlich entfernen.



## 3. VORBEHANDLUNG

Je nach Untergrund und Endprodukt kann eine Vorbehandlung erforderlich sein. Beispielsweise sollten saugfähige Flächen vor einer Wachsbehandlung mit HORNBACK Hartöl oder Hartwachsöl behandelt werden. Bitte beachte die Hinweise auf dem jeweiligen Produktetikett.


**Tipp:** Beginne beim Schleifen zuerst mit grobem Schleifpapier (80er) und verwende dann stufenweise immer feineres. Bei Möbeln für den letzten Schleifgang 240er und für Böden 120er Schleifpapier verwenden.

## 4. BESCHICHTUNG

### Öle

Trage das gewünschte Öl unverdünnt und gleichmäßig auf. 5 Minuten einziehen lassen, überschüssiges Öl mit einem Pad sorgfältig verteilen, ggf. mit einem Baumwolltuch abnehmen. Bei Bedarf nach 16-24 Stunden erneut Öl auftragen. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Anstrich rau an, empfiehlt sich ein nasser Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier und etwas Öl.

**Tipp:** Die Saugfähigkeit der Holzarten ist unterschiedlich stark. Buche und Kork sind z. B. sehr saugfähig. Diese Untergründe brauchen deshalb drei statt zwei Ölanstriche.

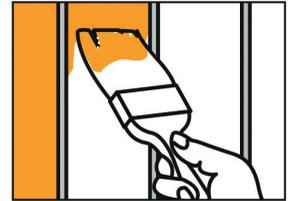

### Wachse

Wachs mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn auftragen und sofort gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung mit einem Pad oder fusselfreien Baumwolltuch in Faserrichtung nachpolieren. Überschüssiges Wachs abnehmen.

**Tipp:** Wachse wirken antistatisch und eignen sich so besonders für Hausstauballergiker !

### Lack

Je nach Untergrund empfehlen wir 2-3 Anstriche und einen Zwischenschliff nach Trocknung des 2. Anstrichs. Bitte beachte die Hinweise auf dem Produktetikett. Begehbar nach 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 1 Woche.

### Lasuren

Lasur dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen. In der Regel genügt 1 Anstrich. Bei sehr saugfähigem Holz kann ein 2. Anstrich erforderlich sein.

# FARBTÖNE

# FARBTÖNE

HORNBACH hat eine breite Palette an schönen Farbtönen für Dein Projekt!

Nachfolgend eine beispielhafte Auswahl möglicher Farbtöne



## Holzfarbtöne



## Trendfarben



# Millionen Farbtöne

– das HORNBACH-Farbmischsystem



Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt, welche Produkte über unseren Farbmischservice abmischbar sind.

## 1. Wunschton aussuchen:

Das **HORNBACH Mischsystem** enthält über 1.000.000 Töne, abmischbar in über 20 Produkten und zählt damit zu den besten internationalen Mischsystemen des Marktes.

## 2. Wunschfarbton mischen lassen:

An unserer Farbmischtheke findest Du kompetente Ansprechpartner, die Dir bei der Auswahl zur Seite stehen. Du kannst zwischen vielen Gebindegrößen und verschiedenen Qualitäten wählen.

## 3. Wunschton streichen:

Deine Wunschfarbe können wir auch noch nach Jahren farbtongenau nachmischen.



HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany - www.hornbach.com, Tel. +49 67 04/93 88-0  
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9, CH-6210 Sursee - www.hornbach.com, Tel. +41 41 9296262



Begleite Dein Projekt online.

## Online-Farbmischservice

- ▶ Wunschfarbton zu Hause auswählen
- ▶ Bequem online bestellen oder reservieren
- ▶ Nach Hause oder in den Markt liefern lassen



Service



Service



Service

Lieferzeit:  
3-5 Arbeitstage

Stand 01/2021\_A1

Art.-Nr. 35112

