

L-Steine sind unbewehrte Stützelemente, die sich optimal für die Gestaltung im Garten- und Landschaftsbau eignen. So lassen sich beispielsweise kleinere Böschungen oder Hochbeete mit Erdhinterfüllung (ohne Verkehrslast) anlegen. Für größere Bauvorhaben empfehlen wir unsere bewehrten Winkelstützen.


ANWENDUNGSBEREICHE

- Randbefestigung
- Einfassung von Pflasterflächen
- Böschungsbefestigung

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 13198
- Betonfestigkeit C 30/37
- Höhe 30 - 80 cm, Wandstärke 6 - 8 cm
- Belastung - nur Erdreich, ohne Verkehrslast und Verdichtung
- Ausführung - ohne Bewehrung
- betonrau und gefast
- maschinell gefertigt

Maße (H x F x B x D) cm	St./lfdm.	kg/St.	Grau	Anthrazit
30 x 20 x 40 x 6	2,5	25	x	x
40 x 25 x 40 x 8	2,5	43	x	x
50 x 32 x 40 x 8	2,5	57	x	x
60 x 35 x 40 x 8	2,5	73	x	x
80 x 45 x 40 x 8	2,5	96	x	x

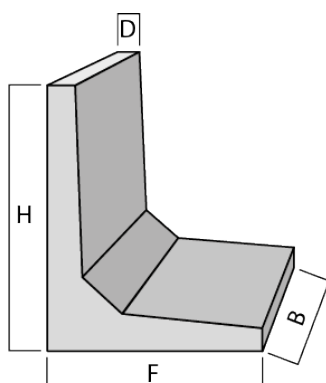

Perfekt abstützen oder einfassen

Mit unseren unbewehrten L-Steinen können Sie kleinere Böschungen zuverlässig abfangen. Alle Elemente werden normgerecht nach DIN EN 13198 hergestellt.

Wichtige Hinweise

Bei allen Elementen sind die Außenkanten gefast, die Rückseite ist nicht gefast.



80 x 45 x 40 x 8 cm Grau



Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.