

INNENFARBEN

Welches Produkt für mein Projekt?

Schritt für Schritt zum
perfekten Ergebnis



ANWENDUNGSBEREICHE

HORNBACH Innenfarben decken alle Anwendungsbereiche ab. Die Produktbeschaffenheiten sind erstklassig: leichte Verarbeitung, hohe Deckkraft, und brillanter Weißgrad. Nahezu alle Qualitäten sind über das moderne Mischsystem abtönbar. Die Farbenvielfalt ist praktisch unbegrenzt und jederzeit nachkaufbar.




Farbige und Weiße Wände



Sensible Wohnräume



Stark beanspruchte Oberflächen

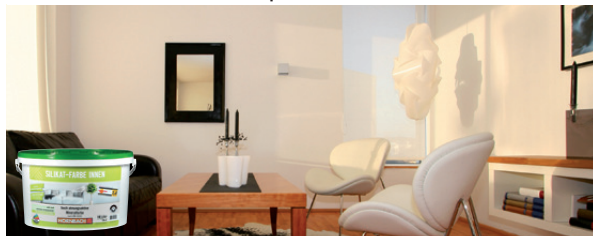

Mineralische Untergründe

HORNBACH Innenfarben repräsentieren den Stand der Technologie. Welches Produkt zu Ihrem individuellen Projekt passt, können Sie der nachstehenden Grafik entnehmen.



Strukturerhaltende Farbe



Gipskarton



Schimmelbefall



Nikotinflecken

PRODUKTÜBERSICHT
WEISSE UND FARBIGE WÄNDE

PROJEKT	OPTIK	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	DECKKRAFT GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	NASSABRIEB GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	TAPETE	GLAS- GEWEBE	GIPS- KARTON	PUTZ	MAUER- WERK	WERKZEUG	für grob strukturierte Flächen	für glatte und leicht strukturierte Flächen	ANSTRICHAUFBAU (Empfohlene Zahl der Anstriche)	
weiße und farbige Wände	matt	 7000913	Meister Polar Weiß Plus deckt direkt mit nur einem Anstrich, perfektes Oberflächenergebnis, stumpfmattes Anstrichbild	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprühgeräte geeignet	Sicherheits-Tiefgrund + 1 x Meister Polar Weiß Plus
		 3831456	Meister Polar Weiß schneeweiße Dispersionsfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, hervorragende Deckkraft bei hoher Ergiebigkeit	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 2 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprühgeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 1-2 x Meister Polar Weiß
		 7016968	Wand- und Deckenfarbe die universelle Wohnraumfarbe, ideale Einstiegs- qualität für Neu- und Renovierungsanstriche im ganzen Haus	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓			✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprühgeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 2 x Wand und Deckenfarbe
	seidengläzend	 3111884	Seidenlatex hochwertige Seidenglanzoptik für hoch strapazier- fähige, abriebfeste Wand- und Deckenanstriche	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprühgeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 2 x Seidenlatex
	glänzend	 3111931	Glanzlatex brillanter Glanz und hoher Schutz, extrem reinigungsfähig	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprühgeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 2 x Glanzlatex
	Raufaseroptik	 500210	Flüssige Raufaser Raufaseroptik, mittlere Körnung. Einfach aufrollen	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 4 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓			Pinzel			



Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt Ihnen welche Produkte über unseren Farbmischservice abmischbar sind.



HORNBACH geprüfte Qualität. Für gute Raumluft.
https://www.hornbach.de/cms/de/de/aktuelles/gesundes_wohnen/pruefsiegel_gesundes_wohnen/labels_und_zertifizierungen_3.html



Produkte mit diesem Icon können mit einem dafür ausgewiesenen Sprühgerät gesprüht werden.

PRODUKTÜBERSICHT
BESONDERE LEISTUNGEN

PROJEKT	OPTIK	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	DECKKRAFT GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	NASSABRIEB GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	TAPETE	GLAS- GEWEBE	GIPS- KARTON	PUTZ	MAUER- WERK	WERKZEUG	für grob strukturiert Flächen	für glatte und leicht strukturiert Flächen	ANSTRICHAUFBAU (Empfohlene Zahl der Anstriche)	
Sensible Wohnräume	matt	 5815342	Silikatfarbe Innen Konservierungsmittelfreie Mineralfarbe, verkieselt auf mineralischen Untergründen, sehr widerstandsfähig, hoch atmungsaktiv	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 2 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778			✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	Silikat-Grundierung Innen + 2 x Silikatfarbe Innen
		 7481226	Lehmfarbe feuchtigkeitsregulierende Naturfarbe auf Lehmbasis für innen, besteht zu 95% aus nachwachsenden bzw. erneuerbaren Rohstoffen	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Deckenbürste				2 x Lehmfarbe
		 5990920	Naturweiß konservierungsmittelfreie Wandfarbe für ein gesundes Wohnumfeld, reizstofffrei, ideal geeignet für gesundheitlich sensible Personen und Allergiker	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6,5 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	2 x Naturweiß
		 3831456	Meister Polar Weiß schneeweiße Dispersionsfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, hervorragende Deckkraft bei hoher Ergiebigkeit, geruchsneutral	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 2 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 1-2 x Meister Polar Weiß
Stark beanspruchte Oberflächen	matt	 8666151	Prokeran extrem kratz- und abriebfest, reinigungsfähig	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓	Pinzel, Roller				Acryl-Tiefengrund + 2 x Prokeran
Mineralische Untergründe	matt	 5815342	Silikatfarbe Innen konservierungsmittelfreie Mineralfarbe, verkieselt auf mineralischen Untergründen, sehr widerstandsfähig, hoch atmungsaktiv	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l	Klasse 2 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778			✓	✓	✓	Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	Silikat-Grundierung Innen + 2 x Silikatfarbe Innen
Strukturerhaltende Farbe	seiden- glänzend	 3111884	Seidenlatex hochwertige Seidenglanzoptik für hoch strapazierfähige, abriebfeste Wand- und Deckenanstriche	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 2 x Seidenlatex
	glänzend	 3111931	Glanzlatex brillanter Glanz und hoher Schutz, extrem reinigungsfähig	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 1 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓		Pinzel, Roller, Sprühgerät			 Sprüngeräte geeignet	Acryl-Tiefengrund + 2 x Glanzlatex

PRODUKTÜBERSICHT SPEZIELLE PROBLEMLÖSER

PROJEKT	OPTIK	PRODUKT	DECKKRAFT GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	NASSABRIEB GEPRÜFT NACH DIN EN 13300	TAPETE	GLASGEWEBE	GIPSKARTON	PUTZ	MAUERWERK	WERKZEUG	für grob strukturierte Flächen	für glatte und leicht strukturierte Flächen	ANSTRICHAUFBAU (Empfohlene Zahl der Anstriche)	
Nikotinflecken	matt		Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓					 Sprühergeräte geeignet	Isolier- Sperrgrund + 3 x Isoliersperre
		3809820									Pinsel, Roller, Sprühergerät			
	Isoliersperre Deckt Flecken sicher ab und verhindert das Durchschlagen. Ideal für Renovierungen.					 Tipp: Bei Bedarf die Untergründe vor dem Anstrich mit Isolier-Sperrgrund vorbehandeln.								
Schimmelbefall	matt		Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 3 entspricht „wasch- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓					 Sprühergeräte geeignet	2 x Anti- schimmel- farbe
		3523851									Pinsel, Roller, Sprühergerät			
	Antischimmelfarbe Langzeitschutz gegen Schimmel, hoch wirksam, sehr gute Deckkraft													
Gipskarton	matt		Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l	Klasse 2 entspricht „scheuer- beständig“ nach DIN 53778	✓	✓	✓	✓	✓			 Sprühergeräte geeignet	1 x Trocken- baufarbe	
		8569807									Pinsel, Roller, Sprühergerät			
	Trockenbaufarbe Spezialdispersionsfarbe für stark saugende Untergründe. Wirkt haftvermittelnd und ausgleichend. Keine Grundierung notwendig.													


Warum Grundieren?

Egal, für welchen Wandbelag Sie sich entscheiden, eine Grundierung ist die Basis für den Projekt-Erfolg! Mit einer Grundierung schaffen Sie einen leicht aufgerauten, griffigen Untergrund, auf dem die weiteren Schichten gut haften. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Neuanstrich nicht abblättert. Dabei sollten Sie vorher die Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Haftung des Untergrundes testen. Davon hängt dann die Art der Grundierung, Anstrich und das Mischverhältnis ab.

Acryl-Tiefengrund



hohes Eindringvermögen
für gute Tiefenwirkung




Gute Tiefenwirkung

Ideal für sandende, poröse, alte und leicht kreichende Untergründe. Reguliert ungleichmäßige Saugfähigkeit. Atmungsaktiv, schadstoffarm, geruchsneutral und leicht verarbeitbar.

Sicherheits-Tiefgrund



optimale Haftung des
Anstriches auf der
grundierten Fläche



Geling-Garantie:

Feinteiliger Hydrosol-Tiefengrund für höchste Tiefenwirkung. Verfestigt selbst kritische Untergründe zuverlässig. Extrem sicher in Anwendung mit Geling-Garantie. Bietet die besten Haftungseigenschaften nachfolgender Anstriche.

Welchen Untergrund möchten Sie grundieren?

	Acryl-Tiefengrund	Sicherheits-Tiefgrund
	Anzahl der Anstriche	
Putze	1 mal	1 mal
Gipskarton	1 mal	1 mal
Beton	2 mal	1 mal
Ziegelmauerwerk (kein glasierter)	2 mal	1 mal
Kalksand- und Hartbrandsteine	2 mal	1 mal
alte Dispersionsanstriche	1 mal	1 mal

Welche Eigenschaften hat Ihr Untergrund?

	Acryl-Tiefengrund	Sicherheits-Tiefgrund
	geeignet für	
leicht kreichend	x	x
stark saugend		x
leicht saugend	x	x
ungleichmäßig saugend	x	x
porös	x	x
stark porös		x

Weitere Tipps rund um das Thema Grundierung finden Sie unter www.hornbach.de/grundierung

INNENWÄNDE STREICHEN SO GEHT'S



1. Vorbereiten

Prüfen Sie zuerst den Untergrund:

Mit der Hand ohne Druck über die zu streichenden Flächen wischen. Stellen Sie weißen oder kreideartigen Abrieb fest, kann der Anstrich nicht darauf haften. Empfehlung: Oberfläche reinigen, danach mit HORNBAACH Acryl-Tiefengrund verfestigen. **Prüfung der Saugfähigkeit:** Pressen Sie einen wassergetränkten Schwamm auf die Wand. Bleibt ein sichtbarer Feuchtfleck zurück, grundieren Sie die Wand mit HORNBAACH Acryl-Tiefengrund.



Ableben: Das Ableben von Sockelkanten, Fenster- und Türrahmen etc. nicht vergessen. Eine sinnvolle Ergänzung ist die großflächige Abdeckfolie, die direkt mit dem Klebeband verbunden wird. So schützen Sie wirkungsvoll Bodenflächen oder Einrichtungen vor möglichen Farbspritzern.



2. Grundieren

Streichen Sie den Tiefengrund gleichmäßig mit der HORNBAACH Tiefengrundbürste auf, vermeiden Sie Tropfenbildung. Über Nacht trocknen lassen.



3. Deckanstrich

Decke zuerst: Beginnen Sie Ihren Anstrich im Deckenbereich. Die Verwendung eines Teleskopstabs ermöglicht zügiges Arbeiten.



Mit Ecken und Kanten anfangen: Bei Ecken und Kanten erfolgt Ihr Farbauftrag am besten mit einem Flachpinsel oder mit einer kleinen Farbrolle mit maximal 10 cm Breite.




Noch während die Detailanstriche nass sind, beginnen Sie mit dem Flächenanstrich.

Farbe im Kreuzgang: Tragen Sie die Farbe mit breiter Rolle von oben nach unten auf, dann im Kreuzgang quer darüber. Zusammenhängende Flächen immer nass in nass streichen, so erzielen Sie das optimale Anstrichergebnis. Bei vorhandenen Fenstern immer mit dem Lichteinfall arbeiten.




Für weitere Projekt-Anleitungen rund ums Streichen besuchen Sie unsere Website unter www.hornbach.de


Mit dem gezielten Einsatz von getönten Wandfarben können Räume optisch verändert werden. So können Sie den Raum gezielt durch Farben weiter erscheinen lassen oder gemütlicher gestalten. Durch die einzelnen Farbwirkungen können Sie hohe Decken visuell niedriger werden lassen oder fehlendes Sonnenlicht mit passendem Farbtönen ausgleichen.




Sollen Ihre Räume kleiner und gemütlicher wirken oder die Decken nicht ganz so hoch erscheinen, streichen Sie mit dunkleren Tönen, die behaglich und edel wirken.



Dunkle Farben lassen hohe Decken niedriger erscheinen. Diese Wirkung kann noch verstärkt werden, wenn noch einige Zentimeter der Wand in dem Farbtön gestrichen wird.




Damit Ihre Decken noch höher wirken, können Sie zwischen Decke und Wand einen weißen Streifen stehen lassen.




Durch dunkle Farbkombinationen können Sie Ihren Raum gemütlicher und wärmer gestalten.




Der Raum erhält durch die kalte Farbe Tiefe.



Warme Farben drängen nach vorne.




Durch den Kalt/Warm-Kontrast können extreme Raumdimensionen vorgetäuscht werden.



Mauervorsprünge werden durch warme Kontrastfarben besonders betont.

FARBEN GEZIELT EINSETZEN

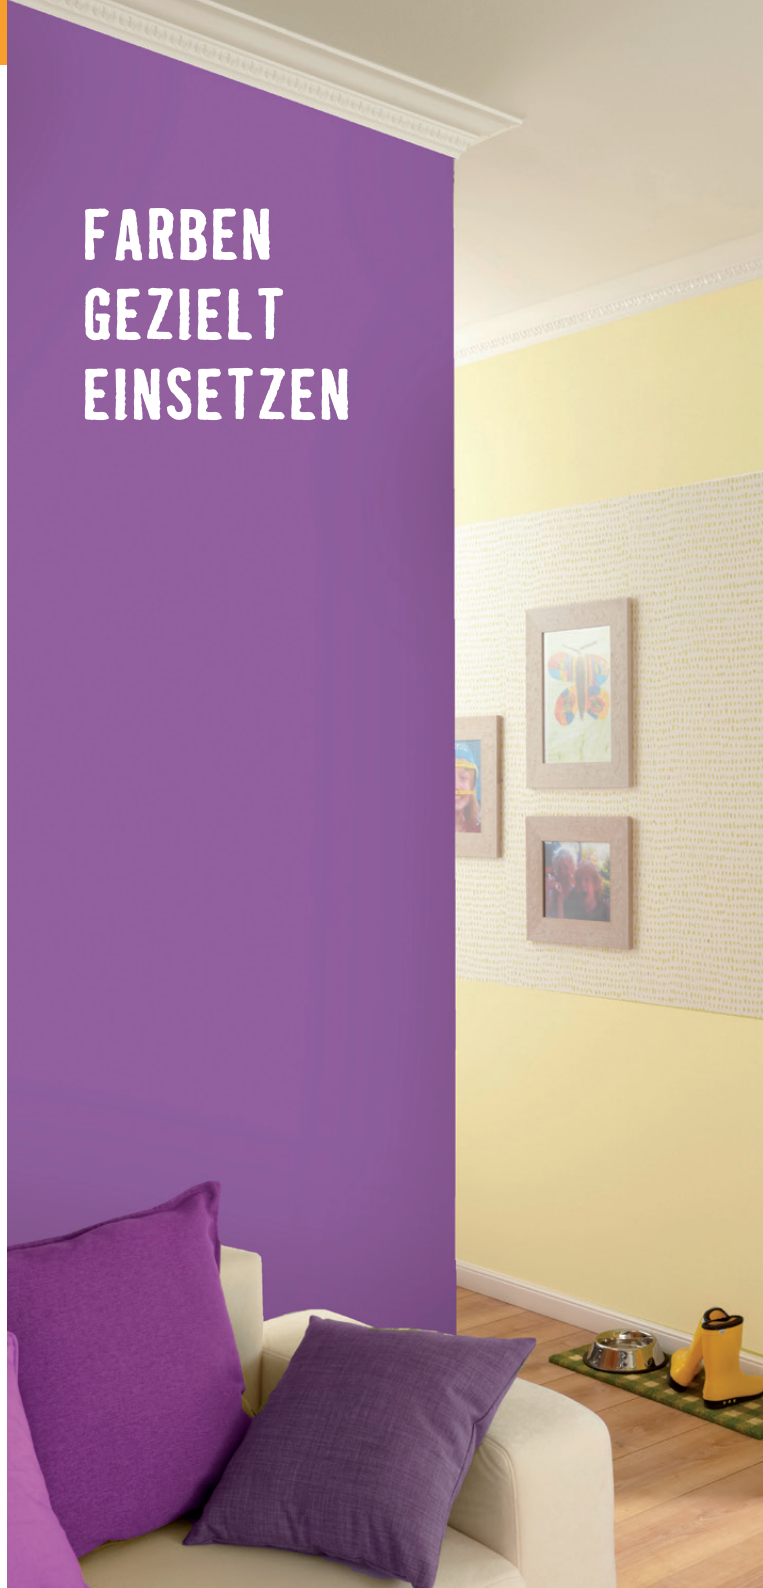

WAND FÜR MUSTER ABKLEBEN – SO EINFACH GEHT DAS!

Farbe an Farbe



Muster mit Hilfe von Wasserwaage einzeichnen.




Abkleben

Markierung mit Klebeband abkleben, ca. 1 Meter aufziehen, an der äußersten Markierung ansetzen und alle 10 cm festdrücken. Mit Tuch, Bürste oder Nahtroller drüberstreichen.



Absperren

Mit Pinsel oder kleiner Rolle die jeweilige anstoßende Farbe über das Klebeband streichen und trocknen lassen.





Streichen

Gewünschten Farbton streichen und das Klebeband nach dem Trocknen abziehen.



WERDEN SIE KREATIV! MACHEN SIE IHRE WÄNDE ZUM OPTISCHEN HINGUCKER.

Kreise



Kreise einzeichnen

Kleine Kreise können Sie mit Hilfe eines Tellers, Eimers oder zugeschnittener Pappe einzeichnen. Für **große Kreise** in den Mittelpunkt des angedachten Kreises einen Nagel schlagen oder dort eine Stecknadel befestigen. Daran einen Faden knoten, an dessen Ende ein Bleistift befestigt wird. Mit dem Bleistift den Faden spannen und ringsum einen Kreis zeichnen.



Abkleben und Ausmalen

Entlang des Striches abkleben. Stärkeres gekrepptes Malerband verwenden (das sich leichter um Kurven legen lässt). Alternativ ohne Abkleben ausmalen: Hierfür zunächst mit einem feinen Pinsel die Konturen des Kreises nachmalen und danach mit einem breiten Pinsel ausfüllen.

Abgerundete Ecken



Nehmen sie hierfür einen Teller (Topf, Eimer etc.) und zeichnen Sie mit dem Bleistift am Rand entlang.

Arbeiten mit Schablonen



Anbringen

Schablone mit Feinkrepp-Klebeband an die gestrichene und getrocknete Wand anbringen.

Streichen

Wandfarbe mit einem Schablonenpinsel auf die Schablone tupfen. Schablone direkt abnehmen und trocknen lassen.



Grosse Flächen einfach und schnell beschichten!



Mit diesem Icon gekennzeichnete Produkte lassen sich auch mit einem Sprühgerät oder einem Roller gut auftragen.



Beschichtung mit einem Sprühgerät: WICHTIG: Bitte verwenden Sie ein Sprühgerät, welches ausdrücklich für Dispersionen ausgelobt wird. Sprühgerät wie vom Hersteller empfohlen einsetzen.



Beschichtung mit einem Roller: WICHTIG: Nur mit einem speziellen Roller erhalten Sie ein optimales Endergebnis. Dieser nimmt die richtige Menge Farbe auf und gibt sie auch wieder ab.

TIPP: Worauf sollte man beim Sprühen achten?

Achten Sie darauf, dass die zu beschichtenden Flächen sauber, staubfrei, fettfrei, trocken und bei Metall rostfrei sind. Für eine gleichmäßige, strukturfreie Lackierung darf das Beschichtungsmaterial nicht zu zähflüssig sein. Die Farbe sollte gut aufgerührt sein, da sich Partikel absetzen. Testen Sie optimale Farbmenge und die beste Sprühstrahleinstellung für Ihr Projekt an einem Probestück oder einer nicht sichtbaren Stelle, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.



Millionen Farbtöne

– das HORNBACH-Farbmischsystem



Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt Ihnen welche Produkte über unseren Farbmischservice abmischbar sind.

1. Suchen Sie sich Ihren Wunshton aus:

Das **HORNBACH Mischsystem** enthält über 1.000.000 Töne, abmischbar in über 20 Produkten und zählt damit zu den besten internationalen Mischsystemen des Marktes.

2. Lassen Sie sich Ihren Wunschfarbton mischen:

An unserer Farbmischtheke finden Sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen bei der Auswahl zur Seite stehen. Sie können zwischen vielen Gebindegrößen und verschiedenen Qualitäten wählen.

3. Streichen Sie Ihren Wunshton:

Ihre Farben können wir auch noch nach Jahren farbtongenau nachmischen.



Begleite Dein Projekt online.

Online-Farbmischservice

- ▶ Wunschfarbton zu Hause auswählen
- ▶ Bequem online bestellen oder reservieren
- ▶ Nach-Hause oder in den Markt liefern lassen

Lieferzeit 3 Arbeitstage



Service

