


Der Lasuren- & Öle-Ratgeber

Da bleibt kein Pinsel trocken –
Schutz und Schönheit für Ihr Holz!



HORNBACH 

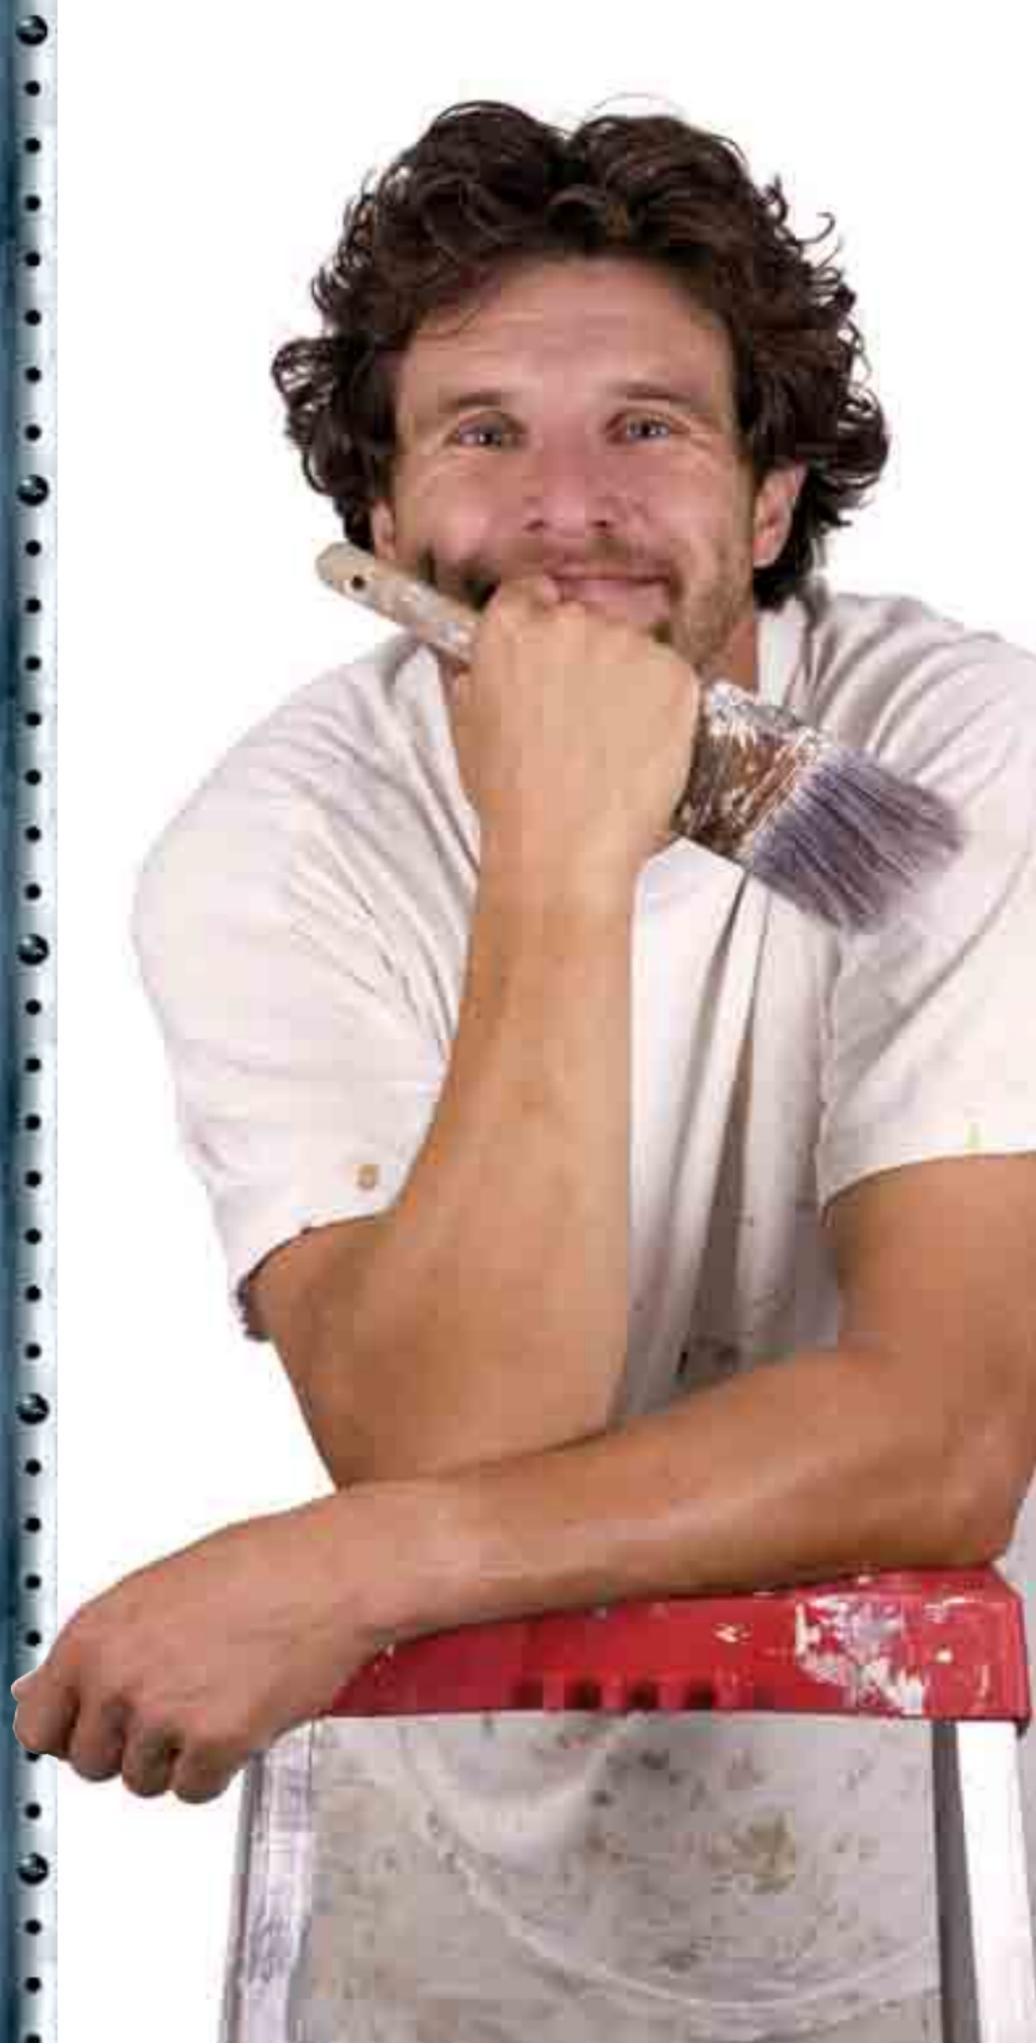

Inhalt

Farbenvielfalt:	
HORNBACH-Farbmischservice	4
Das richtige Werkzeug	6
Warum Holzschutz?	8
Die Produkte	
Holzschutz durch Grundierungen:	
Holzschutz-Grundierung	12
Holzgrundierung fungizid	13
Holzgrundierung	14
Universell und dekorativ – HORNBACH Lasuren	
Holzschutzlasur Plus + Anti-Rutsch-Zusatz	18
Holzschutzlasur	19
Acryl-Holzlasur	20
Zaunlasur	21
Bienenwachslasur	22
Dekorativer Dauerschutz – dickschichtige Lasuren:	
Dauerschutzlasur	26
Acryl-Dauerschutzlasur	27
Deckend und dauerhaft – Wetterschutzfarbe:	
Wetterschutzfarbe	30
Isolier-Sperrgrund	31
Spezialanwendungen:	
Hirnholzversiegelung	34
Holzwanne-EX	35
Dekoration, Pflege + Schutz:	
Bangkirai, Douglasie, Teak, Eukalyptus	38
Holzöl Farblos	39
Parkettlacke:	
Parkettlack, lösemittelhaltig	42
Parkettlack, wasserbasierend	43
Produktübersicht	44

Farbenvielfalt

– das HORNBACH-Farbmischsystem

HORNBACH-Wetterschutzfarben mischen wir Ihnen in jedem Wunschton! Der deckende Anstrich schützt Ihr Holz vor Sonne, Wind und Regen. Unser Farbmischservice kann Ihnen jeden Farbton zusammenstellen – und das in jeder gewünschten Menge. Dose für Dose im identischen Ton und gleich zum Mitnehmen, ganz ohne Aufpreis!

Von natürlich bis trendy – Lasuren und Öle

Lasuren erhalten die natürliche Schönheit der Holzmaserung, da sie diese nicht überdecken, sondern nur kolorieren. HORNBACH-Lasuren mischen wir ganz ohne Aufpreis in einer großen Auswahl natürlicher Holzöne und wunderbar bunter Trendfarben. Auch unser Holzöl Farblos ist in Ihrem Wunschfarbton abmischbar! Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Wir helfen bei der Entscheidung, welche Farbtöne am besten für Ihr Projekt passen.



Streichen Sie Ihren Wunschton:

Ihre Farben können wir auch noch nach Jahren farbtongenau nachmischen.

Bunt wie ein Regenbogen – der Hornbach-Farbfächer

Der HORNBACH-Farbtönfächer zeigt Ihnen eine riesige Auswahl der reproduzierbaren Farben. So können Sie Ihre Farbtöne ganz nach Stimmungen zusammenfassen und passende Harmonien ausprobieren. Deckende Anstriche sind in jedem beliebigen Farbton erhältlich.

**Aussuchen, mischen lassen,
mitnehmen!**



Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt Ihnen welche Produkte über unseren Farbmischservice abmischbar sind.

Das richtige Werkzeug

– Handhabung und Reinigung

Entscheidend für ein gutes Streichergebnis ist die Wahl des richtigen Werkzeugs. In Ihrem **HORNBACH**-Markt finden Sie die perfekt auf unsere Produkte abgestimmten Pinsel, Roller und Spritzgeräte. Nach dem Gebrauch sollten die Werkzeuge sorgfältig gereinigt werden, um sie mehrfach anwenden zu können. Reinigen Sie Pinsel und Roller am besten sofort mit Wasser oder Terpentin-Ersatz bzw. Pinselreiniger.

Tipp: Für eine Arbeitspause müssen die Werkzeuge nicht gereinigt werden. Wickeln Sie einfach Pinsel und Rollen in Alufolie oder eine Plastiktüte ein, so trocknen sie nicht aus und können später weiterverwendet werden.



FillPRO® Plus

Lasur-Heizkörperpinsel

25 / 35 / 50 / 60 / 75 mm

- die neue Hightech-Borste
- hohes Farbaufnahmevermögen
- optimale Deckkraft - streifenfreie Lasurergebnisse
- für Lasurarbeiten an schwer zugänglichen Stellen z.B. an Verkleidungen, Heizkörper usw.
- **LaserTouch®** - griffiger rutschfester Holzgriff durch Lasergravur



FillPRO® Plus

Lasur-Flachpinsel

25 / 38 / 50 / 65 / 80 mm

- die neue Hightech-Borste
- hohes Farbaufnahmevermögen
- optimale Deckkraft - streifenfreie Lasurergebnisse
- **LaserTouch®** - griffiger rutschfester Holzgriff durch Lasergravur



soft touch

Flachpinsel, Lasur

38 / 50 / 65 mm

Synthetik/Naturborstenmix



soft touch

Flächenstreicher Lasur

100 mm

Synthetik/Naturborstenmix



Lasutec soft touch

Lasurroller

10 cm

- saugfähiger, tropfwarmer Microfaser-Bezug
- besonders geeignet für naturbelassenes und sägeraues Holz



Lasutec soft touch

Lasurroller

12 cm doppelstark

- saugfähiger, tropfwarmer Microfaser-Bezug
- besonders geeignet für naturbelassenes und sägeraues Holz



Lasutec

Lasur- und Grundierwalze

18 cm

- saugfähiger, tropfwarmer Microfaser-Bezug
- gute Farbaufnahme und -abgabe, hohe Reichweite
- besonders geeignet für naturbelassenes und sägeraues Holz



Lasutec

Lasurset, 4-teilig

- saugfähiger, tropfwarmer Microfaser-Bezug
- gute Farbaufnahme und -abgabe, hohe Reichweite
- besonders geeignet für naturbelassenes und sägeraues Holz

Warum Holzschutz?

Schutz, Pflege und Dekoration

UV-Strahlen, Regen, Wind und Temperaturschwankungen greifen alle Hölzer an. Die Oberfläche verliert an Festigkeit und wird rissig. Zu feuchtes Holz ist Nährboden für Pilze, die Oberfläche kann vergrauen, Fäulnis kann das Holz zerstören. Lasuren schützen vor Wind und Wetter ohne die natürliche Schönheit des Holzes zu verlieren und erlauben, den Chic gealterter Oberflächen zu imitieren.



Lasuren und Wetterschutzfarben verarbeiten

Noch nicht behandelte Holzflächen gründlich reinigen und entsprechend grundieren. Zum Verarbeiten von wasserlöslichen Lasuren sind Acryl-Pinsel mit Kunststoffborsten am besten geeignet. Nach dem Grundieren zweimal lasieren. Beim Renovierungsanstrich den Untergrund zunächst durch Anschleifen oder mit Anlauger aufräumen und ein- bis zweimal mit der gewünschten Lasur nacharbeiten. Wer sein Holz innen zwar schützen, nicht aber dessen Charakter verändern will, der kann mit farblosen Lasuren arbeiten.



Häufig werden rund ums Haus die verschiedensten Materialien verbaut: etwa Holz in Kombination mit mineralischen Putzen, Metallen oder Kunststoffen. Hier muss es keine Lasur sein. Alternativ kann mit deckenden Wetterschutzfarben gearbeitet werden. Ihr Vorteil liegt in den universellen Einsatzbereichen bei verschiedensten Untergründen. Beim Neuanstrich muss mit einer Holzgrundierung imprägniert und anschließend Isolier-Sperrgrund aufgetragen werden, für den Zwischen- und Schlussanstrich Wetterschutzfarbe unverdünnt auftragen. Beim Renovierungsanstrich auf Holz wird der Untergrund erst gründlich gereinigt, rohe Holzstellen mit Holzschutzgrund imprägniert – Zwischen- und Schlussanstrich ebenso ausführen wie Erstanstrich.

Welchen Holzschutz brauchen Sie?



Außen oder Innen?

Außen müssen Holzanstriche gegen Fäulnis imprägnieren, wetter- und wasserbeständig sein als auch vor UV-Strahlen schützen. Innen sollen sie pflegeleicht, abriebfest als auch gesundheitlich unbedenklich sein. Hier bürgt der „Blaue Engel“ für einen schadstoffarmen Anstrich.



Welches Holz?

Laub- bzw. Harthölzer sind von Natur aus widerstandsfähiger als Nadel- bzw. Weichhölzer. Sie verlangen eine satte Grundierung und eher einen Anstrich mehr. Gleiche Farbtöne wirken auf jedem Holz anders.



Lasur oder Farbe?

Lasuren sind schwach pigmentiert, transparent und lassen die Schönheit der Maserung und des Farbspiels im Holz durchscheinen. Farben sind hoch pigmentiert, deckend und verbergen die natürliche Holzstruktur, bieten jedoch einen höheren und dauerhafteren UV-Schutz.



Dünnschicht- oder Dickschicht-Lasur?

Dünnschichtige Lasuren dringen tief in den Untergrund ein und blättern nicht ab, sondern verwittern schichtweise. Dickschichtige dagegen sind stark wasserabweisend und deshalb für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen unbedingt zu empfehlen.



Transparent oder farbig?

Farblose, also unpigmentierte Lasuren, bieten keinen UV-Schutz und sollten daher nur im Innenbereich, zum Aufhellen oder als Zusatzanstrich verwendet werden. Je kräftiger der Farbton einer Lasur, desto höher ist der UV-Schutz.



Lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar?

Lösemittelhaltige Produkte zeichnen sich durch ihr hohes Eindringvermögen aus. Wasserverdünnbare erfüllen höhere ökologische Anforderungen und ermöglichen somit einen schadstoffarmen Holzschutz.



Holzschutz durch Grundierungen

Schöne Fassaden aus Holz strahlen einen besonderen Charakter aus. Gerade in der heutigen Zeit gewinnen natürliche, nachhaltige Baustoffe wie Holz immer mehr Zuspruch. Gleichzeitig gilt zu beachten, dass Holz einem raschen Alterungsprozess unterliegen kann, wenn wir es nicht pflegen und schützen. Regen, Sonne, Frost und Pilze arbeiten unablässig daran, dem Holz zuzusetzen und es in der Substanz zu schädigen. Unerlässlich für einen dauerhaften Bestand des Holzes ist ein Pflegekonzept, bestehend aus perfekt aufeinander abgestimmten Anstrichkomponenten. Sie wirken wie ein Schutzschild, die den Witterungsprozess abwehren, dabei aber selbst verschleißten. Das ist der Grund, warum Anstriche regelmäßig erneuert werden müssen. Eine optische Prüfung lässt erkennen, wann ein Anstrich erforderlich wird. In der Regel empfehlen wir einen Systemanstrich, bei dem die Grundierung die beste Basis für Langzeitwirkung bewirkt. Grundierungen schaffen einen soliden Untergrund für Lasuren und Lacke. Grundierungen saugen sich tief in die Holzfläche ein und sind ein wirksamer Abweiser gegen schädigende Einflüsse. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Grundierung zum Folgeanstrich passt. Wasserlösliche und lösemittelhaltige Lasuren brauchen die darauf abgestimmte Grundierung. Eine sorgfältig grundierete Fläche verlängert die Haltbarkeit des Folgeanstriches entscheidend!



HOLZSCHUTZ-GRUNDIERUNG

lösemittelhaltig



HORNBACH Holzschutz-Grundierung ist ein farbloses, gebrauchsfertiges, flüssiges Holzschutzmittel (PT 8) auf Lösemittelbasis zur Grundierung von unbehandeltem Holz außen. Die feinen, mikronisierten Wirkstoffe dringen besonders tief in das Holz ein und imprägnieren es. Systemabgestimmt mit allen lösemittelhaltigen HORNBACH Lasuren und Lacken, die im Außenbereich verarbeitet werden.

- **Bis zu 10 Jahre Bläueschutz***
im System mit HORNBACH Dauerschutzlasur
- **Verbessert die Haftung und Haltbarkeit**
nachfolgender Anstriche
- **Aromatenarm**

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Einsatzbereich

Für alle rohen und druckimprägnierten saugfähigen Hölzer, insbesondere Nadelhölzer im Außenbereich, die einen Bläueschutz benötigen. Auch für verwittertes Holz, das bis auf das gesunde Holz abgeschliffen wurde. Für die Innen- und Außenseiten von Fenstern und Außentüren verwendbar, ansonsten nur im Außenbereich zu verarbeiten!

Werkzeuge

Pinsel mit Naturborsten. Nur streichen, nie spritzen oder sprühen! Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 12 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L • 5 L

*Bitte Etikett beachten



HOLZGRUNDIERUNG FUNGIZID

wasserbasierend



HORNBACH Holzgrundierung fungizid ist ein farbloses, gebrauchsfertiges, flüssiges Holzschutzmittel (PT 8) auf Wasserbasis zur Grundierung von unbehandeltem Holz außen. Dringt tief in das Holz ein, schützt es nachhaltig vor Fäulnis, Pilz- und Bläuebefall und verbessert Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche.

- **Schnell trocknend und geruchsarm**
- **Systemabgestimmt mit allen wasserverdünnbaren HORNBACH Lasuren, Lacken und Holzfarben, die im Außenbereich verarbeitet werden**
- **Bis zu 5 Jahre Bläueschutz***
im System mit **HORNBACH Acryl-Dauerschutzlasur**

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Einsatzbereich

Für alle rohen und druckimprägnierten saugfähigen Hölzer, insbesondere Nadelhölzer im Außenbereich, die einen Bläueschutz benötigen. Auch für verwittertes Holz, das bis auf das gesunde Holz abgeschliffen wurde. Für die Innen- und Außenseiten von Fenstern und Außentüren verwendbar, ansonsten nur im Außenbereich zu verarbeiten!

Werkzeuge

Acryl-Pinsel. Nur streichen, nie spritzen oder sprühen! Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L • 5 L



**Pilz-
Stopp**
5 Jahre
Langzeitschutz*

HOLZGRUNDIERUNG

wasserbasierend



HORNBACH Holzgrundierung ist eine farblose, gebrauchsfertige, schadstoffarme Holzlasur mit pflanzlichem Öl zur Grundierung von unbehandeltem Holz innen. Schafft gleichmäßig saugende Untergründe und verbessert die Haftung des nachfolgenden Lasuranstrichs.

- Tiefenwirksam
- Frei von Bioziden
- Geruchsarm
- Leicht zu verarbeiten
- Systemabgestimmt mit allen wasserbasierenden **HORNBACH** Lasuren und Lacken, die im Innenbereich verarbeitet werden

Einsatzbereich

Für alle rohen und druckimprägnierten saugfähigen Hölzer im Innenbereich. Auch vor Renovierungsanstrichen, wenn die Fläche bis auf das gesunde Holz abgeschliffen wurde.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml







Universell und dekorativ – HORNBAACH Lasuren

Fangen wir einmal mit dem fertigen Ergebnis an. Wenn Sie Ihr Objekt wie den Holzzaun, die Pergola, den Sichtschutz fertig gestrichen haben, werden Sie sich über eine Holzmaserung freuen, die ausdrucksstärker und wertiger strahlt als Sie das vorher ahnen konnten. Dabei haben Sie die Wahl die natürliche Zeichnung hervorzuheben oder sie mit dekorativen Farbtönen zu akzentuieren. HORNBAACH bietet Ihnen eine ausgewählte Palette fertiger Lasurcolorierungen an oder mischt Ihnen einen Ton nach Wunsch. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter am Farbmischcenter, hier wird man Sie gern und ausführlich beraten. Das kann auch deshalb Spaß machen, weil man hier neue Impulse erhält, die etwas weiter gehen als herkömmliche Vorstellungen. Und genau hier liegt der Auslöser, um die eigene Kreativität zu aktivieren. Denken Sie daran, was uns selbst aus Überzeugung gefällt, gefällt auch den Anderen. Zu diesen schönen Seiten kommt die praktische hinzu. Die Lasuren schützen Ihr Holz gegen die ständigen „Angreifer“ wie Nässe, Sonne und Co. So verbinden Sie das Nützliche mit viel Ausstrahlung.



HOLZSCHUTZLASUR PLUS

lösemittelhaltig



HORNBACH Holzschutzlasur Plus ist eine gebrauchsfertige, flüssige Holzlasur mit filmkonservierender Wirkung (PT 7) für Holz im Außenbereich. Schützt die Oberfläche vor Schimmel, Pilzen, Algen und Grünbelägen und bietet hervorragenden physikalischen Schutz vor Witterungseinflüssen.

- **3 in 1: Grünbelagsschutz + UV-Schutz + Wetterschutz!**
- **Hoch wasserabweisend mit Abperleffekt**
- **Bietet bis zu 7 Jahre Langzeitschutz im System mit Hornbach Holzschutz-Grundierung.**
- **Kein Abblättern, diffusionsfähig, offenporig, aromatenfrei**
- **Hoher UV-Schutz durch lichtechte, mikronisierte Pigmente auf Basis neuester Nano-Technologie**

Holzlasur sicher verwenden. Vor Gebrauch Produktinformation lesen.

Einsatzbereich

Für alle maßhaltigen und nicht-maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich aus Laub- oder Nadelholz. Auch für tropische Holzarten geeignet. Ideal für Fenster, Türen, Gartenmöbel, Fachwerk, Verkleidungen, Dachuntersichten etc.

Tipp: Durch die Zugabe des HORNBACH Anti-Rutsch-Zusatzes wird die Lasur zum perfekten Anstrich für alle Holzböden und Holztrepfen im Außenbereich.

Werkzeuge

Pinself mit Naturborsten, Lasurenroller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L • 5 L

*Bitte Etikett beachten



HOLZSCHUTZLASUR

lösemittelhaltig



HORNBACH Holzschutzlasur ist eine dekorative, offenporige Holzlasur auf Lösemittelbasis für außen.

- **Tiefenwirksam durch Nanopigmente**
- **Sehr gute Wetterbeständigkeit und hoher UV-Schutz**
- **Aromatenarm und diffusionsfähig**

Einsatzbereich

Für alle nicht-maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich aus Laub- oder Nadelholz. Auch für tropische Holzarten bestens geeignet. Ideal für Giebel, Verkleidungen, Verbretterungen, Dachunterseiten, Balkongeländer etc. Bitte beachten: Nicht für Fenster, Türen oder Holzböden geeignet.

Werkzeuge

Pinsel mit Naturborsten. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L • 5 L • 10 L

Bitte beachten: Der Farbton „farblos“ bietet allein keinen ausreichenden UV-Schutz. Deshalb nur als Zusatzanstrich oder zur Aufhellung verwenden.



ACRYL-HOLZLASUR

wasserbasierend



HORNBACH Acryl-Holzlasur ist eine wetterbeständige, dekorative Holzlasur auf Wasserbasis für innen und außen mit optimalen Streicheigenschaften.

- **Elastisch, feuchtigkeitsregulierend, hervorragende Witterungsbeständigkeit und hoher UV-Schutz**
- **Tropf- und spritzgehemmt**
- **Sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs nach DIN EN 71 Teil 3**

Einsatzbereich

Für alle nicht-maßhaltigen Holzbauteile im Innen- und Außenbereich aus Laub- oder Nadelholz. Auch für tropische Holzarten bestens geeignet. Ideal für Holzbalken, Verkleidungen, Verbretterungen, Dachuntersichten etc.

Bitte beachten: Nicht für horizontale Flächen, z. B. Holzböden, geeignet.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel, Spritzgerät. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 14 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L • 5 L

Bitte beachten: Der Farbton „farblos“ bietet allein keinen ausreichenden UV-Schutz. Deshalb im Außenbereich nur als Zusatzanstrich oder zur Aufhellung verwenden.



ZAUNLASUR

wasserbasierend



HORNBACH Zaunlasur ist eine dunkelbraune Holzlasur auf Wasserbasis für außen mit lang anhaltendem Wetter- und UV-Schutz.

- Wasserabweisend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Atmungsaktiv
- Geruchsarm

Einsatzbereich

Für alle nicht-maßhaltigen Hölzer im Außenbereich. Sehr gut geeignet für Holzzäune, Holzgartenhäuser, Unterstände, Holzpalisaden, Pergolen etc. Bitte beachten: Nicht für Holzböden geeignet.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel, Spritzgerät. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 12 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 5 L • 10 L



BIENENWACHSLASUR

wasserbasierend



HORNBACH Bienenwachs-Lasur ist eine bienenwachshaltige Holzlasur auf Wasserbasis für natürlich schöne Holzoberflächen innen. Betont die natürliche Schönheit und die lebendige Maserung des Holzes.

- Wirkt wasserabweisend, schützt das Holz und macht es pflegeleicht
- Mit reinem Bienenwachs
- Sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs nach DIN EN 71 Teil 3
- Abtönbar mit Universal-Abtönkonzentraten
Problemlos mit Lasuren und Lacken auf Wasserbasis überstreichbar

Einsatzbereich

Schutz und Pflege für alle nicht-maßhaltigen Laub- und Nadelhölzer im Innenbereich. Sehr gut geeignet für Holzdecken, Innenverkleidungen, Schnitzwerk etc. Auch zum Patinieren von Bauernmalerei verwendbar (Probeauftrag ratsam).
Bitte beachten: Nicht für Fußböden geeignet.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L







Dekorativer Dauerschutz – dickschichtige Lasuren

Mit den Dauerschutz-Lasuren von HORNBAACH steigen Sie in der Lasuren-Hierarchie eine Stufe höher. Der praktische Aspekt ist die leichte Verarbeitung, der gleichmäßige Auftrag ohne große Spritzer. Der Begriff „Dickschicht“ weist deutlich auf die Produktleistung hin. Das Holz wird durch eine stärkere Schicht geschützt, wirkt also wie ein kräftiger Abwehrschild gegen die üblichen Einflussgrößen, allen voran Feuchtigkeit und Schädlinge. Dickschichtige HORNBAACH-Lasuren sind die beste Empfehlung für maßhaltige Teile wie Fenster, Türen und konstruktive Teile. Kein Tropfen – durch die thixotrope Konsistenz lassen sich die Lasuren wunderbar auch über Kopf verarbeiten! Blockfest garantiert, dass ein Verkleben von beweglichen Elementen verhindert wird. Alle positiven Eigenschaften einer Lasur bleiben bei diesen Qualitäten voll erhalten. Die Maserung des Holzes bleibt eindrucksvoll im Vordergrund, die Möglichkeiten der farbigen Auswahl sind für Sie enorm breit. Wählen Sie aus einer fertig abgetönten Palette oder nutzen Sie das HORNBAACH Farbmischcenter für ganz individuelle Vorstellungen. Die HORNBAACH Lasuren geben Ihnen eine dreifache Sicherheit: hochwertiger Langzeitschutz (bitte Vorbehandlung beachten) perfekte Optik, Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit Ihres Objektes.



Bei maßhaltigen Bauteilen, wie z.B. Fenster und Türen, werden blockfeste Lasuren verwendet. Diese haben eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, sehr hohe Elastizität und eine hohe Wetterbeständigkeit.

DAUERSCHUTZLASUR

lösemittelhaltig



HORNBACH Dauerschutzlasur ist eine extrem wetterbeständige Fenster- und Flächenlasur auf Lösemittelbasis für außen mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften.

- Die thixotrope, gelartige Lasur verflüssigt sich erst beim Auftragen – kein Tropfen, kein Spritzen, kein Umrühren
- Schöner und beständiger durch Nano-Technologie
- Blockfest, d. h. die lackierten Flächen verkleben nach Durchtrocknung nicht miteinander
- Hoher UV-Schutz, feuchtigkeitsregulierend, aromatenfrei
- Bietet bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*

Einsatzbereich

Für alle maßhaltigen und nicht-maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich aus Laub- oder Nadelholz. Auch für tropische Holzarten bestens geeignet. Ideal für Fenster, Türen, Gartenmöbel, Fachwerk, Verkleidungen, Dachuntersichten etc.
Bitte beachten: Nicht für Holzböden geeignet.

Werkzeuge

Pinsel mit Naturborsten. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L

*Bitte Etikett beachten



**Nano
Tec**

**7 Jahre
Langzeitschutz***

ACRYL-DAUERSCHUTZLASUR

wasserbasierend



HORNBACH Acryl-Dauerschutzlasur ist eine dekorative Fenster- und Flächenlasur auf Wasserbasis für innen und außen mit hervorragender Wetterbeständigkeit und hohem UV-Schutz.

- **Schöner und beständiger durch Nano-Technologie**
- **Elastisch, tropf- und spritzfrei, besonders leichte und saubere Verarbeitung**
- **Blockfest, d. h. die lasierten Flächen verkleben nach Durchtrocknung nicht miteinander**
- **Sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs nach DIN EN 71 Teil 3**
- **Bietet bis zu 5 Jahre Langzeitschutz***

Einsatzbereich

Für alle maßhaltigen und nicht-maßhaltigen Holzbauteile im Innen- und Außenbereich aus Laub- oder Nadelholz. Auch für tropische Holzarten bestens geeignet. Ideal für Fenster, Türen, Fachwerk, Holzbalken etc.

Bitte beachten: Nicht für Holzböden geeignet.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel, Spritzgerät. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 14 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L

Bitte beachten: Der Farbton „farblos“ bietet allein keinen ausreichenden UV-Schutz. Deshalb im Außenbereich nur als Zusatzanstrich oder zur Aufhellung verwenden.



**Nano
Tec**
**5 Jahre
Langzeitschutz***



Deckend und dauerhaft – Wetterschutzfarbe

Der Name Wetterschutzfarbe ist nur die halbe Beschreibung für dieses Produkt. Die andere Seite könnte mit gleicher Berechtigung „Make up für dein Holz“ heißen. Beide Eigenschaften sind großartig und schaffen gemeinsam ein klasse Anstrichbild. Oft haben wir die leuchtende Ausstrahlung von skandinavischen Häusern vor Augen, die so viel Freundlichkeit und Behaglichkeit vermitteln. Natürlich hat HORNBACH Wetterschutzfarbe solche Themen in der farblichen Palette, verbunden mit der kraftvollen Schutzwirkung, die selbst im rauen Klima funktioniert. Kontinuierlich ist der Wunsch nach breiterer Farbgestaltung gewachsen. Neben den Klassikern von intensivem Rot, Grün, Gelb und Blau sind abgestufte, hellere Töne in das Blickfeld der Anwender gerückt. So lassen sich subtilere und differenziertere Ergebnisse erzielen. Unglaublich, welche neuen, frischen Wertanmutungen dadurch entstehen können. Nur der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass die Einsatzgebiete für Wetterschutzfarbe auch den Anstrich von beispielsweise Mauerwerk, Beton, Zinkrohren und Putz umschließt. Und, der Vorstrich mit HORNBACH Isolier-Sperrgrund gehört zum System. Gut zu wissen: Neben einem breiten Grundfarben-Sortiment können Sie über das HORNBACH Farbmisch-Center den Ton Ihrer Wahl sofort mischen lassen.



WETTERSCHUTZFARBE

wasserbasierend



HORNBACK Wetterschutzfarbe ist eine hoch deckende, dekorative Holzfarbe auf Wasserbasis mit extrem hoher Wetterbeständigkeit.

- Hoch farbtoubeständig, schmutz- und wasserabweisend, hoher UV-Schutz, atmungsaktiv, tropf- und spritzgehemmt
- Dauerelastisch, auch bei Kälte kein Reißen und kein Abblättern
- Sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs nach DIN EN 71 Teil 3
- Wetterschutzfarbe ist bis zu 12 Jahre dekorativ und wetterbeständig

Einsatzbereich

Für nicht-maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich. Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer, z. B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk, Zäune etc. Auch zum Beschichten von (grundierten) Regenrohren aus Zinkblech, Putz, Mauerwerk, Beton. Bitte beachten: Nicht für Gartenmöbel und Holzfußböden verwenden!

Werkzeuge

Acryl-Pinsel, Lackier-Roller, Spritzgerät. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L • 5 L



**Dauer-
Elast**

**12 Jahre
Langzeitschutz***

ISOLIER-SPERRGRUND

wasserbasierend



HORNBACH Isolier-Sperrgrund ist eine weiße, hoch deckende Spezialgrundierung auf Wasserbasis mit hoher Absperrowirkung für innen und außen.

- verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und isoliert Verunreinigungen wie Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fettflecken und Wasserränder, sogar Graffiti
- hoch wirksam, deckt zuverlässig ab und schützt so nachfolgende, insbesondere helle Schlussanstriche vor Verfärbungen
- Diffusionsfähig und geruchsarm
- Systemabgestimmt mit HORNBACH Acryllack, Wetterschutzfarbe und Dispersionsfarben

Einsatzbereich

Im Innen- und Außenbereich ideal für inhaltsstoffreiche Holzarten (Kiefer, Mahagoni, Eiche), die einen deckenden Schlussanstrich in einem hellen Farbton erhalten sollen, z. B. Zäune, Fachwerk, Fenster, Türen. Sehr gut geeignet zum Absperren von Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken, auch Graffiti-Malerei auf mineralischen Untergründen wie z. B. Gips, Beton, Putz, Mauerwerk.

Werkzeuge

Pinzel, Roller, Spritzgerät. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 11 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L





Spezialanwendungen

Als Hirnholz bezeichnet man die Kopfflächen eines Holzobjekts. Man findet Hirnholz bei Latten, Brettern, Parkettstäben, Kanthölzern, Balken und Rundhölzern. Hirnholzflächen werden oft nicht sichtbar verbaut und deshalb sind sie besonders gefährdet gegen Feuchtigkeit und deren Folgen. Das gilt gleichermaßen für innen und außen. HORNBACK Hirnholz-Versiegelung ist ein wirksames Spezialprodukt, das Feuchtigkeitsaufnahme und Ausbluten von Holzinhaltsstoffen verhindert und so die Formstabilität des Bauteils erhält. Es empfiehlt sich, die Flächen vor der Weiterverarbeitung zu streichen. Eine Maßnahme, die sich vielfach auszahlt.



Holz muss auch gegen unliebsame Besucher geschützt werden um die dekorative Wirkung dauerhaft zu erhalten. HORNBACK Holzwurm-Ex ist ein gebrauchsfertiges Mittel gegen holzerstörende Insekten. Dazu gehören z.B. der Hausbock, Holzwurm, Splintholzkläfer. Befallenes Holz finden wir bei Zäunen, Verbretterungen, Verkleidungen aus Holz im Außenbereich. Innen kennen wir den Befall bei Möbeln und sonstigen Holzgegenständen. HORNBACK Holzwurm-Ex wirkt tief ins Holz hinein und wirkt nachhaltig auch gegen Neubefall.



HIRNHOLZ-VERSIEGELUNG

wasserbasierend



HORNBACH Hirnholz-Versiegelung ist eine farblose Versiegelung auf Wasserbasis zum optimalen Feuchteschutz von Hirnholzflächen im Außenbereich. Verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsaufnahme und Ausbluten von Holzinhaltstoffen.

- Erhält die Formstabilität, trocknet schnell an und lässt sich problemlos verarbeiten
- Gute Anhaftung nachfolgender Anstriche
- Auch im Innenbereich anwendbar

Werkzeuge

Pinsel. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen (nicht eintrocknen lassen).

Verbrauch

Ca. 200 - 400 ml für 1 m² bei einmaligem Anstrich je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml



HOLZWURM-EX

wasserbasierend



HORNBACH Holzworm-Ex ist ein gebrauchsfertiges, bekämpfendes Holzschutzmittel (PT 8) gegen holzerstörende Insekten wie z.B. Hausbock, Holzwurm, Splintholzkäfer. Dringt schnell und tief in das Holz ein, bekämpft zuverlässig und wirkt vorbeugend gegen Neubefall.

- **Farblos**
- **Geruchsarm**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Vorbeugend und bekämpfend**

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Einsatzbereich

Holzworm-Ex ist geeignet für befallenes Holz im Außenbereich wie z.B. Zäune, Verbretterungen, Holzverkleidungen usw. sowie Möbel und kleine Holzgegenstände im Innenbereich.

Bitte beachten: Im Innenbereich nicht großflächig verwenden! Nicht für Holzgegenstände zur Lagerung von Lebensmitteln, Bienenkörbe sowie Holz in Treib- und Gewächshäusern verwenden!

Werkzeuge

Pinsel mit Kunststoffborsten, spezielle Streichbürste. Nur streichen, nie spritzen oder sprühen! Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 3 m² zur Bekämpfung und für ca. 4 m² zur Vorbeugung.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 375 ml • 750 ml • 2,5 L





Dekoration, Pflege + Schutz

HORNBACH Holzöle entstehen auf Grundlage reiner Naturprodukte, dabei wird auf synthetische Bindemittel verzichtet. Schützen und Pflegen sind die Kernaufgaben unserer Öle. Die matten Öle sind ideal geeignet um die natürliche Holzoptik zu betonen und hervorzuheben. Dazu verfügen sie über ein hohes Eindringvermögen, machen so das Holz widerstandsfähig und hoch belastbar. Im Gegensatz zu Lasuren sind Öle nicht schichtbildend und blättern dadurch nicht ab. Gerade im Außenbereich mit starken klimatischen Einflüssen von Nässe und Sonnenlicht, zeigen HORNBACH Holzöle eine nachhaltige Schutzwirkung und bewahren gleichzeitig das attraktive Aussehen des Materials.

Öle verarbeiten

Lassen Sie Ihrem Holz nach dem 1. Anstrich genügend Zeit zum Trocknen (über Nacht), damit das Öl in den Poren der unteren Holzschicht aushärten kann. Das am nächsten Tag aufgetragene Öl bleibt so in den oberen Holzschichten. Wird der 2. Anstrich zu früh aufgetragen, kann sich der 1. Anstrich wieder auflösen. Das Öl kann nun nicht in den oberen Holzschichten halten, sondern sackt wieder tief ein und man erhält kein zufriedenstellendes Ergebnis an der Holzoberfläche. Die angegebenen Trockenzeiten also unbedingt einhalten!

Überschüssiges Öl muss vor der Trocknung mit einem Baumwolllappen abgenommen werden. Es darf niemals ein Überstand an Öl auf der Fläche stehen bleiben. (Keine Microfasertücher verwenden!)

Unsere Holzöle enthalten lufttrocknende Öle wie z. B. Leinöl, die viel Luftsauerstoff zum Trocknen brauchen. Steht während der Trocknung nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung, kann es zu Geruchsbildung kommen. Sorgen sie deshalb für bewegte Luft durch Kreuzlüftung oder mithilfe eines Ventilators.

Auch die ölgetränkten Tücher und Pads, die Sie während der Verarbeitung benutzt haben, brauchen Sauerstoff zum Trocknen. In zusammengeknüllten Lappen und Tüchern staut sich Wärme, die zur Selbstentzündung führen kann. Damit es nicht zu einem Brand kommt, diese Lappen in Wasser tränken, ausgebreitet trocknen lassen und dann erst entsorgen.





Die **HORNBACH Holzöle Bangkirai, Douglasie, Teak und Eukalyptus** sind speziell auf das jeweilige Holz im Außenbereich abgestimmte Pflegeöle. Optimal geeignet zur Farbtonauffrischung sowie zur Erhaltung des ursprünglichen, natürlichen Holzcharakters.

- **Optimaler Wetter- und UV-Schutz**
- **Hoch wasserabweisend und gleichzeitig offenporig**
- **Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend**
- **Schafft widerstandsfähige, schmutzabweisende, trittfeste Oberflächen**
- **Schützt das Holz vor Austrocknung**
- **Vermindert Rissbildung**
- **Blättert nicht ab**
- **Einfach zu verarbeiten**

Einsatzbereich

Für alle unbehandelten oder bereits geölten, saugfähigen Teak-, Douglasien-, Bangkirai- oder Eukalyptushölzer im Außenbereich. Ideal z.B. für Gartenmöbel, Terrassenböden oder Pflanzkübel. Ideal für Gartenmöbel. Auch verwendbar für andere Hart- und Weichhölzer außen.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Baumwolltuch. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 22 m² bei einmaligem Anstrich je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Holzes.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L



UV-Schutz

verhindert
Vergrauen

HOLZÖL FARBLÖS

Leinölbasis



HORNBACH Holzöl Farblos ist lösemittelfrei, auf Basis natürlicher Ölkomponenten hergestellt und speziell zum Schutz und zur Pflege aller Hölzer innen und außen.

- **Offenporig, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend**
- **Schafft wetterbeständige, schmutz- und wasserabweisende, trittfeste Oberflächen**
- **Schützt vor Austrocknung, vermindert Rissbildung und blättert nicht ab**
- **Kann farblos verarbeitet oder über das HORNBACH Farbmischcenter im gewünschten Farbton abgetönt werden**
- **Abgetöntes Holzöl bietet hervorragenden UV-Schutz und schützt das Holz vor Vergrauung (*nicht bei „farblos“). Der natürliche Holzfarbton wird betont und optimal aufgefrischt**
- **Schnelle, einfache Verarbeitung – 1 Auftrag genügt**

Einsatzbereich

Für alle unbehandelten, kesseldruckimprägnierten oder bereits geölten Hart-, Weich- und Edelhölzer im Innen- und Außenbereich. Ideal für Holzmöbel, Holzterrassen, Kinderspielgeräte und Zäune aus Holz etc. Das Holzöl für alle Fälle!

Werkzeuge

Pinself, Roller, Baumwolltuch. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.


Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 13 m² bei einmaligem Anstrich je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Holzes.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L



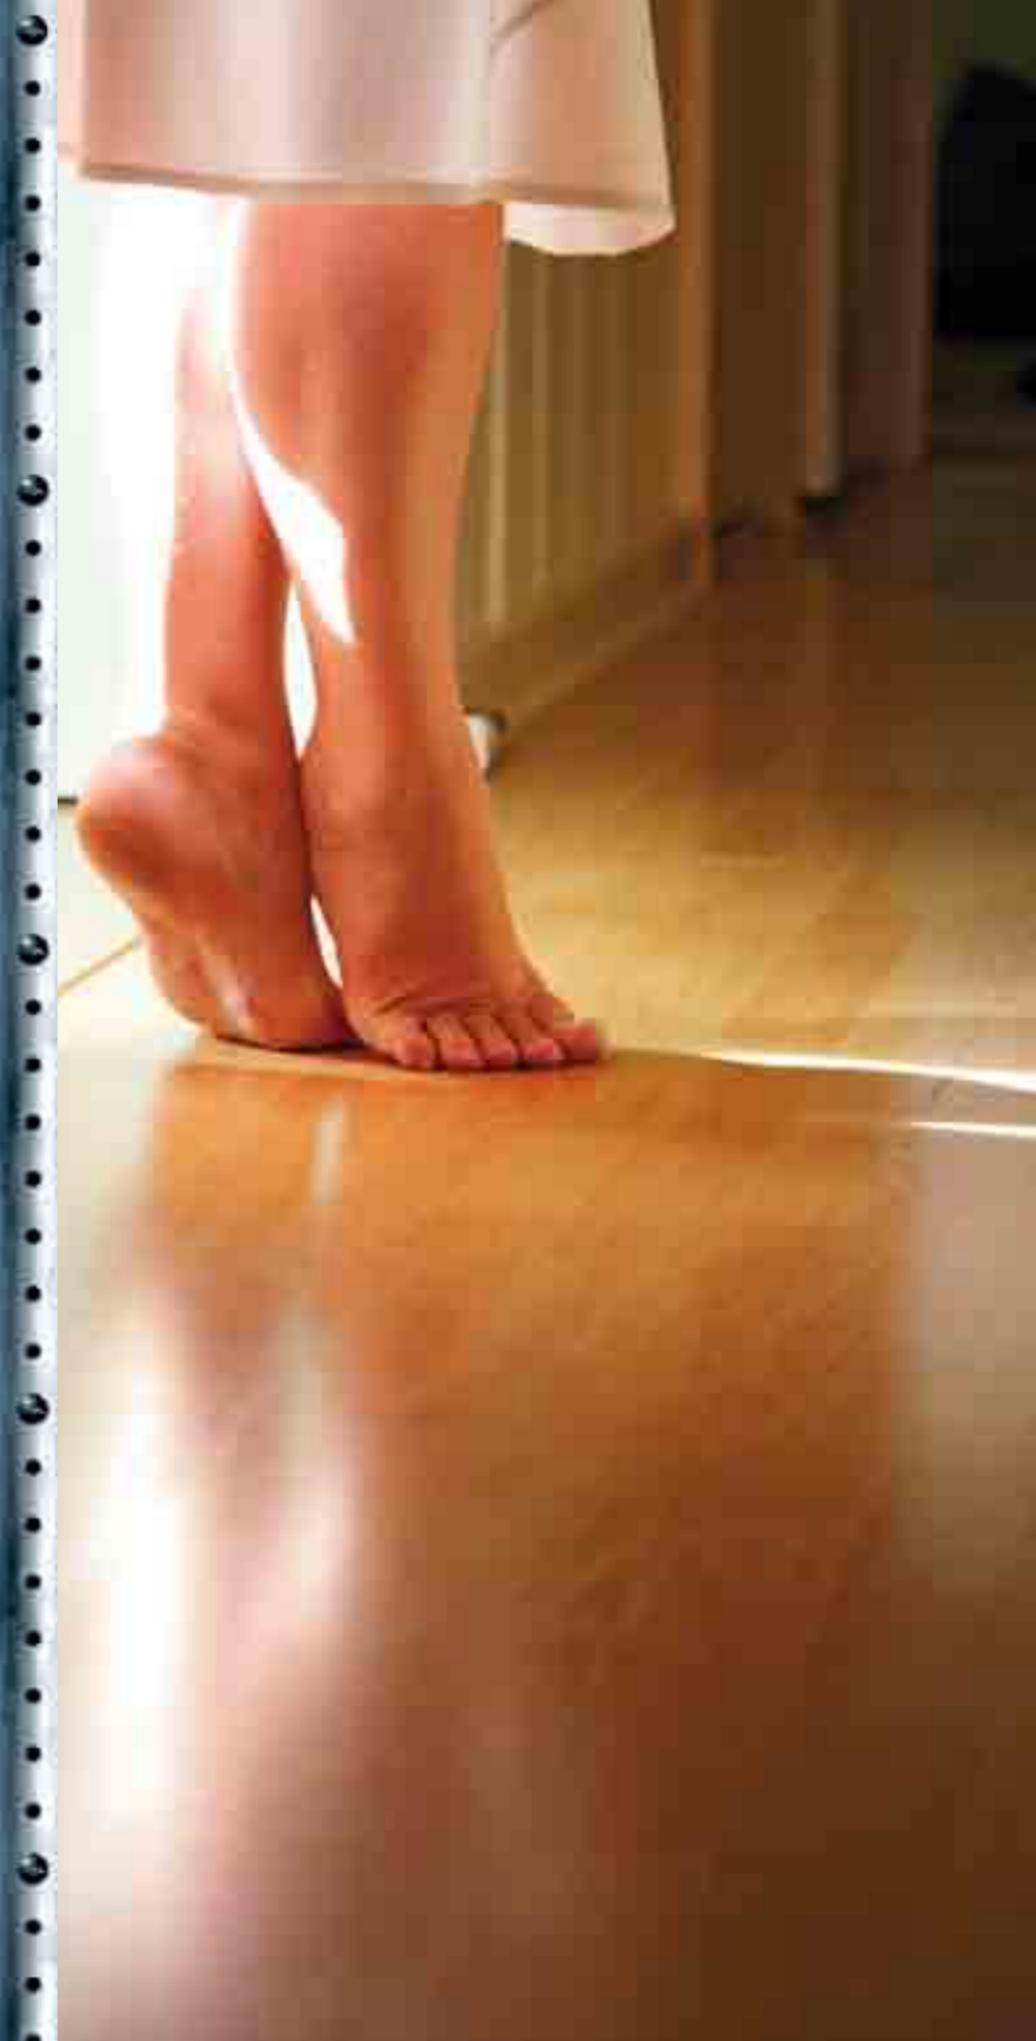

Parkett-Lacke

Parkett – einer der schönsten und attraktivsten Bodenausstattungen. Unterschiedlichste Verlegemuster, ausstrahlungsstarke Zeichnungen der Maserung, Wärme und Wohlgefühl lassen diesen Bodenklassiker wieder in die Spitzenklasse der Wohnkultur aufsteigen. Auch in den Pflege- und Hygieneigenschaften haben Parkettböden nur Vorteile aufzuweisen. Unter diesem Aspekt hat die Versiegelung mit HORNBACH Parkettlack eine durchaus willkommene Funktion. Er schließt die Oberfläche hermetisch gegen Wasser und Feuchtigkeit ab. Das kann wichtig sein, denn ungeschütztes Parkett kann sich bei Eindringen von Wasser irreparabel verwerfen.

HORNBACH Parkettlack wird als wasserverdünnbare und als lösemittelhaltige Version angeboten!



PARKETTLACK

lösemittelhaltig



HORNBACK Parkettlack ist ein hochwertiger, aromatenfreier 1-Komponenten-Klarlack auf Lösemittelbasis für innen und außen.

- Polyurethan-verstärkt
- Erhältlich in seidenglänzend und hochglänzend
- extrem strapazierfähig und belastbar
- besitzt eine hervorragende Tritt-, Stoß- und Kratzfestigkeit
- Hoch abriebfest und glanzstabil
- schmutzabweisend, wasserfest, wetterbeständig
- Blockfest, d. h. die lackierten Flächen verkleben nach Durchtrocknung nicht miteinander

Einsatzbereich

Zur Versiegelung von Parkett, Holzböden und -treppen, Holzfenster, Holztüren und -möbeln im Innen- und Außenbereich. Durch die gute Wetterbeständigkeit und die extreme Wasserfestigkeit sogar als Boots- und Yachtlack verwendbar.

Werkzeuge

Pinself, Versiegelungsroller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 12 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L

Bitte beachten: Farbloser Parkettlack allein bietet im Außenbereich keinen ausreichenden UV-Schutz.



PARKETTLACK

wasserbasierend



HORNBACH Parkettlack ist ein hoch abriebfester, stoß- und trittfester 1-Komponenten-Klarlack auf Wasserbasis für innen.

- Polyurethan-verstärkt, besonders strapazierfähig und belastbar
- Erhältlich in seidenmatt und glänzend
- Hohe Glanzstabilität, geruchsarm und pflegeleicht
- Hoch wasser- und schmutzabweisend
- Blockfest, d. h. die lackierten Flächen verkleben nach Durchtrocknung nicht miteinander
- Sicher für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs nach DIN EN 71 Teil 3

Einsatzbereich

Zur Versiegelung von Parkett, Holzböden und -treppen, Holztüren und -möbeln im Innenbereich (nicht für OSB-Platten). Auch geeignet zur Versiegelung von Wand- und Bodenbelägen aus Kork.

Werkzeuge

Acryl-Pinsel, Versiegelungsroller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht für ca. 9 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Erhältlich in den Gebindegrößen

- 750 ml • 2,5 L • 5 L



PU

extrem kratzfest
weil Polyurethan-
verstärkt

Produktübersicht

HOLZSCHUTZ-GRUNDIERUNG



HOLZGRUNDIERUNG FUNGIZID



HOLZGRUNDIERUNG



Produktgruppe	Grundierung	Grundierung	Grundierung
Einsatzgebiet	außen	außen	innen
Besonderheit	bis zu 10 Jahre Bläueschutz*	bis zu 5 Jahre Bläueschutz*	geruchsarm
● Ideal geeignet ○ Gut geeignet für:			
Boden	●	○	
Holzzäune	●	○	
Holzgiebel	●	●	
Holz-Gartenhäuser	●	●	
Holzverkleidungen	●	●	●
Fenster und Türen	●	○	○
Dachuntersichten	○	●	
druckimprägniertes Holz	●	○	
Ergiebigkeit	1 L ca. 12 m ²	1 L ca. 13 m ²	1 L ca. 13 m ²
Gebindegrößen	750 ml / 2,5 L / 5 L	375 ml / 750 ml / 2,5 L / 5 L	375 ml / 750 ml
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ für alle lösemittelhaltigen Lasuren ▪ hoch tiefenwirksam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ für alle wassererdünnbaren Lasuren ▪ hoch tiefenwirksam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ schafft gleichmäßig saugende Untergründe ▪ tiefenwirksam
	lösemittelhaltig	wasserbasierend	wasserbasierend
Abtönbar über das HORNBACH Mischsystem			
Denken Sie an Ihr Zubehör	Pinsel, Flächenstreicher, Klebeband, Abdeckfolie,		

HOLZSCHUTZLASUR PLUS
HOLZSCHUTZ-LASUR
ACRYL-HOLZLASUR
ZAUNLASUR
BIENENWACHS-LASUR


Lasur ¹	Lasur ²	Lasur ²	Lasur ²	Lasur ²
außen	außen	innen & außen	außen	innen
3facher Schutz	tiefenwirksam	für Kinderspielzeug geeignet	langanhaltender UV-Schutz	mit reinem Bienenwachs
● nur mit Anti-Rutsch-Zusatz!				
○	●	○	●	
●	○	●		
●	○	●		
●	●	○		●
○				
●	○	●		
○	●	●	○	
1 L ca. 13 m ²	1 L ca. 13 m ²	1 L ca. 14 m ²	1 L ca. 12 m ²	1 L ca. 13 m ²
375 ml / 750 ml / 2,5 L / 5 L	750 ml / 2,5 L / 5 L / 10 L	375 ml / 750 ml / 2,5 L / 5 L	5 L / 10 L	375 ml / 750 ml / 2,5 L
<ul style="list-style-type: none"> hoch wetterbeständig hoch tiefenwirksam hoch wasserabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> wetterbeständig tiefenwirksam hoher UV-Schutz (außer farblos) 	<ul style="list-style-type: none"> wetterbeständig feuchtigkeitsregulierend tropf- und spritzgehemmt 	<ul style="list-style-type: none"> wasserabweisend feuchtigkeitsregulierend 	<ul style="list-style-type: none"> farblos für natürlich schöne Oberflächen
lösemittelhaltig	lösemittelhaltig	wasserbasierend	wasserbasierend	wasserbasierend
				

Rührholz
¹ dickschichtige Lasur

² dünn-schichtige Lasur

*Bitte Etikett beachten

Produktübersicht

ACRYL-DAUER-
SCHUTZLASUR



DAUER-
SCHUTZLASUR



WETTERSCHUTZ-
FARBE



Produktgruppe	Lasur ¹	Lasur ¹	Wetterschutz
Einsatzgebiet	innen & außen	außen	innen & außen
Besonderheit	bis zu 5 Jahre Langzeitschutz*	bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*	bis zu 12 Jahre Langzeitschutz*
● Ideal geeignet ○ Gut geeignet für:			
Boden			
Holzzäune			●
Holzgiebel	●	●	●
Holz-Gartenhäuser			●
Holzverkleidungen	●	●	●
Fenster und Türen	●	●	
Dachuntersichten	●	●	●
druckimprägniertes Holz	○	○	○
Ergiebigkeit	1 L ca. 14 m ²	1 L ca. 13 m ²	1 L ca. 13 m ²
Gebindegrößen	375 ml / 750 ml / 2,5 L	375 ml / 750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L / 5 L
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ideal für Fenster und Flächen ▪ hoch wetterbeständig ▪ tropf-/spritzgehemmt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ideal für Fenster und Flächen ▪ extrem wetterbeständig ▪ tropf- und spritzfrei 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ extrem wetterbeständig ▪ hoch deckend ▪ hoch farbtonebeständig
	wasserbasierend	lösemittelhaltig	wasserbasierend
Abtönbar über das HORNACH Mischsystem			
Denken Sie an Ihr Zubehör	Pinsel, Flächenstreicher, Klebeband, Abdeckfolie,		

**ISOLIER-
SPERRGRUND**
**HIRNHOLZ-
VERSIEGELUNG**
HOLZWURM-EX
HOLZÖLE
**HOLZÖL
FARBLOS**


Wetterschutz	Spezialprodukt	Spezialprodukt	Holzöle	Holzöl
innen & außen	innen & außen	außen	außen	innen & außen
hohe Absperr- wirkung	optimaler Feuchteschutz	vorbeugend und bekämpfend	erhält den Holzcharakter	für alle Holzarten
	●		●	●
●	○	○		
●	●	○		
●	○	○		
●	○	●	●	●
	●	●		
●	●	●		
○	○	○		
1 L ca. 11 m²	1 L ca. 2 m²	1 L ca. 3 m²	1 L ca. 22 m²	1 L ca. 13 m²
750 ml / 2,5 L	750 ml	375 ml / 750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L
<ul style="list-style-type: none"> für Holz und mineralische Untergründe kein Durchschlagen des Untergrunds 	<ul style="list-style-type: none"> versiegelt und imprägniert leichte Verarbeitung trocknet schnell 	<ul style="list-style-type: none"> gegen holzzerstörende Insekten farblos geruchsarm 	<ul style="list-style-type: none"> Farbauffrischung Schutz vor Austrocknung wasserabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> feuchtigkeitsregulierend Schutz vor Austrocknung wasserabweisend
wasserbasierend	wasserbasierend	wasserbasierend	auf Leinölbasis	auf Leinölbasis

Rührholz

¹ dickschichtige Lasur
*Bitte Etikett beachten

Produktübersicht

PARKETTLACK



PARKETTLACK



Produktgruppe	Versiegelung	Versiegelung
Einsatzgebiet	innen & außen	innen
Besonderheit	Polyurethan-verstärkt	Polyurethan-verstärkt
● Ideal geeignet ○ Gut geeignet für:		
Parkett	●	●
Holzböden	●	●
Holtreppen	●	●
Holzmöbel/Gartenmöbel	○	
Holzverkleidungen	○	●
Fenster und Türen	○	
Boote & Yachten	●	
Kork		●
Ergiebigkeit	1 L ca. 12 m ²	1 L ca. 9 m ²
Gebindegrößen	750 ml / 2,5 L	750 ml / 2,5 L / 5 L
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ extrem wasserabweisend ▪ auch als Bootslack geeignet ▪ in hochglänzend und seidenglänzend erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hoch wasserabweisend ▪ glanzstabil ▪ in glänzend und seidenmatt erhältlich
	lösemittelhaltig	wasserbasierend
Abtönbar über das HORNBACH Mischsystem		
Denken Sie an Ihr Zubehör	Pinsel, Flächenstreicher, Klebeband, Abdeckfolie, Rührholz	

Noch mehr Infos gefällig?

In unseren aktuellen Broschüren und Ratgebern finden Sie Farbpaletten, Ideen und Anregung zu sämtlichen Stilrichtungen rund um das Thema Renovieren, Restaurieren und Modernisieren.



style
COLOR



An alles gedacht?

**Sie haben die Ideen, wir das Zeug dazu.
Daran sollten Sie denken:**

Material:

- Grundierung
- Lasur
- Bodenversiegelung
- Wetterschutzfarbe
- Öl

Werkzeug:

- Abdeck-/Malerfolie
- Klebeband
- Handbesen
- Farbrolle/Auswechselrolle
- Abstreifgitter
- Teleskopverlängerung
- Flach-/Rundpinsel
- Farbtonkarte/Farbfächer

Noch Fragen?

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Mehr Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte den ausliegenden Preislisten am HORNBACH-Farbmischcenter.

HORNBACH Baumarkt AG, 76878 Bornheim bei Landau

Internet: www.hornbach.de · Kontakt: info@hornbach.com

Impressum

Hornbach Baumarkt AG
D-76878 Bornheim



© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für allfällige vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Hornbach Baumarkt AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Stand 04/2012

D – Art.-Nr. 31636



HORNACH

