



TECHNISCHES DATENBLATT

PRECIT Eck-Armierungspfeil für Diagonalarmierung

- PRECIT Eck-Armierungspfeil für Diagonalarmierung 30 x 40 cm, Pack = 12 St
- Art.: 10064641

PRODUKTBEschREIBUNG


Diagonalarmierung, an den Ecken von Fenstern und Türen. Dadurch werden Risse zuverlässig vermieden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Appretiert, hoch alkalibeständig, hoch zugfest, vermeidet Risse, verschiebefest.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollwärmeschutz, außen

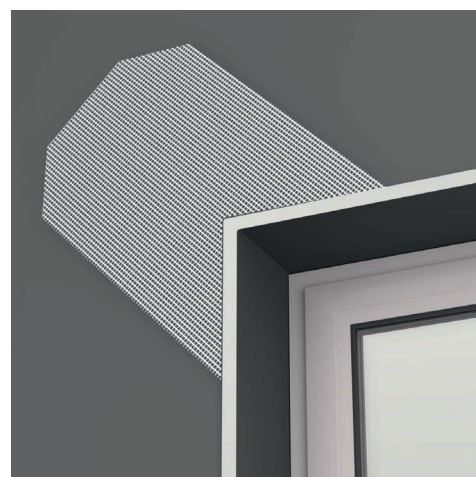

TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht	160 g/m ²
Bindung	Gestrickt
Zugfestigkeit Kette	2000 N/5 cm
Zugfestigkeit Schuss	2200 N/5 cm
Dehnung	< 5 %
Lichte Maschenweite	4,4 x 4,4 mm
Maschenweite	5 x 5,8 mm
Dicke	0,54 mm



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Treillis d'angle PRECIT pour armature en diagonale

- Treillis d'angle PRECIT pour armature en diagonale 30 x 40 cm, paquet = 12 pces
- Art.: 10064641

DESCRIPTION DU PRODUIT


Armature en diagonale sur les angles des fenêtres et portes. Cela empêche efficacement la formation de fissures.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Apprêté, très résistant aux alcalis, très résistant à la traction, empêche les fissures, indéplaçable.

DOMAINES D'UTILISATION

Protection thermique intégrale, extérieur

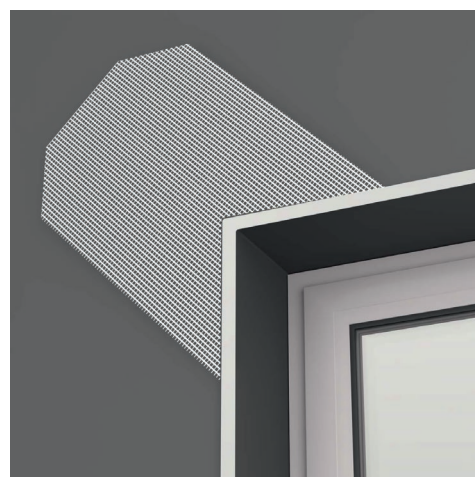

DONNÉES TECHNIQUES

Poids surfacique	160 g/m ²
Tissage	Tricoté
Résistance à la traction chaîne	2000 N/5 cm
Résistance à la traction trame	2200 N/5 cm
Extension	< 5 %
Maillage nominal	4,4 x 4,4 mm
Maillage	5 x 5,8 mm
Épaisseur	0,54 mm



SCHEDA TECNICA

Freccia di rinforzo angolare PRECIT per armatura diagonale

- Freccia di rinforzo angolare PRECIT per armatura diagonale 30 x 40 cm, pacco = 12 pz
- Art.: 10064641

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Armatura diagonale, agli angoli di finestre e porte. Questo previene in modo affidabile le crepe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Apprettato, altamente resistente agli alcali, alta resistenza alla trazione, evita crepe, antiscivolo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolamento termico completo, esterno

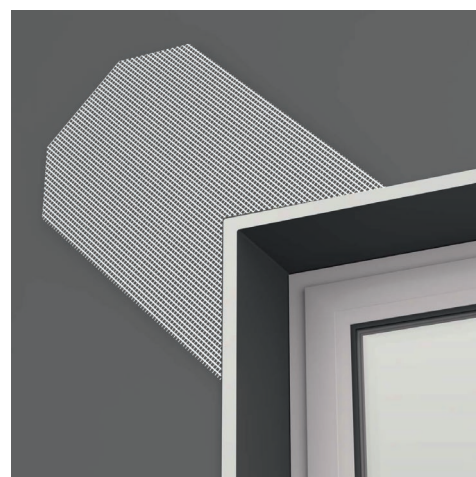

DATI TECNICI

Peso superficiale	160 g/m ²
Legame	Lavorato a maglia
Resistenza alla trazione catena	2000 N/5 cm
Resistenza alla trazione trama	2200 N/5 cm
Dilatazione	< 5 %
Dimensione interna delle maglie	4,4 x 4,4 mm
Dimensione delle maglie	5 x 5,8 mm
Profondità	0,54 mm



TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT hoek-wapeningsgaas voor diagonaalversterking

- PRECIT hoek-wapeningsgaas voor diagonaalversterking 30 x 40 cm, pak = 12 st.
- Art.: 10064641

PRODUCTBESCHRIJVING


Diagonaalversterking bij de hoeken van ramen en deuren. Hierdoor worden scheuren betrouwbaar vermeden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Afgewerkt, zeer alkalibestendig, hoge treksterkte, voorkomt scheuren, verschuift niet.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Complete warmte-isolatie, buiten

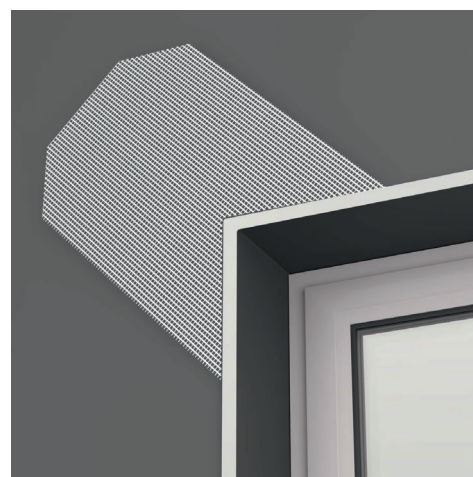

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht per oppervlakte eenheid	160 g/m ²
Involvement	Verweven
Treksterkte schering	2000 N/5 cm
Treksterkte inslag	2200 N/5 cm
Rek	< 5%
Lichte maasbreedte	4,4x4,4 mm
Maasbreedte	5x5,8 mm
Dikte	0,54 mm



TEKNISKT DATABLAD**PRECIT Armering för hörnskarvar**

- PRECIT Armering för hörnskarv 30 x 40 cm, pack = 12 st
- Art.: 10064641

PRODUKTBESKRIVNING


Armering för hörn i fönster och dörr öppningar förhindrar sprickbildning.

PRODUKTEGENSKAPER

Hög alkalisk beständighet, hög draghållfasthet, förhindrar sprickbildning och Förskjutningar

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Värmebeständig, utomhusbruk

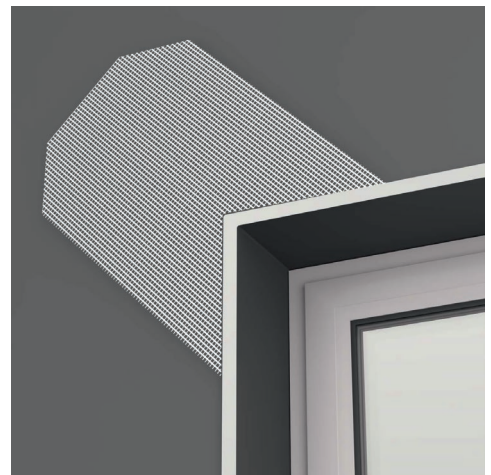**TEKNISK DATA**

Ytvikt	160 g/m ²
förbindning	vävd
Draghållfasthet längd	2000 N/5 cm
Draghållfasthet bredd	2200 N/5 cm
Tänjbarhet	< 5 %
innre maskvidd	4,4 x 4,4mm
Maskvidd	5 x 5,8mm
Tjocklek	0,54 mm



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

PRECIT rohová armovací síťka pro diagonální armování

- PRECIT rohová armovací síťka pro diagonální armování 30 x 40 cm, balení = 12 ks
- Č. výr.: 10064641

POPIS VÝROBKU


Diagonální armování, v rozích oken a dveří. Tím je spolehlivě zabráněno tvorbě trhlin.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Apretované, odolné vůči zásadám, vysoká pevnost v tahu, zabraňuje tvorbě trhlin, neposouvá se.

OBLASTI POUŽITÍ

Úplná tepelná ochrana, vnější

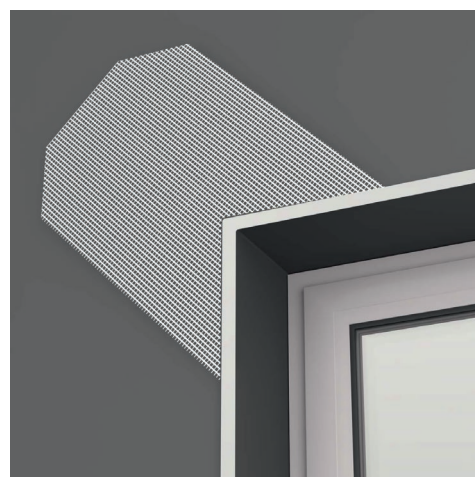

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plošná hmotnost	160 g/m ²
Vazba	Pletená
Pevnost v tahu sítě	2000 N/5 cm
Pevnost v tahu vlákna	2200 N/5 cm
Roztažnost	< 5 %
Světlná velikost ok	4,4 x 4,4 mm
Velikost ok	5 x 5,8 mm
Tloušťka	0,54 mm



TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST**PRECIT Armovacia šípka pre diagonálne vystužovanie rohov**

- PRECIT Armovacia šípka pre diagonálne vystužovanie rohov 30 x 40 cm, balenie = 12 ks
- Vyr.: 10064641

POPIS PRODUKTU


Diagonálne vystužovanie v rohoch okien a dverí. Tým sa spoľahlivo zabráni vzniku trhlín.

VLASTNOSTI VÝROBKU

S konečnou povrchovou úpravou, vysoko odolná voči alkalickým látkam, vysoká pevnosť v ťahu, zabraňuje vzniku trhlín, odolná voči posunutiu.

OBLASŤ POUŽITIA

Úplná tepelná izolácia, exteriér

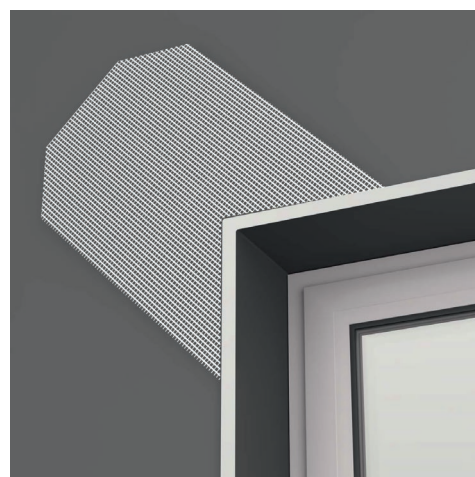**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Plošná hmotnosť	160 g/m ²
Väzba	tkaná
Pevnosť v ťahu siete	2000 N/5 cm
Pevnosť v ťahu vlákna	2200 N/5 cm
Natiahnutie	< 5 %
Svetlosť oka	4,4 x 4,4 mm
Veľkosť oka	5 x 5,8 mm
Hrúbka	0,54 mm



FIȘĂ TEHNICĂ**Plasă de armare pentru colțuri PRECIT pentru armarea diagonală**

- Plasă de armare pentru colțuri PRECIT pentru armarea diagonală 30 x 40 cm, ambalaj = 12 buc
- Art.: 10064641

DESCRIERE PRODUS


Armare diagonală, la colțurile ferestrelor și ușilor. În acest fel, pot fi prevenite în siguranță fisurile.

CARACTERISTICI PRODUS

Apretat, foarte rezistent la alcali, foarte rezistent la tracțiune, previne fisurile, antiderapant.

DOMENII DE UTILIZARE

Izolație termică generală, exterior

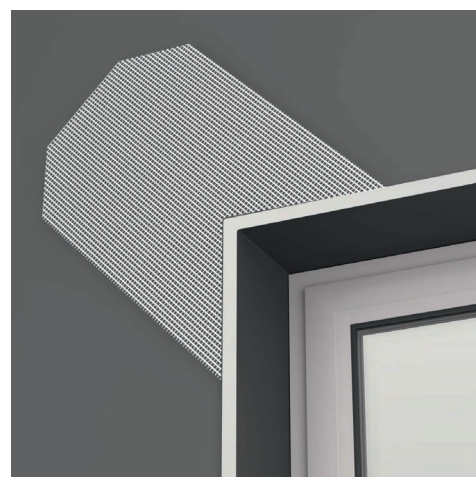**DATE TEHNICE**

Greutate suprafață	160 g/mp
Țesătură	tricotat
Rezistență la tracțiune urzeală	2000 N/5 cm
Rezistență la tracțiune bătătură	2200 N/5 cm
Dilatare	< 5 %
Mărimea ochiurilor	4,4 x 4,4 mm
Lățime plasă	5 x 5,8 mm
Grosime	0,54 mm

