


## 9550 P

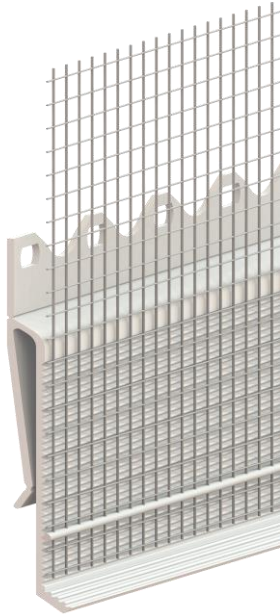

### Blechanschlussprofil aus PVC mit Tropfkante und verschweißtem VWS-Gewebe

Durch das Aufstecken auf den Blechanschluss ergibt sich eine bewegliche und schlagregensichere Verbindung zwischen Blech und Putz im WDVS Bereich. Bewegungen des Blechs werden aufgenommen und somit Rissbildungen im Putz verhindert. Es entsteht eine gezielte Ableitung von Regenwasser und eine exakte und saubere Kantenausbildung.

Das Blechanschlussprofil wird auf das Blech (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und justiert. Das Armierungsgewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Tropfkante herangeführt werden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	9550 P - 250 CM
Beschreibung:	Blechanschlussprofil aus PVC mit Tropfkante und verschweißtem VWS-Gewebe
Putzstärke in mm:	7
Länge in cm:	250
Material:	PVC, VWS-Gewebe
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842057239
GTIN (Stange):	4022842019220

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!