

LACK-FINDER

Der richtige Lack für mein Projekt

Von der Grundierung
bis zum Decklack



HORNBACK



ANWENDUNGSBEREICHE

Aus Alt mach Neu!

HORNBACH Lacke bringen Oberflächen perfekt zur Geltung. Egal ob im Innen- oder Außenbereich, sie bieten langfristigen Schutz und setzen die lackierten Flächen perfekt in Szene.

Bei der Auswahl des richtigen Lacks kommt es darauf an, welche Ansprüche an die fertige Lackierung gestellt werden.



Dekorations-Artikel



Natürliche Optik




Holzmöbel im Innenbereich



Küchenfronten




Handläufe

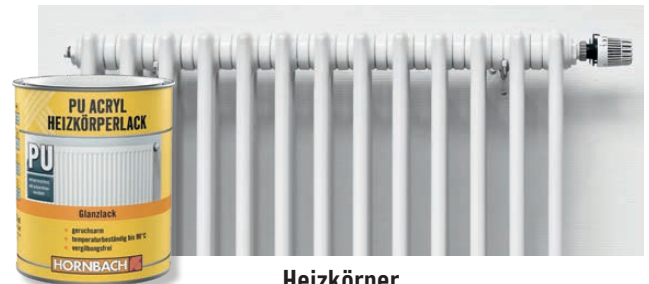

Heizkörper



Fenster und Türen

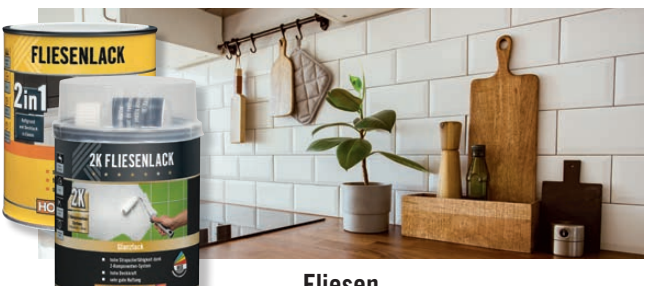

Fliesen



Für leicht beanspruchte Flächen im Innenbereich

- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- geruchsarm



Qualitätsbarometer

www.blauer-engel.de/uz12a

Schutz				
Widerstandsfähigkeit				
Wetterbeständigkeit				
Oberflächenoptik				

Für alle beanspruchten Flächen im Innen- und Außenbereich

- hoch deckend
- stoß- und schlagfest
- blockfest
- wetterbeständig
- geruchs- und schadstoffarm



Qualitätsbarometer

www.blauer-engel.de/uz12a

Schutz				
Widerstandsfähigkeit				
Wetterbeständigkeit				
Oberflächenoptik				

Für perfekte Lackierungsergebnisse im Innen- und Außenbereich

- höchste Deckkraft
- höchst beständig und kratzresistent
- wetterbeständig
- perfekter Verlauf und beste Oberflächengüte
- geruchs- und schadstoffarm



Qualitätsbarometer

Schutz				
Widerstandsfähigkeit				
Wetterbeständigkeit				
Oberflächenoptik				

PROJEKT	GLANZGRADE	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	WERKZEUG	ANSTRICHAUFBAU*	
Bilderrahmen, Blumentöpfe, Deko- Artikel Innenbe- reich	Seidenmatt		Acryl Lack Wasserbasierter, einfach zu verarbeitender Acryl Lack. Für leicht beanspruchte Flächen im Innenbereich.		1x Grundierung 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Glänzend					
Deko-Artikel Außen- bereich	Seidenmatt		PU Acryl Lack Polyurethan verstärkter Acryl Lack für stoß- und schlagfeste Beschichtungen. Hoch deckend, wetterbeständig sowie blockfest.		1x Grundierung 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Glänzend					
Holzmöbel innen	Seidenmatt		PU Acryl Lack Polyurethan verstärkter Acryl Lack für stoß- und schlagfeste Beschichtungen. Hoch deckend, wetterbeständig sowie blockfest.		1x Grundierung 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Glänzend					
	Seidenmatt		Acryl Klarlack Wasserbasierter, schnell trocknender Klarlack für transparente Oberflächenveredelungen im Innenbereich. Vergilbungsfrei, geruchsarm sowie kratz- und blockfest.		1x Klarlack mit Wasser verdünnt 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Glänzend					
Holz- und Kunst- stoffpaneele, Kunststoffrohre, Holzdecken, Küchenfronten, Geländer, Handläufe	Seidenmatt		Hybrid Lack Höchst beständiger, stoß- und kratzresistenter Acryl-Alkyd Lack. Höchste Deckkraft und perfekter Verlauf für beste Oberflächengüte.		1x Grundierung 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Hochglänzend					
Gartenmöbel, Gartenhäuser, Holzmöbel außen	Seidenmatt		Hybrid Lack Höchst beständiger, stoß- und kratzresistenter Acryl-Alkyd Lack. Höchste Deckkraft und perfekter Verlauf für beste Oberflächengüte.		1x Grundierung 1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	 Sprühgeräte geeignet
	Hochglänzend					
	Seidenmatt		Kunstharz Klarlack Lösemittelbasierter, wetterbeständiger Klarlack für transparente Oberflächenveredelungen v.a. im Außenbereich. Hoch strapazierfähig, Stoß- und schlagfest, blockfest.		Keine Grundierung notwendig 2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
	Hochglänzend					

PROJEKT	GLANZGRADE	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN	WERKZEUG	ANSTRICHAUFBAU*	
Fenster und Türen	Seidenmatt		Acryl Klarlack Wasserbasierter, schnell trocknender Klarlack für transparente Oberflächenveredelungen im Innenbereich. Vergilbungsfrei, geruchsarm sowie kratz- und blockfest.		1x Klarlack mit Wasser verdünnt	
	Glänzend				1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
	Seidenmatt		Kunstharz Klarlack Lösemittelbasierter, wetterbeständiger Klarlack für transparente Oberflächenveredelungen v.a. im Außenbereich. Hoch strapazierfähig, Stoß- und schlagfest, blockfest.		Keine Grundierung notwendig	
	Hochglänzend				2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
	Seidenmatt		PU Acryl Fenster- und Türenlack Polyurethan verstärkter Speziallack mit holzfeuchtereulierenden Eigenschaften. Besonders widerstandsfähig, blockfest, Stoß- und Schlagfest, geruchsarm sowie vergilbungsbeständig.		1x Grundierung	
	Glänzend				1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
	Seidenmatt		PU Acryl Lack Polyurethan verstärkter Acryl Lack für stoß- und schlagfeste Beschichtungen. Hoch deckend, wetterbeständig sowie blockfest.		1x Grundierung	
	Glänzend				1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
Heizkörper, Rohrleitungen	Seidenmatt		PU Acryl Heizkörperlack Wasserbasierter Speziallack mit Hitzebeständigkeit bis 90°C. Sehr gute Kantenabdeckung, geruchsarm und vergilbungsbeständig.		1x Grundierung mit Rostschutzgrund	
	Glänzend				1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
Wandfliesen	Seidenmatt		Fliesenlack Lösemittelhaltiger 2in1 Fliesenlack für kreative Neugestaltung von Fliesen im Innenbereich. Haftgrund und Decklack in einem. Abtönbar mit MIXOL Abtönkonzentrat.		1x Gründliche Reinigung mit Salmiakgeist	
	Glänzend				1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	
		Glänzend		2K Fliesenlack Wasserbasierter, hoch strapazierfähiger, 2-Komponenten Fliesenlack für kreative Neugestaltung von Fliesen im Innenbereich. Haftgrund und Decklack in einem. Vergilbungs-beständig. Abtönbar im HORNACH Farbmischservice.		1x Gründliche Reinigung mit Salmiakgeist
					1-2x Deckanstriche unverdünnt auftragen	

Die richtige Grundierung ...

- verbessert die Haftung
- verbessert die Deckkraft
- erleichtert die Verarbeitung

Die Art der Grundierung hängt immer vom Untergrund ab.
Alle Grundierungen sind für alle HORNBACH Bunt- und Weißlacke geeignet.


UNTERGRUND	PRODUKT	EIGENSCHAFTEN
Eisen, Stahl	Rostschutzgrundierung 	- schützt Eisen und Stahl zuverlässig vor Korrosion - mit aktiven Rostschutzpigmenten - universell überlackierbar - innen und außen einsetzbar
Alle Hölzer, MDF-Platten	Vorstreichfarbe 	- verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen - gleicht Farbunterschiede aus - leicht zu verarbeiten - universell überlackierbar - innen und außen einsetzbar
Holz, Zink, Kupfer und Aluminium, lackierbare Kunststoffe (z.B. Hart-PVC), mineralische Untergründe, Renovieranstriche	Acryl Multigrund 	- universell einsetzbar - wasserbasierend (Blauer Engel) - gut schleifbar - gut deckend - gutes Füllvermögen - innen und außen einsetzbar

Warum vorgetönte Grundierungen?

Alle HORNBACH-Grundierungen sind in den Farben Weiß und Grau erhältlich. Diese Vortönungen sind so auf die Farbtöne des Decklacks abgestimmt, dass ein perfektes Farbergebnis erzielt wird.

Die Vortönung der Grundierung ...


- erhöht die Deckkraft des Endanstrichs
- sorgt für hohe Farbtongenauigkeit
- erspart einen Decklackanstrich



Vorgetönte Grundierung
Perfektes Ergebnis
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)



Herkömmliche Grundierung
Keine Farbtongenauigkeit
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)



Ohne Grundierung
Geringere Deckkraft
(am Beispiel RAL 3000 Feuerrot)


Die richtige Vortönung finden Sie auf dem Deckel des Buntlackes.



FÜR JEDEN FARBTON DIE RICHTIGE GRUNDIERUNG			
 HORNBACK Acryl Lack	 HORNBACK PU Acryl Lack	 HORNBACK Hybrid Lack	 Grundierung
Cremeweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9001 Cremeweiß	Weiß
-	RAL 9002 Grauweiß	RAL 9002 Grauweiß	Weiß
Reinweiß	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9010 Reinweiß	Weiß
Barytweiß	Barytweiß	Barytweiß	Weiß
Glacierweiß	Glacierweiß	Glacierweiß	Weiß
Hellelfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	Weiß
Goldgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 1021 Rapsgelb	Weiß
-	Inesitorange	-	Weiß
-	Caipirinhagrün	-	Weiß
-	RAL 8003 Lehmbraun	-	Grau
Nußbraun	RAL 8011 Nußbraun	RAL 8011 Nußbraun	Grau
Schokobraun	RAL 8017 Schokobraun	RAL 8017 Schokobraun	Grau
Feuerrot	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3000 Feuerrot	Grau
Enzianblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5010 Enzianblau	Grau
-	Bisbeetürkis	-	Grau
-	Vitelotte-Violett	-	Grau
-	RAL 6002 Laubgrün	-	Grau
Moosgrün	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6005 Moosgrün	Grau
Silbergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7001 Silbergrau	Grau
Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	Grau
Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau	Grau
Tiefschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz	Grau

1. VORBEREITUNG

Werkzeuge und Materialien
wie Pinsel, Rollen usw.
laut Übersichtstabelle oder
Produktetikett besorgen.



Die Umgebung durch das Auslegen von Abdeckplanen schützen.
Nicht zu lackierende Stellen vorab mit geeignetem Klebeband
abkleben.

Das zu lackierende Material muss zuerst von Schmutz, Rost und
losen, blätternden und gerissene Altbeschichtungen befreit und die
Oberfläche angeschliffen werden. Der Untergrund muss trocken,
sauber, fett- und staubfrei sein.



WERKSTOFF 1. SCHLEIFEN 2. REINIGEN 3. GRUNDIEREN

Eisen & Stahl	Schleifpapier (K120)	Universalver- dünner	Rostschutzgrund
Holz	Schleifpapier (K120-K240)	Staubbindetuch	Acryl Multigrund/ ggf. Vorstreichfarbe
Zink, Aluminium & Kupfer	Schleifvlies + Salmiakgeist 1:3 mit Wasser	klares Wasser	Acryl Multigrund
Lackierbare Kunststoffe	+ 1 Tropfen Spülmittel (Netzmittel- wäsche)		Keine Grundierung notwendig
Fliesen			
Altanstriche	Schleifvlies (fein) oder Anlauger	Staubbindetuch	Acryl Multigrund

2. GRUNDIERUNG

Die richtige Grundierung ist abhängig vom Untergrund.
Bitte die Übersichtstabelle der Grundierungen beachten.

3. BESCHICHTUNG

Kleine Objekte und schwer zugängliche Stellen mit einem Pinsel
und größere Flächen mit der Rolle lackieren.

Die Anzahl der Deckanstriche ist je nach Lack und Einsatz-
zweck unterschiedlich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem
Produktetikett.

Nach der auf dem Produkt angegebenen Trocknungszeit und einem
Zwischenschliff kann erneut überstrichen werden.

TIPP: FLIESEN LACKIEREN

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sau-
ber, tragfähig, fettfrei und frei von
Silikon sein. Loses Fugenmaterial
entfernen und Fehlstellen mit geeig-
neter Spachtelmasse ausbessern.



Grundieren

Vor dem ersten Anstrich die zu
beschichtenden Fliesen leicht
anschliffen und mit Salmiakgeist
nach Gebrauchsanweisung gründ-
lich reinigen. Anschließend mit
Wasser abwaschen und trocknen
lassen.



Endanstrich

Für den Grundanstrich eine erste
Schicht HORNBACH Fliesenlack
gleichmäßig deckend auftragen.
Dabei nass-in-nass arbeiten, um
Ansätze zu vermeiden.

Nach einer Trockenzeit von minde-
stens 6 Stunden den Endanstrich
auftragen.

Die endgültige Ober-
flächenbeständigkeit
wird erst nach ca.
7 Tagen erreicht.



Impressum

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim

Deutschland

Sitz Bornheim/Pfalz, Registergericht Landau, HRB 2311

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Albrecht Hornbach

Vorstand:

Erich Harsch (Vorsitzender), Karin Dohm, Susanne Jäger, Karsten Kühn, Ingo Leiner,
Dr. Andreas Schobert

USt-IdNr. DE 151 116 749

Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter <https://ec.europa.eu/odr> finden.

Mehr zu diesem Thema sowie zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz finden Sie in unseren AGB.

Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.



Begleite Dein Projekt online.

Online-Farbmischservice

- ▶ Wunschfarbton zu Hause auswählen
- ▶ Bequem online bestellen oder reservieren
- ▶ Nach Hause oder in den Markt liefern lassen



Service 



Service 

Lieferzeit:
3 - 5 Arbeitstage

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Stand 09/2022

Art. Nr. 8249517

