

schwedischrot Art. Nr. 8682776 unbehandelt Art. Nr. 8682775 hellgrau Art. Nr. 8682774

# Fino 2

# Das Gerätehaus Fino 2 ist die formschöne und günstige Lösung für Aufbewahrung und Hobby mit Top-Ausstattung.

\$5,4

Die Gartenhäuser der Fino-Serie sind in naturbelassener und endbehandelter Ausführung erhältlich.

# FSC www.fsc.org

The mark of esponsible forestry

#### **Produktvorteile**

- Sehr stabile Konstruktion durch Element-Rahmenbauweise
- Leichter Aufbau dank vorgefertigter Elemente
- Fußbodenelement aus 19 mm Massivholz
- Dachelemente aus 12 mm MFP-Platten (feuchteresistent/hochstabil)
- Türblatt beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.



#### **LEICHTER AUFZUBAUEN**

vorgefertigte Elemente

#### **FACILES À MONTER**

panneaux pré assemblés







# **Technische Daten**

Grundmaß	181 x 239 cm	Dachstärke	12 mm*
Fläche	4,3 m <sup>2</sup>	Dachfläche	5,8 m <sup>2</sup>
Firsthöhe	225 cm	Dachneigung	30 °
Umbauter Raum	8 m <sup>3</sup>	Schneelast	0,85 kN/m <sup>2</sup>
Wandstärke	19 mm	Durchgangsbreite	121 cm
Außenwandfläche	15,7 m <sup>2</sup>	Durchgangshöhe	166 cm


<sup>\*</sup>hochstabile, feuchteresistente MFP-Elemente / Pfleiderer, Deutschland

# **Ansichten**

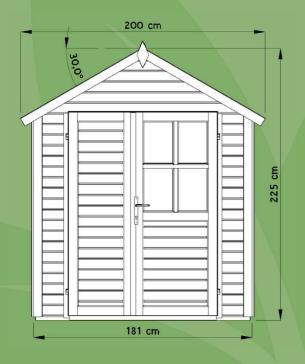

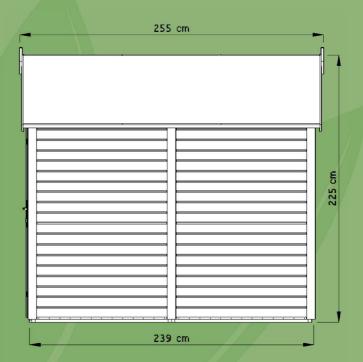

# **Fundamentplan**

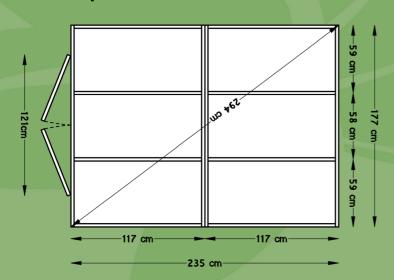



# **Ansichten und Details**



durch umlaufende Rahmung.



# Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés
EASY TO ASSEMBLE
prefabricated panels



### **Behandlung mit Holzschutz**

Empfehlenswert ist Wände, Fensterrahmen und weitere Massivholzteile innen mit offenporiger Holzlasur zu behandeln. Unbehandelte Produkte sind von außen mit geeigneten Holzlasuren vollständig zu schützen.

#### **Farbbehandlung**

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundieruna Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Der Farbton "schwedischrot" entspricht dem

RAL Farbton 3009 (oxidrot).

Der Farbton "hellgrau" entspricht dem

RAL Farbton 7001 (silbergrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.

Farbton

hellgrau

RAL 7001

(silbergrau)

Farbton

schwedischrot

RAL 3009

(oxydrot/rotbraun)



## Hinweise für das Dach

Dem Bausatz beigefügt ist eine Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung. Je nach Witterungseinflüssen ist Zustand und Dichtigkeit regelmäßig zu prüfen und ggf. eine Erneuerung der Dacheindeckung vorzunehmen.

## **Hinweise für Fundament und Bodenplatte**

Ein sorgfältig eben ausgerichteter Untergrund ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden auch durch Unterlegen von ca. einem halben Meter breiten Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden, Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

# **Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel**



Für das Einfügen der Fensterscheiben empfiehlt sich die Anwendung von Silikon.

#### **Packmaße und Gewicht**

Länge	ca.	177	cm
Breite	ca.	117	cm
Höhe	ca.	49	cm
Gewicht	ca.	258	kg



# **Wichtige Hinweise**

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Geringfügige Verformungen, kleine Risse, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich. Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Zirkamaße.