

**40 %
KLEINER
+ 100 %
DURCHBLICK**

=



Die COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten. www.wago221.com

WAGO®


40% KLEINER



100% DURCHBLICK

Leiter korrekt eingeführt


Leiter korrekt abisoliert



- Nennstrom: 32 A
- Nennspannung: 450 V
- Einsetzbar für höhere Temperaturen:
 - Dauergebrauchstemperatur: max. 105 °C
 - Umgebungstemperatur: max. 85 °C (T85)



WAGO 221: Die COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

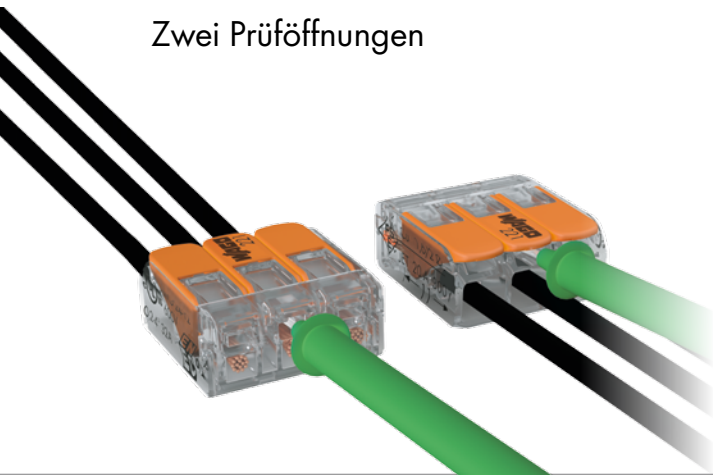Zwei Prüföffnungen



Größtmöglicher Anschlussbereich

Individuell mischbare Leiterquerschnitte und Leiterarten

- 0,14 - 4 mm² 
- 0,2 - 4 mm² 



WAGO®

www.wago.com